

Handtakels	4
Rateltakel	8
Power pullers	11
Staaldraadtakels	12
Pneumatische kettingtakel	13
Elephant elektrische takels	14
Elephant elektrische loopkatten	17
REMA SR Elektrische takels	18
REMA SR loopkatten	22
REMA LK zware elektrische takels	24
REMA SR 230 V Elektrische takels	25
Radiografische besturingen	26
Loopkatten	27
Loopkatten & Katbuffers	30



REMA C-21 handtakel

Veiligheids factor van min. 4.8 of hoger. Zeer compacte en lichte body, 5.5 kg 0.5 ton, makkelijk te dragen. Sterk en vormvast huis door hoogwaardig metaal. Sterkere gesmede haak en nieuw ontworpen veiligheidsklep voor nog meer veiligheid. Duurzame remschijven voor een lange levensduur. Wellicht de sterkste takel-lastketting B39VH, Grade +100.

Kenmerken

- Grade 100 Galvanisch verzinkte lastketting met hoge treksterkte (EN 818/7).
- Compact gebouwd en laag eigen gewicht.
- Betrouwbare lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Haken voorzien van veiligheidskleppen.
- Gepatenteerde geleider voor de lastketting.
- Een dubbele veer op elke pal voor extra veiligheid.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting in plaats van abrupt afbreken.
- Galvanisch verzinkte handketting.



Standaard levering

- 3 m hijshoogte (max.imale afstand tussen boven- en onderhaak).
- 2,5 m bedieningshoogte.



Optie

- Elke andere hijshoogte en bedieningshoogte is eveneens mogelijk.



C-21/500 - C-21/2000



C-21/3000



C-21/5000



Type	Veilige werklust (kg)	Handkracht max.. (kg)	Lastketting DxT (mm)	Aantal parten	Handketting DxT (mm)	Bouwhoogte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
C21-500KG	500	26	4,3 x 12	1	4,5 x 23	275	5,5	0021001
C21-1000KG	1000	32	5,6 x 17	1	4,5 x 23	310	8,9	0021003
C21-1500KG	1500	36	6,5 x 19	1	4,5 x 23	340	12,6	0021005
C21-2000KG	2000	36	7,5 x 21	1	4,5 x 23	380	16,6	0021007
C21-3000KG	3000	39	6,5 x 19	2	4,5 x 23	480	19,3	0021009
C21-5000KG	5000	35	7,5 x 21	3	4,5 x 23	555	34,0	0021011

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
C21-500KG	275	131	54	77	121	24	30	16	13
C21-1000KG	310	143	54	82	148	29	34	22	16
C21-1500KG	340	152	68	84	168	29	35	26	21
C21-2000KG	380	164	75	89	193	34	43	29	22
C21-3000KG	480	152	68	84	209	36	43	35	28
C21-5000KG	555	164	75	89	297	45	58	46	34

Elephant S-100 handtakel

De Elephant Super 100 is een robuust handtakel voor zwaar en zeer intensief gebruik waarbij veiligheid, ergonomie en een lage bedieningskracht voorop staan.

Kenmerken


- Lage bedieningskracht bij vollast door gelagerde assen.
- Een dubbel uitgevoerd palsysteem.
- Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- De boven- en onderhaak hebben veiligheidskleppen.
- Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk uitbuigen i.p.v. abrupt afbreken.
- Gepatenteerde kettinggeleider voor de lastketting.
- Pewag galvanisch verzinkte lastketting (Grade 80 vlgs EN 818/7).
- Galvanisch verzinkte handketting.

Standaard levering

- 3 m hijshoogte (max.imale afstand tussen boven- en onderhaak).
- 2,5 m bedieningshoogte.
- Behalve HOISTMAN = 2,5 meter hijshoogte.

Optie

- Elke andere hijshoogte en bedieningshoogte is eveneens mogelijk (m.u.v. HOISTMAN).

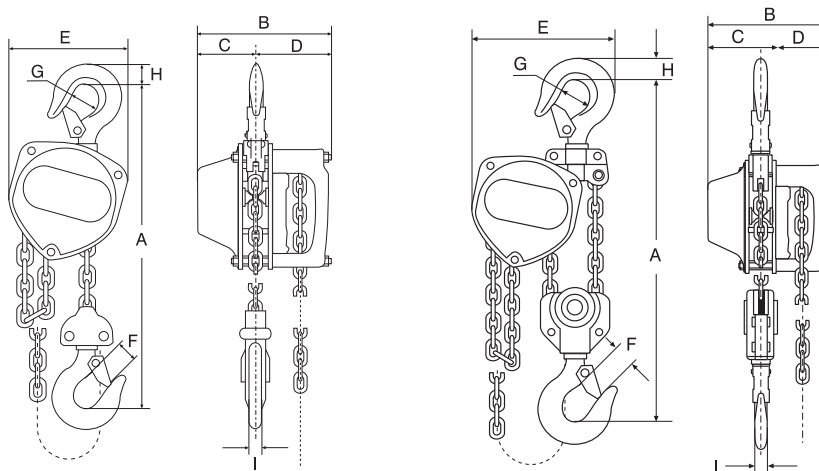0.5 - 2.0 t**3.1 - 5.0 t****HOISTMAN**

Type	Veilige werklast (kg)	Handkracht max.. (kg)	Lastketting DxT (mm)	Aantal parten	Handketting DxT (mm)	Bouwhoogte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
HOISTMAN	150	17	3.0 x 9.3	1	2.3 x 14.0	220	3	0100000
S100-500KG	500	22	5.0 x 15.0	1	5.0 x 23.6	275	9	0100001
S100-1000KG	1000	22.5	6.3 x 19.1	1	5.0 x 23.6	300	11.4	0100003
S100-1600KG	1600	34	7.2 x 21.0	1	5.0 x 23.6	335	14.7	0100005
S100-2000KG	2000	33	8.0 x 24.2	1	5.0 x 23.6	375	21	0100007
S100-3100KG	3100	35	7.2 x 21.0	2	5.0 x 23.6	530	24	0100009
S100-5000KG	5000	35	9.0 x 27.2	2	5.0 x 23.6	625	39.5	0100011

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
HOISTMAN	220	97	47	50	100	22	24	15	9
S100-500KG	275	155	65	90	140	30	36	17	33
S100-1000KG	300	160	69	91	160	34	43	22	35
S100-1600KG	335	167.5	75	92.5	183	39	48	27	37
S100-2000KG	375	183	83	100	215	43	53	29	41
S100-3100KG	530	167.5	75	92.5	230	50	60	37	62.5
S100-5000KG	625	190	90	100	282	58	70	46	78.5

REMA Select 200OD handtakel voorzien van overlastbeveiliging

De REMA Select 200 is een robuust handtakel voor zwaar en intensief gebruik waarbij veiligheid, ergonomie en een lage bedieningskracht voorop staan. De types met OD zijn voorzien van een Overload Device (overlastbeveiliging).

Kenmerken


- De nieuwe innovatieve overlastbeveiliging zorgt voor een nog veiliger werking van het takel.
- Bij overbelasting van het takel is de last te allen tijde nog omlaag te brengen.
- Overlastbeveiliging voorkomt gevaarlijke overbelastingen van takel en constructie.
- Lage bedieningskracht bij vollast door betere lagering en overbrenging.
- Uitgevoerd met een dubbel palsysteem.
- Lastdrukrem uitgevoerd met astbestvrije frictieschijven.
- Boven- en onderhaken zijn uitgevoerd met een robuuste klepset.
- Klepset valt in de haak.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting i.p.v. abrupt afbreken.
- Galvanisch verzinkte lastketting (Grade 80 vlg EN 818-7).
- Galvanisch verzinkte handketting.
- Degelijk plaatstalen behuizing in oranje poedercoating en met gestante merknaam.
- Takel is voorzien van CE en TÜV/GS keuring.

Standaard levering

- 3 meter hijs hoogte (max. imale afstand tussen boven- en onderhaak).
- 2,5 meter bedieningshoogte.

Optie

- Grotere hijs- en/of bedieningshoogte.
- Kettingmagazijn tot 10 m vanaf 500 kg t/m 2000 kg.
- Kortsamenbouw d.m.v. connector met 211/212 loopkat.

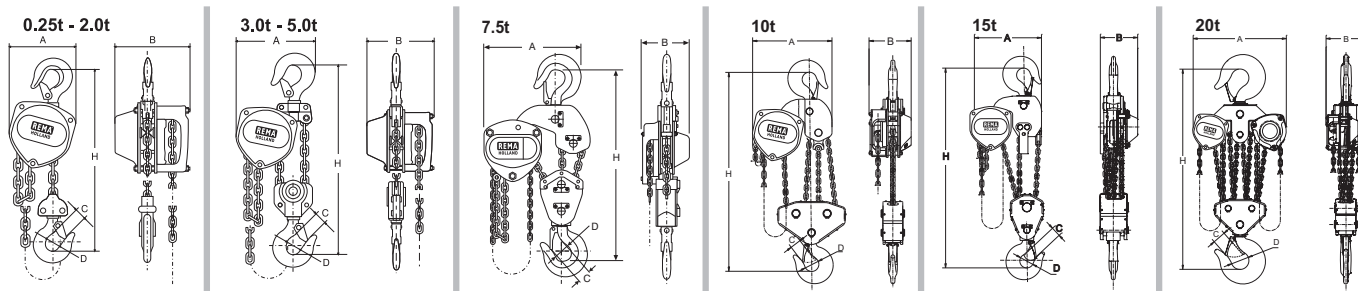
S200-250KG


Type	Veilige werklust (kg)	Handkracht max.. (kg)	Lastketting DxT (mm)	Aantal parten	Handketting DxT (mm)	Bouwhoogte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
S200-250KG*	250	23.5	4.0 x 12.0	1	5.0 x 23.7	280	6.0	0120000
S200OD-500KG	500	24.9	5.0 x 15.0	1	5.0 x 23.7	280	9.0	0120001
S200OD-1000KG	1000	28.4	6.3 x 19.0	1	5.0 x 23.7	330	12.0	0120003
S200OD-1500KG	1500	30.8	7.1 x 21.0	1	5.0 x 23.7	360	16.0	0120005
S200OD-2000KG	2000	34.3	8.0 x 24.0	1	5.0 x 23.7	385	20.0	0120007
S200OD-3000KG	3000	34.3	7.1 x 21.0	2	5.0 x 23.7	510	24.0	0120009
S200OD-5000KG	5000	37.2	9.0 x 27.0	2	5.0 x 23.7	615	37.0	0120011
S200OD-7500KG	7500	36.8	9.0 x 27.0	3	5.0 x 23.7	690	62.0	0120013
S200OD-10000KG	10000	40.0	9.0 x 27.0	4	5.0 x 23.7	820	104.6	0120015
S200-15000KG*	15000	40.0	9.0 x 27.0	6	5.0 x 23.7	920	162.6	0120017
S200-20000KG*	20000	40.0	9.0 x 27.0	8	5.0 x 23.7 (2x)	1060	200.0	0120019

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)
S200-250KG*	108	106	20	30	280
S200OD-500KG	130	128	22	34	280
S200OD-1000KG	150	142	26	39	330
S200OD-1500KG	170	158	29	42	360
S200OD-2000KG	185	175	35	49	385
S200OD-3000KG	220	158	37	50	510
S200OD-5000KG	255	183	43	60	615
S200OD-7500KG	430	189	47	67	690
S200OD-10000KG	360	183	47	65	820
S200-15000KG*	386	183	62	77	920
S200-20000KG*	577	183	75	90	1060

* Geen overlastbeveiliging

Prijzen volgens ACTUELE prijslijst

Pagina 3



KBT200OD korte bouwtafel

Handmechanisch verrijdbare korte samenbouw handtafel-loopkat combinatie, is alleen leverbaar in combinatie met de REMA Select 200OD handtafel.

Kenmerken


- Deze loopkat is uitsluitend leverbaar in combinatie met handtafel Select 200OD.
- Extreem lage bouwhoogte (135-235 mm).
- Geschikt voor profielen met zowel rechte als hellende flens.
- Lagering d.m.v. onderhoudsvrije kogellagers.
- Wielbreuksteunen voor extra veiligheid.
- Handmechanische verrijdbaar.
- Technische info handtafel zie Select 200OD.

Standaard levering

- 3 meter hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak)..
- 2,5 meter bediening.

Optie

- Elke andere hijshoogte en bedieningshoogte is eveneens mogelijk.

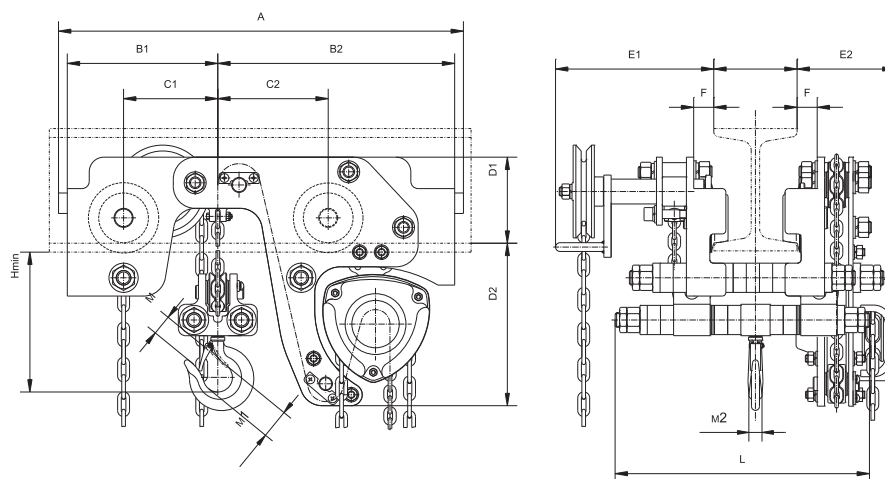

Type	Veilige werklust (kg)	Aantal parten	Flensbreedte (mm)	Minimale radius (mm)	Lastketting Dxt (mm)	Handketting Dxt (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
KBT200OD-1	1000	2	74-150	2500	5.0 x 15.0	5.0 x 23.7	69	0923001
KBT200OD-2	2000	2	82-156	4000	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	118	0923003
KBT200OD-3.2	3200	2	103-223	4500	8.0 x 24.2	5.0 x 23.7	181	0923005
KBT200OD-5	5000	4	119-215	6000	8.0 x 24.2	5.0 x 23.7	293	0923007
KBT200OD-6.3	6300	4	119-215	6000	8.0 x 24.2	5.0 x 23.7	296	0923009

Type	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	F (mm)	Hmin (mm)	L (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)
KBT200OD-1	554	206	234	129	151	117	223	217	134	27.5	135	348	40	18
KBT200OD-2	684	254	406	149	211	165	265	240	152	36.5	160	392	50	24
KBT200OD-3.2	765	279	461	169	236	165	325	240	173	44.0	190	499	55	28
KBT200OD-5	873	336	524	201	279	184	327	259	180	39.0	235	512	65	37
KBT200OD-6.3	873	336	524	201	279	184	327	259	180	39	235	512	65	37

REMA YA rateltakel

De REMA YA Puller is een uiterst robuust rateltakel voor het hijsen, trekken, spannen en sjoeren in alle richtingen. Met één handeling kan de rateltakel in z'n vrijloop gezet worden.

Kenmerken

- Laag eigen gewicht, compacte afmetingen en geringe hefboomkracht bij vollast.
- De draaibare boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidskleppen.
- Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk uitbuigen i.p.v. abrupt afbreken.
- Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Veilige werking door gepatenteerd dubbel palsysteem.
- Vrijloop is mogelijk in onbelaste toestand.
- Hefboom met rubberen anti-slip greep.
- Galvanisch verzinkte lastketting (Grade 80 vlgs EN 818/7).
- Vrijloop YA d.m.v. 1 handeling.

Standaard levering



- 1,5 meter hijshoogte (max.. afstand tussen boven- en onderhaak).

Optie



- Elke andere hijshoogte is eveneens mogelijk.
- Scheepswerfhaken zonder veiligheidsklep (1,6 en 3,2T), NIET geschikt voor hijsdoeleinden en ladingzekering.

**YA-250KG****YA-500KG****Scheepswerfhaak**



0.25-0.5 t





1.0-3.2 t



6.3 t



9.0 t




Type	Veilige werklust (kg)	Handkracht max.. (kg)	Lastketting DxT (mm)	Aantal parten	Bouwhoogte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
YA-250KG	250	30	4.0 x 12.0	1	235	2.0	0208000
YA-500KG	500	35	5.0 x 15.0	1	265	3.6	0208001
YA-1000KG	1000	37	5.6 x 17.1	1	312	7,5	0208003
YA-1600KG	1600	30	7.2 x 21.0	1	352	9.2	0208005
YA-3200KG	3200	37	9.0 x 27.2	1	420	15.5	0208007
YA-6300KG	6300	38	9.0 x 27.2	2	564	26.5	0208009
YA-9000KG	9000	39	9.0 x 27.2	3	589	42	0208011

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
YA-250KG	91	70	60	155	70	31	235
YA-500KG	110	83	85	284	23	34	265
YA-1000KG	144	91	122	268	28	36	312
YA-1600KG	162	99	136	310	29	43	352
YA-3200KG	186.5	104	180	310	36	53	420
YA-6300KG	186.5	104	235	310	47	70	564
YA-9000KG	186.5	104	300	310	73	85	689




Scheepswerfhaak


0.25 t

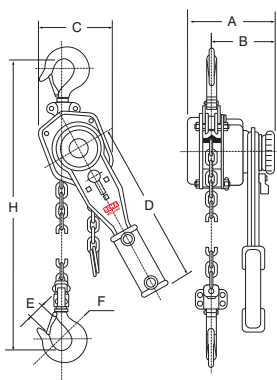


0.5 t - 3.0 t

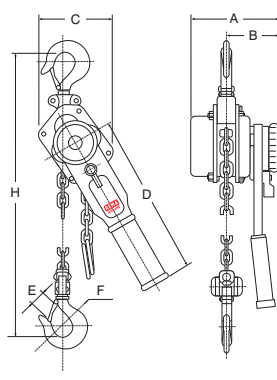

6.0 t

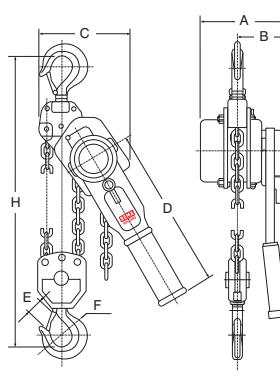

9.0 t

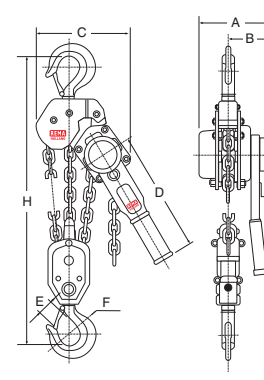

REMA Select 2OD rateltakel

De REMA Select 2OD rateltakel met seriematig ingebouwde overlastbeveiliging, behalve 250 kg, voor het veilig en bedrijfszeker werken tijdens het hijsen, trekken, spannen of sjoeren.

Kenmerken

- De verbeterde versie van de overlastbeveiliging zorgt voor een nog veiliger werking van het takel.
- Bij overbelasting van het takel is de last te allen tijde nog omlaag te brengen.
- Overlastbeveiliging voorkomt gevaarlijk overbelasten van het takel en constructie.
- Lage hefboomkracht bij vollast door uitgekiende lagering.
- Uitgevoerd met een dubbel palsysteem.
- Lastdrukrem uitgevoerd met asbestvrije frictieschijven.
- Lastkettingwiel is vervaardigd uit precisie en slijtvast alloy staal.
- Vrijloop is mogelijk in onbelaste toestand.
- Draaibare boven- en onderhaak met robuuste veiligheidsklep.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting i.p.v. abrupt afbreken.
- Galvanisch verzinkte lastketting (vlgs EN 818-7, Grade 80).
- Hefboom is uitgevoerd met een REMA rubberen anti-slipgreep.
- Degelijke plaatstalen behuizing in oranje poedercoating.



Standaard levering

- 1,5 m hijshoogte (max. afstand tussen boven- en onderhaak).
- 250 kg zonder overlastbeveiliging.

Optie

- Elke andere gewenste hijshoogte.
- Scheepswerfhaken 1,6 en 3,2 T. (met veiligheidsklep, geschikt om mee te hijsen)

Type	Veilige werklust (kg)	Handkracht max.. (kg)	Lastketting DxT (mm)	Aantal parten	Bouwhoogte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
S2-250KG*	250	28.2	4.0 x 12.0	1	235	2.5	0220000
S2OD-500KG	500	24.8	5.0 x 15.0	1	310	5.5	0220001
S2OD-800KG	800	26.5	5.6 x 17.0	1	340	6.5	0220003
S2OD-1600KG	1600	29.5	7.2 x 21.0	1	400	10.2	0220005
S2OD-3200KG	3200	33.5	10.0 x 28.0	1	520	22.0	0220007
S2OD-6300KG	6300	37.0	10.0 x 28.0	2	640	34.0	0220009
S2OD-9000KG	9000	42.0	10.0 x 28.0	3	730	45.0	0220011

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
S2-250KG*	100	70	86	163	20	31	235
S2OD-500KG	150	90	118	253	22	32	310
S2OD-800KG	158	98	132	273	26	36	340
S2OD-1600KG	185	111	145	378	29	43	400
S2OD-3200KG	212	124	198	418	37	50	520
S2OD-6300KG	212	124	230	418	43	53	640
S2OD-9000KG	212	124	338	418	44	67	730

* Geen overlastbeveiliging

**QP-25 rateltakel**

De REMA QP25 is een veilig en gebruiksvriendelijk rateltakel. Hysen, trekken, spannen en sjoeren behoren tot de mogelijkheden.

Kenmerken


- Vrijloop is mogelijk in onbelaste toestand.
- Veilige en betrouwbare lastdrukrem.
- Dubbel palsysteem voor extra veiligheid.
- Hefboom met rubberen anti-slip greep.
- Draaibare haken uitgevoerd met veiligheidskleppen.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting i.p.v. abrupt afbreken.
- Grade 80 galvanisch verzinkte lastketting (EN 818/7).

Standaard levering

- 1,5 m hijshoogte (max. afstand tussen boven- en onderhaak).

Optie

- Elke andere hijshoogte is eveneens mogelijk.

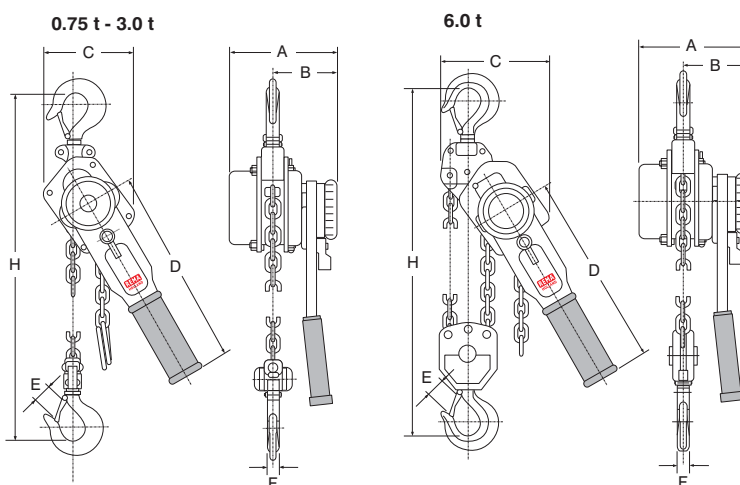

Type	Veilige werklust (kg)	Handkracht max.. (kg)	Lastketting DxT (mm)	Aantal parten	Bouwhoogte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
QP25-750KG	750	15	6.0 x 18.0	1	321	7	0207003
QP25-1500KG	1500	23	8.0 x 24.2	1	376	13	0207005
QP25-3000KG	3000	35	10.0 x 30.0	1	475	21	0207007
QP25-6000KG	6000	37	10.0 x 30.0	2	495	30	0207009

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
QP25-750KG	151	90	111	279	25.5	17.5	321
QP25-1500KG	175	100	121	413	30.8	20.6	376
QP25-3000KG	200	116	191	413	40.5	26.9	475
QP25-6000KG	200	116	191	413	45.5	34.5	495

Niet geschikt om te hijsen



MD Power Puller

Lichtgewicht en uiterst robuust spangereedschap. Ideaal geschikt voor op karwei. Met oneindig veel toepassingsmogelijkheden als het gaat om trekken, slijpen en spannen.

Kenmerken

- Veiligheidsfactor 4.
- Haken voorzien van veiligheidskleppen.
- Anti-slip veiligheidsgreep.
- Veilige werklust alleen horizontaal.
- Geproduceerd in de USA.

Optie

- 0310012 Draadspanketting.
- 0310014 Prikkelraadspanner.



Type	Veilige werklust (kg)	Spanbereik (m)	Kabeldiameter (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
MD-144 S	450	3.66	4.76	3.6	0310001
MD-144 SB	750	1.83	4.76	4.1	0310003



MDWS Band Puller

Het flexibel bandmateriaal voorkomt beschadigingen aan het werkstuk en controleert de last.

Kenmerken

- Veiligheidsfactor 4.
- Haken voorzien van veiligheidskleppen.
- Anti-slip veiligheidsgreep.
- Niet geleidende eigenschappen.
- Veilige werklust alleen horizontaal.
- Geproduceerd in de USA.

Type	Veilige werklust (kg)	Spanbereik (m)	Bandbreedte (mm)	Bandlengte (m)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
MDWS-1	225	3.5	25	3.66	3.3	0310005
MDWS-2	450	1.73	25	3.66	3.8	0310007
MDWS-25	225	3.05	25	7.62	3.5	0310009



MDA Rope puller

Lichtgewicht en uiterst robuust spangereedschap. Ideaal geschikt voor op karwei. Met oneindig veel toepassingsmogelijkheden als het gaat om trekken, slijpen en spannen.

Kenmerken

- Veiligheidsfactor 4.
- Haken voorzien van veiligheidskleppen.
- Anti-slip veiligheidsgreep.
- Niet geleidende eigenschappen.
- Veilige werklust alleen horizontaal.
- Geproduceerd in de USA.


Optie

- Touw inclusief ooghaak 6 - 9 - 12 m.
- Langere lengtes op aanvraag.

⚠ BELANGRIJK

- Controleer voor gebruik de staalkabel of flexibele band op beschadigingen.
- Controleer voor gebruik of de haken niet zijn uitgebogen en de veiligheidskleppen er nog op zitten.
- Verleng de hendel nooit met een pijp om meer kracht te kunnen zetten.

Type	Veilige werklust (kg)	Kabeldiameter (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
MDA-0	350	12.7	3.2	0310011





GP-0.8



GP-1.6



GP-3.2

❗ BELANGRIJK

- Voor gebruik altijd smeren met olie, behalve de klembekken zelf.
- Controleer voor gebruik of de veiligheidsspen in goede staat verkeert.
- Controleer voor gebruik of de staalkabel niet beschadigd is.
- Controleer voor gebruik of de staalkabel goed is ingevoerd door de beide klemmen heen.
- Gebruik nooit een langere hendel dan de standaard hendel.

Gripper staaldraadtakel


De REMA Gripper is een zeer robuust staaldraadtakel dat verticaal, horizontaal en diagonaal inzetbaar is, met een capaciteit van 800 kg, 1600 kg en 3200 kg. De breekpen en hendel zijn betrouwbare indicatoren bij overbelasting.

Kenmerken

- Nauwkeurige werking.
- Vrijwel onderhoudsvrij.
- Het huis is gemaakt van gietaluminium met een laag eigengewicht.
- De veiligheidsspen breekt bij ca 25% overbelasting.
- De hendel buigt door bij ca 50% overbelasting.
- De veiligheidsspen(nen) kunnen onder belasting worden vervangen.
- Reserve veiligheidsspen(nen) bevinden zich in de draaghendel of in de bedieningshendel (GP-0,8).

Standaard levering

- Exclusief staalkabelset.

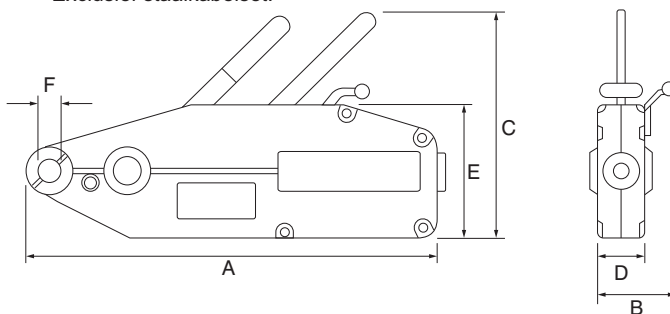

Type	Veilige werklast (kg)	Handkracht max.. (kg)	Hendellengte (mm)	Hijshoogte bij 1 hendelbeweging (mm)	Kabeldiameter (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
GP-0.8	800	28	740	52	8.3	6.1	0350001
GP-1.6	1600	41	1120	55	11.0	11.9	0350003
GP-3.2	3200	44	1120	28	16.0	21.1	0350005

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
GP-0.8	425	65	230	59	170	22.0
GP-1.6	545	95	270	72	190	24.5
GP-3.2	660	116	325	94	220	29.5



GP-staaldraadset

GP staaldraadset volgens NEN 10204

Optie

- Langere lengtes op aanvraag

Type	Veilige werklast (kg)	Kabeldiameter (mm)	Lengte (m)	Artikelnummer
GP-STD8.3-20m	800	8.3	20	0354001
GP-STD11.0-20m	1600	11.0	20	0355001
GP-STD16.0-20m	3200	16.0	20	0356001

KA pneumatische kettingtakel

De REMA pneumatische kettingtakels vinden hun toepassing in de offshore, scheepsvaart, petrochemische industrie, papierindustrie.

Kenmerken

- Luchtdruk 6 Bar.
- Luchtslang Ø 12 mm bij < 10 meter lengte, Ø 20 mm bij > 10 meter lengte.
- Modellen vanaf 1000 kg zijn voorzien van overlastbeveiliging.
- Rem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Lastketting Klasse DAT (grade 80) vlg EN818/7.

Standaard levering

- 3 m hijshoogte (max. afstand tussen boven- en onderhaak).
- 1,8 m bediening (koord (K) of drukknoppen (DK)).
- Kettingmagazijn voor 3 meter hijshoogte.
- Eindschakelaars hoogste en laagste haakstand.

Optie


- Grotere hijshoogte en bedieningshoogte.
- Groter kettingmagazijn.
- Hogere capaciteiten op aanvraag.
- Olie-filter/nevelaar.
- Overlastbeveiliging 500 kg.
- Duwloopkatten.



KA1S-025DK t/m KA1S-050DK

KA1S-100DK

KA2S-100DK t/m KA2S-200DK

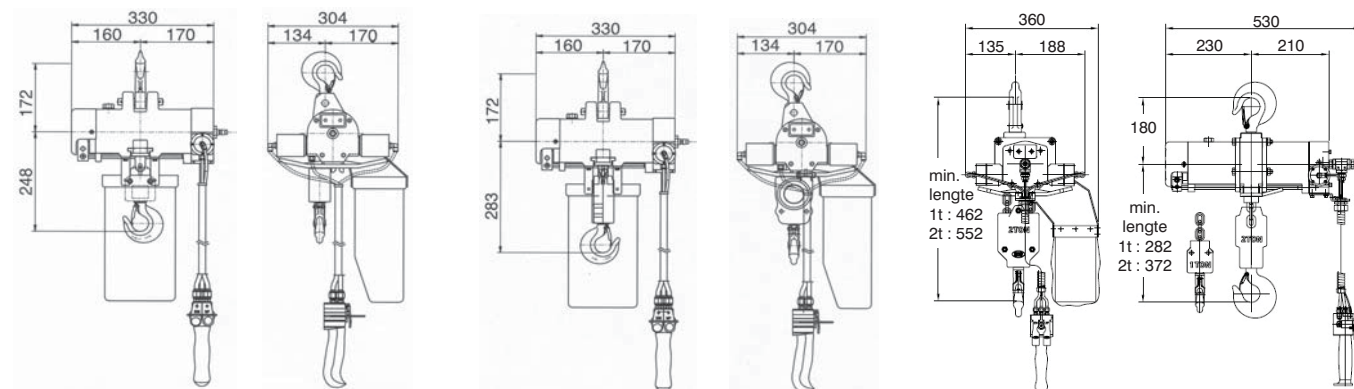

Type	Veilige werklust (kg)	Hijssnelheid (m/min)	Hijssnelheid zonder last (m/min)	Aantal parten	Lastketting DxT (mm)	Luchtverbruik (ltr/sec)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
KA1S-025K	250	18.0	23.0	1	6.3 x 19.0	27	23	0701001
KA1S-050K	500	12.0	19.0	1	6.3 x 19.0	27	23	0701003
KA1S-100K	1000	6.0	9.5	2	6.3 x 19.0	27	33	0701005
KA2S-100K	1000	6.5	10.0	1	7.1 x 21.0	30	40	0701007
KA2S-200K	2000	3.2	5.0	2	7.1 x 21.0	30	45	0701009
KA1S-025DK	250	18.0	23.0	1	6.3 x 19.0	27	23	0701101
KA1S-050DK	500	12.0	19.0	1	6.3 x 19.0	27	23	0701103
KA1S-100DK	1000	6.0	9.5	2	6.3 x 19.0	27	33	0701105
KA2S-100DK	1000	6.5	10.0	1	7.1 x 21.0	30	40	0701107
KA2S-200DK	2000	3.2	5.0	2	7.1 x 21.0	30	45	0701109

Elephant FAH/FBH 400V elektrische kettingtakels

De 400 V elektrische kettingtakels zijn oerdegelijk en hebben een robuust plaatstalen huis. Zeer populair door de complete uitvoering met eindschakelaars, 24 V stuurspanning en stekkerverbindingen. De hoge inschakelduur en hoge hijssnelheid zorgen voor probleemloos functioneren en lange levensduur.

Kenmerken


- Slipkoppeling tegen overbelasting.
- Rem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Eindschakelaars voor hoogste- en laagste haakstand.
- Bediening 24 Volt stuurspanning.
- Voeding- en besturingskabels zijn uitgevoerd met stekkerverbinding.
- Fazenbeveiliging tegen verkeerd om draaien van de motor.
- Galvanisch verzinkte lastketting, Klasse DAT (Grade 80) vlgs EN 818/7.
- Bedrijfsspanning 400VAC.
- Type FAH, 1 snelheid.
- Type FBH, 2 snelheden.

Standaard levering

- 3 m hijshoogte (Max. afstand tussen boven- en onderhaak).
- 1,8 m besturingskabel met trekcontlasting.
- Eindschakelaars hoogste en laagste haakstand.
- Hangdrukknopkast 24V besturing.
- 4 m voedingskabel.
- Kunststof kettingmagazijn voor 3 m hijshoogte.
- Exclusief loopkat.

Optie

- Grotere hijs- en bedieningshoogte.
- Groter kettingmagazijn > 3 m.
- Radiografische besturing.
- Duw-/electroloopkatten.
- 440V/60Hz speciale relais tegen meerprijs.

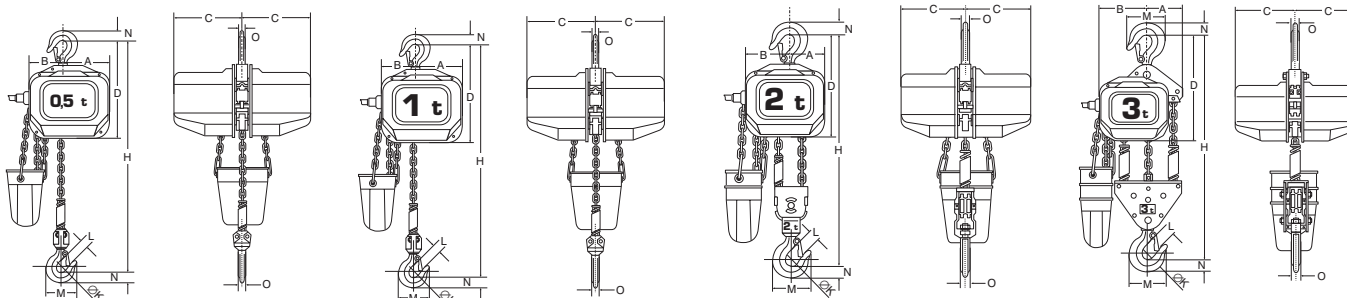

Type	Veilige werklust (kg)	Hijssnelheid (m/min)	Inschakelduur 120 sch/h (%)	Lastketting D x T (mm)	Aantal parten	Max.. hijshoogte (m)	Bouwhoogte (mm)	Vermogen (kW)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
FAH05/500	500	7.0	40	6,3 x 19,1	1	30	480	0.9	43	0515001
FAH10/1000	1.000	7.6	40	7,1 x 21,2	1	30	570	1.6	56	0515003
FAH20/2000	2.000	3.8	40	7,1 x 21,2	2	15	710	1.6	64	0515005
FAH30/3000	3.000	2.5	40	7,1 x 21,2	3	10	810	1.6	83	0515007
FBH05/500	500	7.0/1.8	40/20	6,3 x 19,1	1	30	480	0.9/0.25	44	0512013
FBH10/1000	1.000	7.6/1.9	40/20	7,1 x 21,2	1	30	570	1.6/0.4	57	0512015
FBH20/2000	2.000	3.8/1.0	40/20	7,1 x 21,2	2	15	710	1.6/0.4	65	0512017
FBH30/3000	3.000	2.5/0.6	40/20	7,1 x 21,2	3	10	810	1.6/0.4	84	0512019

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)	Isolatie-klasse	Bedrijfs-spanning (V)	Bescher-mings-klasse IP	FEM 9.511 hijsmotor
FAH05/500	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	400	IP54	1Am
FAH10/1000	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	400	IP54	1Am
FAH20/2000	133	165	239	372	710	53	42	144	44	30	E	400	IP54	1Am
FAH30/3000	148	208	239	427	810	60	50	165	49	35	E	400	IP54	1Am
FBH05/500	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	400	IP54	1Am
FBH10/1000	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	400	IP54	1Am
FBH20/2000	133	165	239	372	710	53	42	144	44	30	E	400	IP54	1Am
FBH30/3000	148	208	239	427	810	60	50	165	49	35	E	400	IP54	1Am



Elephant Alpha 400V elektrische kettingtakels

De Elephant Alpha 400V elektrische kettingtakels zijn compact en hebben een zeer laag eigengewicht (aluminium huis). Ruime inzetbaarheid door de hoge inschakelduur in combinatie met een hoge hijssnelheid.

Kenmerken


- Slipkoppeling tegen overbelasting.
- Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoud.
- Galvanisch verzinkte lastketting, klasse DAT (Grade 80 vlg EN 818/7).

Standaard levering



- 3 m hijshoogte (Max. afstand tussen boven- en onderhaak).
- 1,8 m besturingskabel met trekcontlasting.
- Hangdrukknopkast 400/24V besturing, noodstop direct gestuurd.
- 4 m voedingskabel.
- Kunststof kettingmagazijn voor 3 m hijshoogte.
- Exclusief loopkat.

Optie


- Grotere hijs- en bedieningshoogte.
- Groter kettingmagazijn > 3 m.
- Duwloopkat



150-250 kg



500 kg



Type	Veilige werklust (kg)	Hijssnelheid (m/min)	Inschakelduur 120 sch/h (%)	Lastketting DxT (mm)	Aantal parten	Max.. hijshoogte (m)	Bouwhoogte (mm)	Vermogen (kW)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
ALC015/150	150	9.0	40	4 x 12	1	30	325	0.55	18	0514001
ALC025/250	250	9.0	40	4 x 12	1	30	325	0.55	18	0514003
ALC05/500	500	4.5	40	4 x 12	2	15	415	0.55	22	0514005

Type	A (mm)	H (mm)	Isolatieklasse	Inschakelduur 120 sch/h (%)	FEM 9.511 hijsmotor	Bedrijfsspanning (V)	Beschermingsklasse IP	Stuurspanning (VAC)	Vermogen (kW)
ALC015/150	203	325	E	40	2m	400	IP54	400/24	0.55
ALC025/250	203	325	E	40	2m	400	IP54	400/24	0.55
ALC05/500	203	415	E	40	2m	400	IP54	400/24	0.55




Elephant MAS elektrische loopkatten

Deze loopkat is uitsluitend leverbaar in combinatie met een elephant FAH/FBH elektrotakel 400V.

Kenmerken

- Enkele draagas.
- 1 rijsnelheid.
- Wielbreuksteunen en opwipbeveiligingen.
- Inclusief 24V handdrukknopkast met noodstop.
- Eenvoudige stekerverbinding.

Altijd flensbreedte opgeven in mm

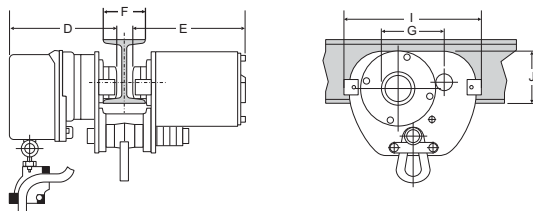

Type	Veilige werklust (kg)	Flensbreedte (mm)	Snelheid (m/min)	Bedrijfs-spanning (V)	Stuur-spanning (VAC)	Bescher-mings-klasse IP	Inscha-kelduur 120 sch/h (%)	Isolatie-klasse	Vermogen (kW)	Minimale radius (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
MAS-0.5	500	75-300	10	400	24	IP54	30	E	0,4	1100	31	0920001
MAS-1.0	1000	75-300	10	400	24	IP54	30	E	0,4	1100	31	0920003
MAS-2.0	2000	100-300	10	400	24	IP54	30	E	0,4	1500	40	0920005
MAS-3.0	3000	100-300	10	400	24	IP54	30	E	0,4	1500	64	0920007

Type	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	I (mm)	J (mm)
MAS-0.5	228	248	75-300	120	242	102
MAS-1.0	228	248	75-300	120	242	102
MAS-2.0	245	265	100-300	148	288	120
MAS-3.0	234	318	100-300	117	310	154




EEFS elektrische loopkatten

EEFS 1-assige loopkatten kunnen ideaal gecombineerd worden met elk willekeurige elektrotakel. Stan-daard 2 snelheden 5/20 m/min.

Kenmerken

- Enkele draagas .
- 2 snelheden 5/20 m/min.
- Voorzien van opwip- en valbeveiliging.
- Exclusief besturing en handdrukknopkast.
- Voorzien van stalen gedraaide wielen.

Altijd flensbreedte opgeven in mm

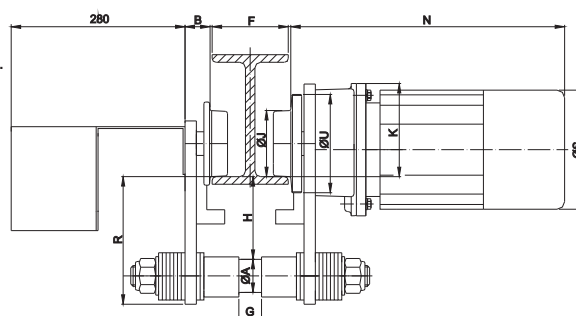

Type	Veilige werklust (kg)	Flensbreedte (mm)	Snelheid (m/min)	Bedrijfs-spanning (V)	Stuur-spanning (VAC)	Bescher-mings-klasse IP	Inscha-kelduur 120 sch/h (%)	Isolatie-klasse	Vermogen (kW)	Minimale radius (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
EEFS10	1000	66-300	5/20	400	24	IP54	40 / 120	F	0.04/0.18	1000	22	0821001
EEFS20	2000	66-300	5/20	400	24	IP54	40 / 120	F	0.04/0.18	1500	25	0821003
EEFS32	3200	82-300	5/20	400	24	IP54	40 / 120	F	0.04/0.18	2000	40	0821005

Type	A (mm)	B (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	N (mm)	R (mm)	S (mm)	U (mm)
EEFS10	28 / 32 / 35	26,5	66-300	24	71	70	122	356	109	140	104
EEFS20	35 / 40 / 45	26,5	66-300	24	87,5	70	122	356	135	140	104
EEFS32	45 / 50 / 55	28	82-300	32	93	103	122	356	156	140	141



SR 400 V direct gestuurde elektrische takels

REMA SR is technisch een zeer vooruitstrevend en modern elektrisch kettingtakel met als belangrijkste voordelen de zeer hoge inschakelduur en modulaire opbouw.

Kenmerken


- 400V, 3 Ph, 50 Hz - directe besturing, IP 55, isolatieklasse E.
- Optisch aansprekende vorm met een lage bouwhoogte.
- Zeer hoge inschakelduur door de luchtgekoelde motor.
- Gebruik en onderhoudsvriendelijk door modulaire bouwwijze.
- Gepatenteerde slipkoppeling draagt bij aan het veiligheidsbeginsel, de last kan niet naar beneden vallen ook bij gebreken of overbelasting van de slipkoppeling.
- Door de modulaire bouwwijze zijn de motor, gesloten aandrijving, rem en aandrijfmotor onafhankelijk van elkaar te vervangen.
- Simpel en snel om te bouwen van enkelparts naar dubbelparts takel (gepatenteerd).
- Lastketting Klasse DAT (grade 80) vlg EN 818/7.

Standaard levering

- 3 m hijs hoogte (max. afstand tussen boven- en onderhaak).
- 1,8 m besturingskabel.
- 1 m voedingskabel.
- Kettingmagazijn.
- Exclusief loopkat.

Optie


- Hogere hijs- en/of bedieningshoogte.
- Groter kettingmagazijn.
- Afwijkende spanningen en frequenties.
- Radiografische besturing.
- Duw- of elektroloopkatten.

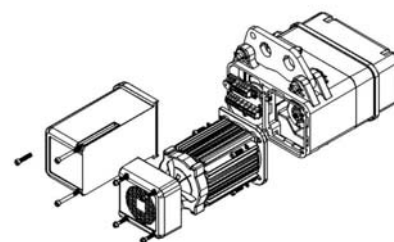

De modulaire opbouw van de SR-takel.

Type	Veilige werklust (kg)	Hijsnelheid (m/min)	Aantal parten	Lastketting DxT (mm)	FEM 9.511 hijsmotor	Inschakelduur (ED%-sch/h)	Hijsmotor (kW)	Standaard kettingmagazijn hijs hoogte (m)	(A) Groter kettingmagazijn hijs hoogte (m)	Type loopkat	Gewicht (kg)	Artikelnummer
SR020/52-125	125	8	1	4.0 x 12	3m	60/360	0.25	12	30	500	16	0860000
SR021/53-125	125	8/2	1	4.0 x 12	3m	60/40/240	0.32/0.08	12	30	500	16	0860001
SR021/52-160	160	6/1.5	1	4.0 x 12	3m	40/25-240	0.32/0.08	12	30	500	16	0860002
SR021/51-250	250	8/2	1	4.0 x 12	2m	40/25/240	0.32/0.08	12	30	500	17	0860003
SR020/53-250	250	6	1	4.0 x 12	2m	60/240	0.55	12	30	500	17	0860006
SR021/53-250	250	4/1	2	4.0 x 12	3m	60/40/240	0.32/0.08	6	15	500	18	0860007
SR021/52-320	320	3/0.75	2	4.0 x 12	3m	40/25/240	0.32/0.08	6	15	500	17	0860004
SR021/51-500	500	4/1	2	4.0 x 12	2m	40/25/240	0.32/0.08	6	15	500	18	0860009
SR030/50-500	500	6	2	5.2 x 15	2m	60/240	0.55	4	12	500	18	0860011
SR030/52-500	500	8	1	5.2 x 15	2m	40/240	0.7	8	25	1000	18	0860013
SR071/53-500	500	10/2.5	1	7.2 x 21	2m	60/25/240	0.9/0.2	5	17	1000	45	0860017
SR070/54-800	800	8	1	7.2 x 21	2m	60/240	1.1	5	17	2000	39	0860025
SR030/52-1000	1000	4	2	5.2 x 15	1Bm	40/240	0.7	4	12	1000	20	0860015
SR071/53-1000	1000	5/1.25	2	7.2 x 21	2m	60/25/240	0.9/0.2	4	8	1000	53	0860019
SR071/55-1000	1000	6/1.5	1	7.2 x 21	1Am	60/25/240	1.1/0.2	5	17	2000	45	0860029
SR070/53-1000	1000	10	1	7.2 x 21	1Am	60/240	1.7	5	17	2000	45	0860033
SR070/56-1250	1250	8	1	7.2 x 21	1Bm	60/240	1.7	5	17	3200	45	0860037
SR090/55-1600	1600	8	1	9.0 x 27	2m	60/240	2.2	10	18	3200	70	0860041
SR070/54-1600	1600	4	2	7.2 x 21	2m	60/240	1.1	4	8	2000	53	0860027
SR071/55-2000	2000	3/0.75	2	7.2 x 21	1Am	60/25/240	1.1/0.2	4	8	2000	53	0860031
SR070/53-2000	2000	5	2	7.2 x 21	1Am	60/240	1.7	4	8	2000	53	0860035
SR070/56-2500	2500	4	2	7.2 x 21	1Bm	60/240	1.7	4	8	3200	53	0860039
SR090/55-3200	3200	4	2	9.0 x 27	2m	60/240	2.2	5	9	3200	79	0860043

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	J (mm)
SR020/52-125	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20
SR021/53-125	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20
SR021/52-160	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20
SR021/51-250	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20
SR020/53-250	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20
SR021/53-250	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22
SR021/52-320	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22
SR021/51-500	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22
SR030/50-500	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22
SR030/52-500	212	192	218	58	30	354	432	410	409	487	456	20
SR071/53-500	266	232	274	58	30	404	492	460	451	539	507	22
SR070/54-800	266	232	274	58	30	404	492	460	451	539	507	22
SR030/52-1000	212	192	218	58	30	407	485	463	409	487	456	22
SR071/53-1000	266	232	274	58	30	514	602	570	511	599	567	28
SR071/55-1000	266	232	274	58	30	404	492	460	451	539	507	22
SR070/53-1000	266	232	274	58	30	404	492	460	451	539	507	22
SR070/56-1250	266	232	274	85	34	421	492	480	468	539	522	22
SR090/55-1600	358	285	359	85	34	491	616	550	619	744	678	28
SR070/54-1600	266	232	274	58	30	514	602	570	511	599	567	28
SR071/55-2000	266	232	274	58	30	514	602	570	511	599	567	28
SR070/53-2000	266	232	274	58	30	514	602	570	511	599	567	28
SR070/56-2500	266	232	274	85	34	531	602	590	528	599	587	28
SR090/55-3200	358	285	359	85	34	600	725	659	619	744	678	30

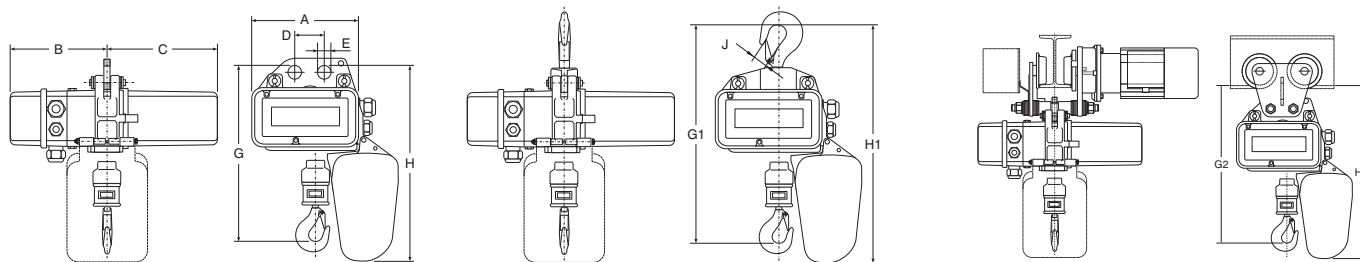



SR 400V/24V stuurstroom gestuurde elektrische takels

REMA SR is technisch een zeer vooruitstrevend en modern elektrisch kettingtakel met als belangrijkste voordelen de zeer hoge inschakelduur en modulaire opbouw.

Kenmerken


- Idem als 400 V direct gestuurd echter met 24 Volt stuurspanning en eindschakelaars hoogste en laagste haakstand.

Standaard levering

- 3 m hijs hoogte (max. afstand tussen boven- en onderhaak).
- 1,8 m besturingskabel met trekontlasting.
- Hangdrukknopkast 24V-stuurspanning.
- Inclusief eindschakelaars.
- Type SR110 en SR111 zijn uitgevoerd met 1-gats ophangplaat.
- 1 m voedingskabel.
- Kettingmagazijn.
- Exclusief loopkat.

Optie


- Hogere hijs- en/of bedieningshoogte.
- Groter kettingmagazijn.
- Radiografische besturing.
- Duw- of elektroloopkatten.
- Thermische beveiliging tegen elektrische overbelasting.

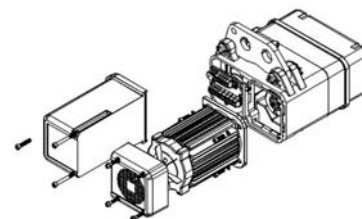

De modulaire opbouw van de SR-takel.

Type	Veilige werklust (kg)	Hijssnelheid (m/min)	Aantal parten	Lastketting DxT (mm)	FEM 9.511 hijsmotor	Inschakelduur (ED%-sch/h)	Hijsmotor (kW)	Standaard kettingmagazijn hijs hoogte (m)	(A) Groter kettingmagazijn hijs hoogte (m)	Type loopkat	Gewicht (kg)	Artikelnummer
SR020/52-125-24V	125	8	1	4.0 x 12	3m	60/360	0.25	12	30	500	16	0861000
SR021/53-125-24V	125	8/2	1	4.0 x 12	3m	60/40/240	0.32/0.08	12	30	500	16	0861001
SR021/52-160-24V	160	6/1.5	1	4.0 x 12	3m	40/25/240	0.32/0.08	12	30	500	16	0861002
SR021/51-250-24V	250	8/2	1	4.0 x 12	2m	40/25/240	0.32/0.08	12	30	500	17	0861003
SR020/53-250-24V	250	6	1	4.0 x 12	2m	60/240	0.55	12	30	500	17	0861006
SR021/53-250-24V	250	4/1	2	4.0 x 12	3m	60/40/240	0.32/0.08	6	15	500	18	0861007
SR021/52-320-24V	320	3/0.75	2	4.0 x 12	3m	40/25/240	0.32/0.08	6	15	500	17	0861004
SR021/51-500-24V	500	4/1	2	4.0 x 12	2m	40/25/240	0.32/0.08	6	15	500	18	0861009
SR030/50-500-24V	500	6	2	5.2 x 15	2m	60/240	0.55	4	12	500	18	0861011
SR030/52-500-24V	500	8	1	5.2 x 15	2m	40/240	0.7	8	25	1000	18	0861013
SR071/53-500-24V	500	10/2.5	1	7.2 x 21	2m	60/25/240	0.9/0.2	5	17	1000	45	0861017
SR070/54-800-24V	800	8	1	7.2 x 21	2m	60/240	1.1	5	17	2000	39	0861025
SR030/52-1000-24V	1000	4	2	5.2 x 15	1Bm	40/240	0.55	4	12	1000	20	0861015
SR071/53-1000-24V	1000	5/1.25	2	7.2 x 21	2m	60/25/240	0.9/0.2	4	8	1000	53	0861019
SR071/55-1000-24V	1000	6/1.5	1	7.2 x 21	1Am	60/25/240	1.1/0.2	5	17	2000	45	0861029
SR070/53-1000-24V	1000	10	1	7.2 x 21	1Am	60/240	1.7	5	17	2000	45	0861033
SR070/56-1250-24V	1250	8	1	7.2 x 21	1Bm	60/240	1.7	5	17	3200	45	0861037
SR090/55-1600-24V	1600	8	1	9.0 x 27	2m	60/240	2.2	10	18	3200	70	0861041
SR091/56-1600-24V	1600	10/2.5	1	9.0 x 27	2m	60/25/240	3/0,75	10	18	3200	78	0861045
SR070/54-1600-24V	1600	4	2	7.2 x 21	2m	60/240	1.1	4	8	2000	53	0861027
SR071/55-2000-24V	2000	3/0.75	2	7.2 x 21	1Am	60/25/240	1,1/0,2	4	8	2000	53	0861031
SR070/53-2000-24V	2000	5	2	7.2 x 21	1Am	60/240	1.7	4	8	2000	53	0861035
SR110/52-2500-24V	2500	10	1	11.3 x 31	2m	60/240	4	6	12	6300	90	0861049
SR111/52-2500-24V	2500	10/2.5	1	11.3 x 31	2m	40/25/240	4,4/1,0	6	12	6300	108	0861053
SR070/56-2500-24V	2500	4	2	7.2 x 21	1Bm	60/240	1.7	4	8	3200	53	0861039
SR090/55-3200-24V	3200	4	2	9.0 x 27	2m	60/240	2.2	5	9	3200	79	0861043
SR091/56-3200-24V	3200	5/1.25	2	9.0 x 27	2m	60/25/240	3/0,75	5	9	3200	88	0861047
SR111/54-3200-24V	3200	8/2	1	11.3 x 31	1Bm	25/25/150	4,4/1,0	6	12	6300	108	0861057
SR110/52-5000-24V	5000	5	2	11.3 x 31	2m	40/240	4	3	6	6300	107	0861051
SR111/52-5000-24V	5000	5/1.25	2	11.3 x 31	2m	40/25/240	4,4/1,0	3	6	6300	125	0861055
SR111/54-6300-24V	6300	4/1	2	11.3 x 31	1Bm	25/25/150	4,4/1,0	3	6	6300	125	0861059

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	J (mm)
SR020/52 125-24V	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20
SR021/53-125-24V	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20
SR021/52 160-24V	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20
SR021/51 250-24V	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20
SR020/53 250-24V	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20
SR021/53 250-24V	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22
SR021/52 320-24V	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22
SR021/51 500-24V	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22
SR030/50 500-24V	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22
SR030/52 500-24V	212	192	218	58	30	354	432	410	409	487	456	20
SR071/53 500-24V	266	232	274	58	30	404	492	460	451	539	507	22
SR070/54 800-24V	266	232	274	58	30	404	492	460	451	539	507	22
SR030/52 1000-24V	212	192	218	58	30	407	485	463	409	487	456	22
SR071/53 1000-24V	266	232	274	58	30	514	602	570	511	599	507	28
SR071/55 1000-24V	266	232	274	58	30	404	492	460	451	539	507	22
SR070/53 1000-24V	266	232	274	58	30	404	492	460	451	539	507	22
SR070/56 1250-24V	266	232	274	85	34	421	492	480	468	539	527	22
SR090/55 1600-24V	358	285	359	85	34	491	616	550	619	744	678	28
SR091/56 1600-24V	358	285	359	85	34	491	616	550	619	744	678	28
SR070/54 1600-24V	266	232	274	58	30	514	602	570	511	599	567	28
SR071/55 2000-24V	266	232	274	58	30	514	602	570	511	599	567	28
SR070/53 2000-24V	266	232	274	58	30	514	602	570	511	599	567	28
SR110/52 2500-24V	358	285	363	120	47	610	728	676	671	790	738	30
SR111/52 2500-24V	358	285	410	120	47	610	728	676	671	790	738	30
SR070/56 2500-24V	266	232	274	85	34	531	602	590	528	599	587	28
SR090/55 3200-24V	358	285	359	85	34	600	725	659	619	744	678	30
SR091/56 3200-24V	358	285	359	85	34	600	725	659	619	744	678	30
SR111/54 3200-24V	358	285	410	120	47	610	728	676	671	790	738	30
SR110/52 5000-24V	358	285	363	120	47	740	858	806	671	790	738	42
SR111/52 5000-24V	358	285	410	120	47	740	858	806	671	790	738	42
SR111/54 6300-24V	358	285	410	120	47	740	858	806	671	790	738	42

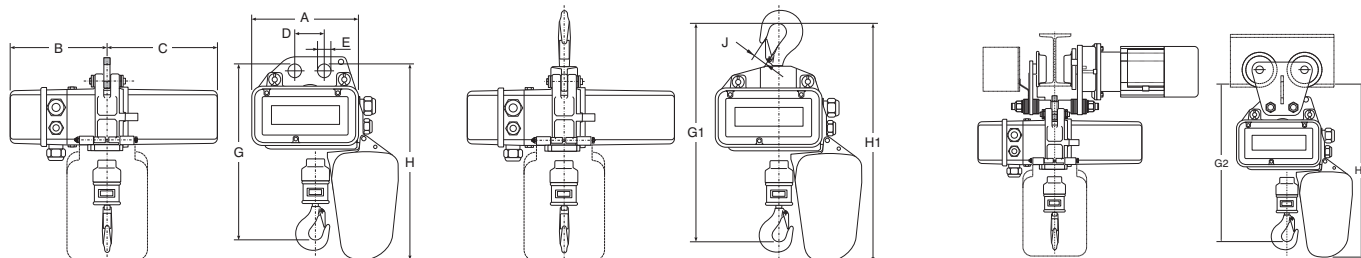

REMA LK klimtakel



REMA LK theatertakel






HFN duwloopkat

REMA HFN loopkatten kunnen alleen in combinatie met de REMA SR elektrotakels worden samengebouwd.

Kenmerken

- Dubbele draagas.
- Opwip- en valbeveiliging.
- Voorzien van stalen gedraaide wielen.
- Exclusief samenbouw- en tussenplaten.

Altijd flensbreedte opgeven in mm

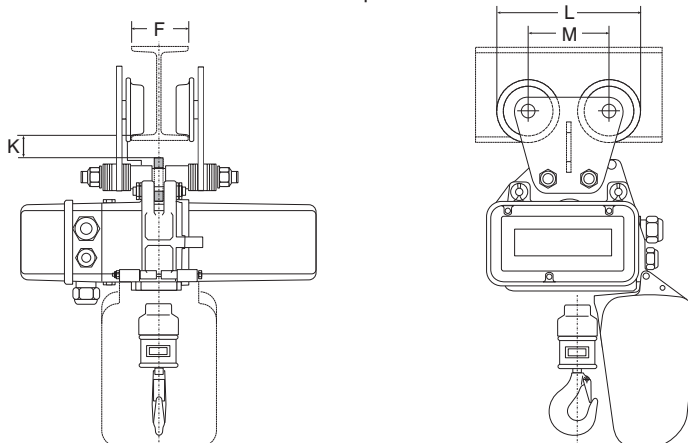

Type	Veilige werklust (kg)	Diameter loop-wiel (mm)	F (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
HFN500	500	70	50-300	33	200	112	8	0814001
HFN1000	1000	70	66-300	35	200	112	10	0814002
HFN2000	2000	70	66-300	35	200	112	10	0814003
HFN3200	3200	103	82-300	35	288.5	152.5	22	0814005
HFN6300	6300	103	140-310	36	351	191	47	0814007




EFS elektrische loopkat

REMA EFS loopkatten kunnen alleen in combinatie met de REMA SR 400/24V elektrotakels worden samengebouwd.

Kenmerken

- Dubbele draagas.
- 1 of 2 rijsnelheden.
- Opwip- en valbeveiliging.
- Voorzien van stalen gedraaide wielen.
- Exclusief tegenrollen.
- Exclusief 24V-besturing en hangdrukknopkast.
- Exclusief samenbouw- en tussenplaten.

Altijd flensbreedte opgeven in mm

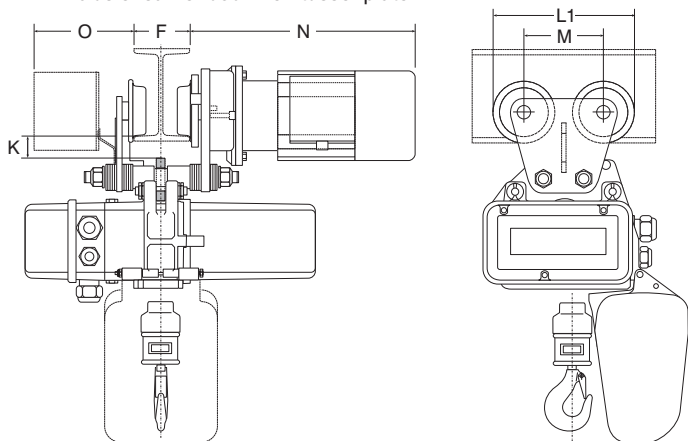

Type	Veilige werklust (kg)	Bedrijfsspanning (V)	Inschakelduur (ED%-sch/h)	Isolatieklasse	Beschermingsklasse IP	Rijsnelheid (m/min)	Inschakelduur (ED%-sch/h)	Artikelnummer
EFS500-16	500	400	40 / 120	F	IP54	16	40 / 120	0817001
EFS1000-16	1000	400	40 / 120	F	IP54	16	40 / 120	0817003
EFS2000-16	2000	400	40 / 120	F	IP54	16	40 / 120	0817005
EFS500-5/20	500	400	40 / 120	F	IP54	5/20	40 / 120	0818001
EFS1000-5/20	1000	400	40 / 120	F	IP54	5/20	40 / 120	0818003
EFS2000-5/20	2000	400	40 / 120	F	IP54	5/20	40 / 120	0818005
EFS3200	3200	400	40 / 120	F	IP54	5/20	40 / 120	0818007
EFS6300	6300	400	40 / 120	F	IP54	4/16	40 / 120	0818009
EFS12500	12500	400	40 / 120	F	IP54	4/16	40 / 120	0818011

Type	Diameter loopwiel (mm)	F (mm)	K (mm)	L1 (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)	Minimale radius (mm)
EFS500-16	70	50-300	33	216	112	220	142	1000
EFS1000-16	70	66-300	38	216	112	220	146	1000
EFS2000-16	70	66-300	38	216	112	220	146	1500
EFS500-5/20	70	50-300	33	216	112	292	280	1000
EFS1000-5/20	70	66-300	38	216	112	292	280	1000
EFS2000-5/20	70	66-300	35	216	112	292	280	1000
EFS3200	103	82-300	38	293.5	152.5	385	280	1500
EFS6300	103	90-310	38	293.5	152.5	409	280	2000
EFS12500	103	140-310	38	351	191	409	280	2500



☒ CHECKLIST voor het aanvragen van een electrotakel

- ☐ Type takel (Elephant ALC|ALH|ALHB|ALHV|FAH|FBH|REMA SR).
- ☐ Hijzvermogen.
- ☐ Hijshoogte.
- ☐ Bedieningshoogte.
- ☐ Hijssnelheid (1 of 2 snelheden).
- ☐ Bedrijfsspanning (230 of 400 Volt).
- ☐ Besturingsspanning (direct of 24V stroom gestuurd).
- ☐ Intensiviteit van het gebruik van de takel i.v.m. de inschakelduur.
- ☐ Ophang type (bovenhaak of ophangschalm, alleen bij SR).
- ☐ Takel voorzien van loopkat JA of NEE.
- ☐ Type loopkat (duw- of elektroloopkat).
- ☐ Rijsnelheid loopkat (1 of 2 snelheden).
- ☐ Loopbaanhoogte.
- ☐ Loopbaanbreedte (flensbreedte).
- ☐ Samengebouwd met takel.
- ☐ Voedingskabel monteren JA of NEE en lengte opgeven.
- ☐ Stroomtoevoersysteem JA of NEE, lengte van het kabelkatsysteem.



LK-13 400/24V zware elektrische kettingtakels

De REMA LK heeft de afgelopen decennia bewezen een betrouwbaar en veilig elektrisch kettingtakel te zijn onder de meest uiteenlopende omstandigheden.

Kenmerken

- Zeer hoge hijscapaciteiten voor elektrische kettingtakels tot 25 ton.
- Overlastbeveiliging door gepatenteerde slipkoppeling-remcombinatie, die het terugzakken van de last verhindert, zelfs bij overbelasting van de slipkoppeling.
- De rem houdt de last vast op ieder gewenste hoogte.
- Begrenzing hoogste en laagste haakstand d.m.v. een slipkoppeling.
- Hoge inschakelduur gecombineerd met hoge hijsnelheden.
- Galvanisch verzinkte lastketting, klasse DAT (grade 80) vlg EN 818/7.


Standaard levering

- 3 m hijs hoogte (max. afstand tussen ophanging en onderhaak).
- 1,8 m besturingskabel met trekcontlasting.
- Hangdrukknopkast 24V-stuurspanning.
- Inclusief eindschakelaars.
- 1 m voedingskabel.
- Kettingmagazijn.
- 2-gats ophangplaat.
- Levering exclusief loopkat.


Optie

- Grotere hijs- of bedieningshoogte.
- Groter kettingmagazijn.
- Afwijkende spanningen en frequenties.
- Radiografische besturing.
- Haakophanging.
- Elektrische loopkat.
- Grotere capaciteiten tot 25 ton op aanvraag.

LK samenbouw met oog-ophanging

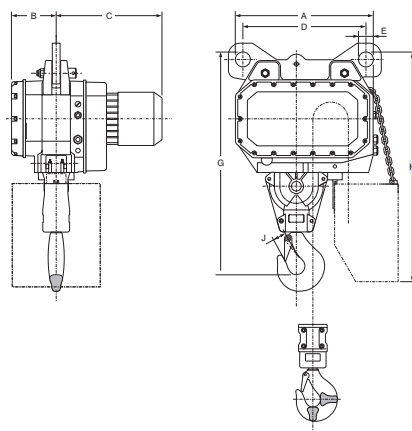

LK samenbouw met loopkat

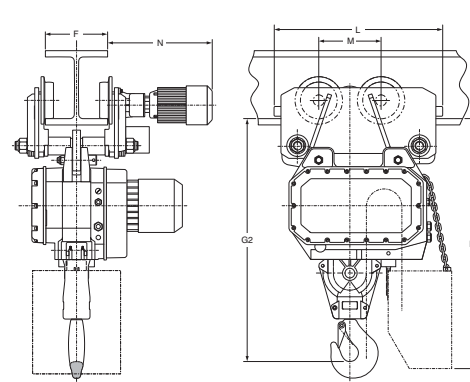

Type	Veilige werklast (kg)	Hijssnelheid (m/min)	Aantal parten	Lastketting DxT (mm)	FEM 9.511 hijsmotor	Inschakelduur (ED%-sch/h)	Hijsmotor (kW)	Standaard kettingmagazijn hijs hoogte (m)	(A) Groter kettingmagazijn hijs hoogte (m)	Type loopkat	Gewicht (kg)	Artikelnummer
LK-13/5000	5.000	5.6/1.4	1	16 x 45	1Am	60/40/180	6.0/1.3	10	16	12500	180	0803037
LK-13/6300	6.300	5.6/1.4	1	16 x 45	1Bm	60/40/150	6.4/1.6	10	16	12500	180	0803039
LK-13/8000	8.000	2.8/0.7	2	16 x 45	2m	60/40/240	6.0/1.3	5	8	12500	199	0803041
LK-13/10000	10.000	2.8/0.7	2	16 x 45	1Am	60/40/180	6.4/1.6	5	8	12500	199	0803043
LK-13/12500	12.500	2.8/0.7	2	16 x 45	1Bm	60/40/150	6.4/1.6	5	8	12500	199	0803045

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	G2 (mm)	H (mm)	H2 (mm)	J (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)
LK-13/5000	564	184	434	500	66	140-310	823	903	957	1036	52	700	256	430
LK-13/6300	564	184	434	500	66	140-310	823	903	957	1036	52	700	256	430
LK-13/8000	564	184	434	500	66	140-310	917	1287	957	1036	52	700	256	430
LK-13/10000	564	184	434	500	66	140-310	917	1287	957	1036	52	700	256	430
LK-13/12500	564	184	434	500	66	140-310	917	1287	957	1036	52	700	256	430



SR 230V elektrische kettingtakels direct gestuurd

De REMA SR 230V is technisch een zeer vooruitstrevend en modern elektrisch kettingtakel met als belangrijkste voordelen de zeer hoge inschakelduur en modulaire opbouw. Voor 1 Ph voeding ontwikkeld met een minimale draaddikte van 2.5 mm², bij bouwstroom verdelingen dient men de voedingskabel zo kort mogelijk te houden i.v.m. spanningsverlies.

Kenmerken


- Speciale motoren met een hoge thermische belasting.
- Hoge inschakelduur waardoor hoge hijshoogten.
- Maximale veiligheid door de gepatenteerde slipkoppeling/remcombinatie.
- Rem houdt de last op iedere gewenste hoogte vast.
- Begrenzing hoogste en laagste haakstand d.m.v. een slipkoppeling.
- Stationaire ophanging of in combinatie met de HFN duwloopkat.
- Galvanisch verzinkte lastketting, klasse DAT (grade 80) vlg EN 818/7.

Standaard levering

- 3 m hijshoogte (max. afstand tussen boven- en onderhaak).
- 1,8 m besturingskabel met trekontlasting.
- Hangdrukknopkast (direct gestuurd).
- 1 m voedingskabel.
- Kettingmagazijn.
- Exclusief loopkat.

Optie

- Grotere hijs- of bedieningshoogte.
- Groter kettingmagazijn.
- Radiografische besturing.
- Niet leverbaar met 230V elektrische loopkatten.
- Duwloopkat HFN.
- 24Volts besturing Inclusief eindschakelaars.

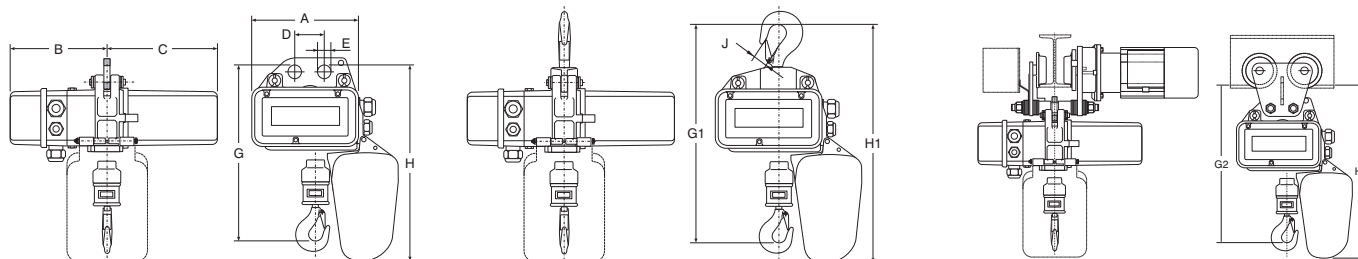

Type	Veilige werklust (kg)	Hijssnelheid (m/min)	Aantal parten	Lastketting DxT (mm)	FEM 9.511 hijsmotor	Inschakelduur (ED%-sch/h)	Hijsmotor (kW)	Standaard kettingmagazijn hijshoogte (m)	(A) Groter kettingmagazijn hijshoogte (m)	Type loopkat	Gewicht (kg)	Artikelnummer
SR050/01-125	125	24	1	5.2 x 15	3m	40/240	0.55	8	25	HFN500	33	0801101
SR020/01-250	250	8	1	4.0 x 12	2m	40/240	0.35	12	30	HFN500	16	0801103
SR020/01-500	500	4	2	4.0 x 12	2m	40/240	0.35	6	15	HFN500	17	0801105
SR050/02-500	500	8	1	5.2 x 15	1Am	40/240	0.7	8	25	HFN1000	33	0801107
SR050/02-1000	1000	4	2	5.2 x 15	1Am	40/240	0.7	4	12	HFN1000	35	0801109
SR070/01-1000	1000	6	1	7.2 x 21	1Am	40/240	1.1	5	17	HFN2000	36	0801115
SR070/01-2000	2000	3	2	7.2 x 21	1Am	40/240	1.1	4	8	HFN2000	41	0801117

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	J (mm)
SR050/01-125	266	232	274	58	30	390	462	436	449	522	505	20
SR020/01-250	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20
SR020/01-500	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22
SR050/02-500	266	232	274	58	30	390	462	436	449	522	505	20
SR050/02-1000	266	232	274	58	30	443	515	489	449	522	505	22
SR070/01-1000	266	232	274	58	30	404	492	460	451	539	507	22
SR070/01-2000	266	232	274	58	30	514	582	570	510	599	567	28



L4-L6



L6B



I-SYON CAT 3



TM-70/1-13



HYBRIDE

Radiografische besturingen.

Met een REMA radiografische systeem verzekert men zich van een gebruiksvriendelijk, flexibel en vooral een veilige ergonomische afstandbediening. Toepassingen in de industrie en bouw.

Kenmerken

- Werkbereik van 100 meter open bereik.
- Led-aanduiding zender in bedrijf.
- Functies hijsen/strijken/katrijden/kraanrijden.
- 1 of 2 snelheden.
- Zenders zijn voorzien van een noodstop klasse 3.
- Instelbare frequenties (TM-70- 433/870/915 Mhz).
- Omgevingstemperatuur -20 tot +65 graden Celsius.

Standaard levering

- 1 handzender met draagkoord L-serie, I-SYON met bevestigingsclip voor broekriem.
- 1 ontvanger 24VAC of 230VAC.
- L-serie en I-SYON inclusief niet oplaadbare batterijen type AA.
- TM-70 inclusief lader en accu.

Optie

- Meerdere takels besturen met 1 handzender (TM70).
- Kraanrijden.
- Andere voltages op aanvraag.
- Samenbouwsteunplaat.

Type	Functie	Aantal snelheden	Afmeting ontvanger L x B x D (mm)	Afmeting zender L x B x D (mm)	Beschermingsklasse IP	Bedrijfsspanning (VAC)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
I-HYBRIDE	hijsen/strijken/katrijden	2	151 x 129 x 61	160 x 75 x 45	65	24	0,64	0725300
I-SYON	hijsen/strijken/katrijden	2	151 x 129 x 61	160 x 75 x 45	65	24	0,25	0725400
TM-70/1.13	hijsen/strijken/katrijden/kraanrijden	2	285 x 200 x 110	215 x 70 x 52	65	24	0,46	0725500
1-L4	hijsen/strijken	1	161 x 74 x 52	163 x 49 x 45	65	24	0,155	0725700
1-L6	hijsen/strijken/katrijden	1	161 x 74 x 52	163 x 49 x 45	65	24	0,155	0725702
1-L6B	hijsen/strijken/katrijden	2	167 x 154 x 88	163 x 49 x 45	65	24	0,28	0725706




REMA 116 duwloopkat

Deze loopkat is geschikt voor diverse profielen, met zowel een rechte als een hellende flens.

Kenmerken

- Instelbare flensbreedte d.m.v. instelringen.
- Geschikt voor diverse profielen, met zowel een rechte als een hellende flens.
- Lagering d.m.v. onderhoudsvrije kogellagers.
- Wielbreuksteunen voor extra veiligheid.

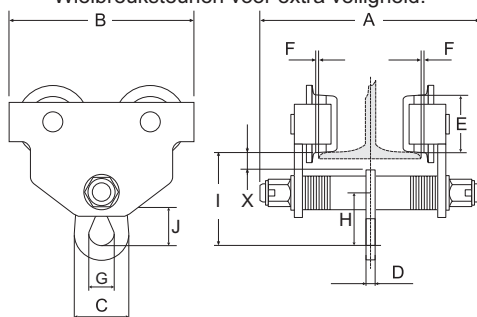

Type	Veilige werklust (kg)	Flensbreedte (mm)	Minimale radius (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
116-0.5	500	50 - 152	800	6.5	0921001
116-1.0	1000	64 - 203	1000	10.5	0921003
116-2.0	2000	88 - 203	1100	17.5	0921005
116-3.0	3000	100 - 203	1300	27.0	0921007
116-5.0	5000	114 - 203	1400	41.0	0921009

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	X (mm)
116-0.5	245	199	51	6	55	1.5 - 3	24	30	105	32	30
116-1.0	311	246	62.5	8	68	1.5 - 3	30	35	125	40	38
116-2.0	327	276	76	12	80	1.5 - 3	38	46	150	51	38
116-3.0	343	332	86	13.6	100	1.5 - 3	39	48	171	62	40
116-5.0	355	377	109	16.4	110	1.5 - 3	49	51	196	74	42




REMA 117 handmechanische loopkatten

Deze loopkat is geschikt voor diverse profielen, met zowel een rechte als een hellende flens.

Kenmerken

- Instelbare flens.
- Standaard bedieningshoogte 2,5 meter (ketting 5 x 24 mm).
- Wielbreuksteunen voor extra veiligheid.
- Galvanisch verzinkte handketting.
- Geschikt voor diverse profielen.
- 2-assig.

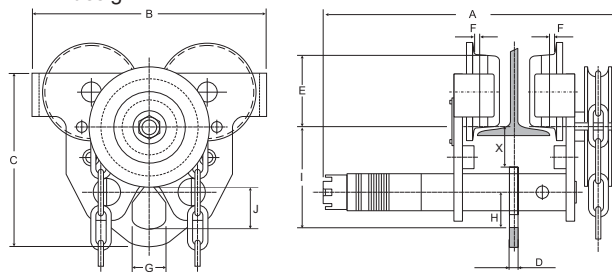

Type	Veilige werklust (kg)	Flensbreedte (mm)	Minimale radius (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
117-10.0	10.000	124-305	2000	94	0922011
117-20.0	20.000	136-305	3500	174	0922013

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	X (mm)
117-10.0	525	442	396	30	136	2-3.5	92	120	190	137	45
117-20.0	600	555	498	30	175	2-3.5	92	120	233	137	58



Optie

REMA 211/211BF duwloopkat.


Geschikt voor diverse profielen, met zowel een rechte als een hellende flens.

Kenmerken

- Instelbare flensbreedte d.m.v. instelringen.
- Stalen gedraaide wielen, lagering d.m.v. onderhoudsvrije kogellagers.
- Korte bouwhoogte in combinatie met REMA handtakels door tussenschalm (optie), die de bovenhaak vervangt.
- Wielbreuksteunen en opwipbeveiliging zorgen voor een optimale veiligheid.
- Onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk.
- 211 type, standaard uitvoering.
- 211BF type, breedflens uitvoering

Optie

- Korte samenbouwschalm t.b.v. Select 200 Handtakel vanaf 500 kg t/m 5000 kg.

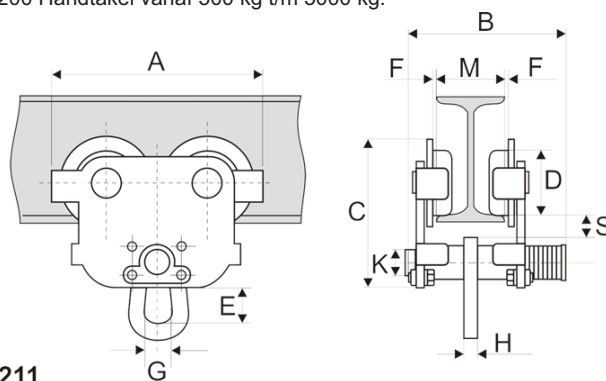**211**

Type	Veilige werklust (kg)	Flensbreedte M (mm)	Minimale radius (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
211-0.25	250	50-145	800	4.6	0924000
211-0.5-50/130	500	50-130	800	6.8	0924001
211-1.0-55/135	1000	55-135	1000	11.2	0924003
211-2.0-65/150	2000	65-150	1100	16.9	0924005
211-3.0-90/155	3000	90-155	1300	28.6	0924007
211-5.0-90/175	5000	90-175	1500	44.8	0924009
211BF-0.5-130/215	500	130-215	800	6.8	0924101
211BF-0.5-215/300	500	215-300	800	6.8	0924102
211BF-1.0-140/215	1000	140-215	1000	11.2	0924201
211BF-1.0-215/300	1000	215/300	1000	11.2	0924202
211BF-2.0-150/230	2000	150-230	1100	16.9	0924301
211BF-2.0-230/300	2000	230-300	1100	16.9	0924302
211BF-3.0-160/230	3000	160-230	1300	28.6	0924401
211BF-3.0-230/300	3000	230-300	1300	28.6	0924402
211BF-5.0-180/230	5000	180-230	1500	44.8	0924501
211BF-5.0-230/300	5000	230-300	1500	44.8	0924502

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	S (mm)
211-0.25	188	208	137	50	29	1.5~3	28	6	20	27
211-0.5-50/130	205	198	150	55	30	1.5~3	28	8	28	27
211-1.0-55/135	242	211	174	68	30	1.5~3	32	10	32	28
211-2.0-65/150	270	238	194	80	49	1.5~3	40	12	36	27
211-3.0-90/155	325	246	234	100	60	1.5~3	49	14	44	29
211-5.0-90/175	370	280	267	110	79	1.5~3	59	16	55	29
211BF-0.5-130/215	205	278	150	55	30	1.5~3	28	8	28	27
211BF-0.5-215/300	205	363	150	55	30	1.5~3	28	8	28	27
211BF-1.0-140/215	242	286	174	68	30	1.5~3	32	10	32	28
211BF-1.0-215/300	242	371	174	68	30	1.5~3	32	10	32	28
211BF-2.0-150/230	270	313	194	80	49	1.5~3	40	12	36	27
211BF-2.0-230/300	270	383	194	80	49	1.5~3	40	12	36	27
211BF-3.0-160/230	325	316	234	100	60	1.5~3	49	14	44	29
211BF-3.0-230/300	325	386	234	100	60	1.5~3	49	14	44	29
211BF-5.0-180/230	370	330	267	110	79	1.5~3	59	16	55	29
211BF-5.0-230/300	370	330	267	110	79	1.5~3	59	16	55	29



REMA 212/212BF handmechanische loopkat.

Geschikt voor diverse profielen, met zowel een rechte als een hellende flens.

Kenmerken

- Instelbare flensbreedte d.m.v. instelringen.
- Stalen gedraaide wielen, lagering d.m.v. onderhoudsvrije kogellagers.
- Korte bouwhoogte in combinatie met REMA Select-200 handtakels door tussenschalm, die de bovenhaak vervangt.
- Wielbreuksteunen en opwipbeveiliging zorgen voor een optimale veiligheid.
- Onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk.
- 212 type, standaard uitvoering.
- 212BF type, breedflens uitvoering


Standaard levering

- 3 meter bedieningshoogte.

Optie

- Elke andere bedieningshoogte.
- Korte samenbouwschalm t.b.v. Select 200 handtakel vanaf 500 kg t/m 5000 kg.

Optie

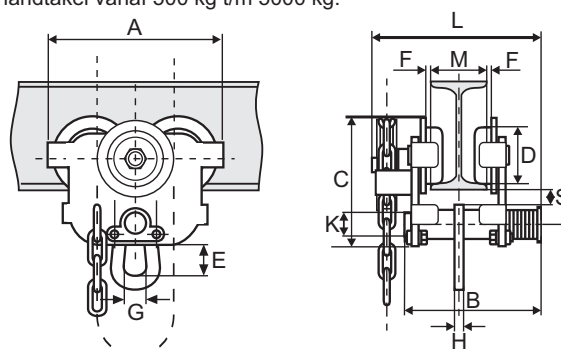

Type	Veilige werklust (kg)	Flensbreedte M (mm)	Minimale radius (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
212-0.5-50/130	500	50-130	800	8.0	0925001
212-1.0-55/135	1000	55-135	1000	12.4	0925003
212-2.0-65/150	2000	65-150	1100	18.1	0925005
212-3.0-90/155	3000	90-155	1300	30.3	0925007
212-5.0-90/175	5000	90-175	1500	46.5	0925009
212BF-0.5-130/215	500	130-215	800	8.0	0925101
212BF-0.5-215/300	500	215-300	800	8.0	0925102
212BF-1.0-140/215	1000	140-215	1000	12.4	0925201
212BF-1.0-215/300	1000	215-300	1000	12.4	0925202
212BF-2.0-150/230	2000	150-230	1100	18.1	0925301
212BF-2.0-230/300	2000	230-300	1100	18.1	0925302
212BF-3.0-160/230	3000	160-230	1300	30.3	0925401
212BF-3.0-230/300	3000	230-300	1300	30.3	0925402
212BF-5.0-180/230	5000	180-230	1500	46.5	0925501
212BF-5.0-230/300	5000	230-300	1500	46.5	0925502

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	L (mm)	S (mm)
212-0.5-50/130	205	198	150	55	30	1.5~3	28	8	28	239	27
212-1.0-55/135	242	211	174	68	30	1.5~3	32	10	32	254	28
212-2.0-65/150	270	238	194	80	49	1.5~3	40	12	36	277	27
212-3.0-90/155	325	246	234	100	60	1.5~3	49	14	44	287	29
212-5.0-90/175	370	280	267	110	79	1.5~3	59	16	55	320	29
212BF-0.5-130/215	205	278	150	55	30	1.5~3	28	8	28	239	27
212BF-0.5-215/300	205	363	150	55	30	1.5~3	28	8	28	239	27
212BF-1.0-140/215	242	286	174	68	30	1.5~3	32	10	32	254	28
212BF-1.0-215/300	242	371	174	68	30	1.5~3	32	10	32	254	28
212BF-2.0-150/230	270	313	194	80	49	1.5~3	40	12	36	277	27
212BF-2.0-230/300	270	383	194	80	49	1.5~3	40	12	36	277	27
212BF-3.0-160/230	325	316	234	100	60	1.5~3	49	14	44	287	29
212BF-3.0-230/300	325	386	234	100	60	1.5~3	49	14	44	287	29
212BF-5.0-180/230	370	330	267	110	79	1.5~3	59	16	55	320	29
212BF-5.0-230/300	370	400	267	110	79	1.5~3	59	16	55	320	29




SELECT S30S spindel-duwloopkat

De REMA Select S30S spindel-duwloopkat is eenvoudig, snel en veilig te monteren als verrijdbaar aanslagmiddel bij montagewerkzaamheden.

Kenmerken

- Robuust stalen uitvoering met een laag eigen gewicht.
- Snelle montage d.m.v. de schroefdraad spindel.
- Veilig door de extra borgingshendel.
- Wielbreuksteunen en opwipbeveiliging.
- Loopwielen zijn uitgevoerd met onderhoudsvrije lagers.

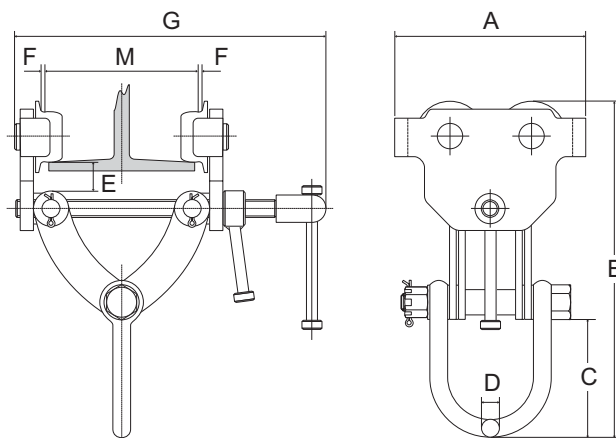


Type	Veilige werklust (kg)	Flensbreedte M (mm)	Minimale radius (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
S30S 005	500	64 - 203	1100	6	0918001
S30S 010	1000	63 - 203	1100	7	0918003
S30S 020	2000	76 - 203	1300	20	0918005
S30S 030	3000	76 - 203	1400	32	0918007
S30S 050	5000	100 - 305	1500	53	0918009

Type	B min (mm)	B max. (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)
S30S 005	263	324	174	105	16	25.4	340
S30S 010	263	324	174	105	16	25.4	340
S30S 020	339	387	280	111	22	25.4	340
S30S 030	374	438	345	127	27	26	345
S30S 050	450	528	395	135	35	81	465



REMA instelbare katbuffers

REMA instelbare katbuffers worden toegepast op een monorail I-/H-profielbaan als begrenzing van uw loopkat-takel systeem.

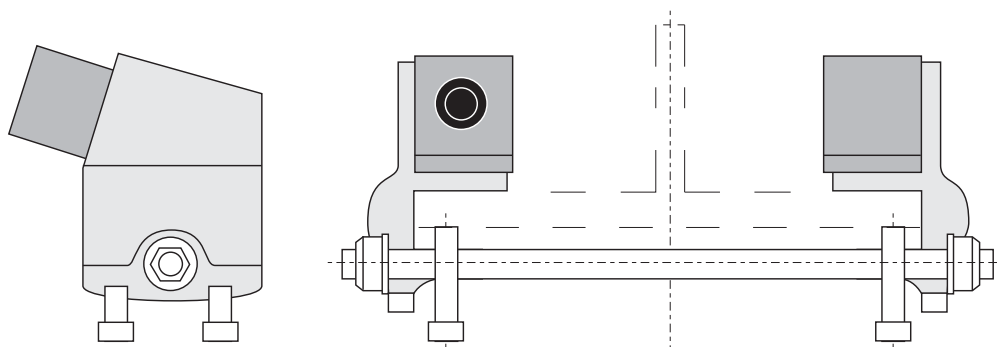

Type	Flensbreedte (mm)	Loopwieldiameter (mm)	Maximale flensdikte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
1	80-300	60-160	25	3.4	4468000