

SERIE PE, POLINYL EXTRA ZWAAR

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6 (gietsnylon)
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C


EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Uitstekend bestand tegen zijwaartse piekbelasting. Zeer hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig. Alle wielen gedraaid uit gietsnylon.

TOEPASSING

Zwaar tot zeer zwaar transport op gladde vloeren zonder drempels en vuil.

Andere maten op aanvraag.

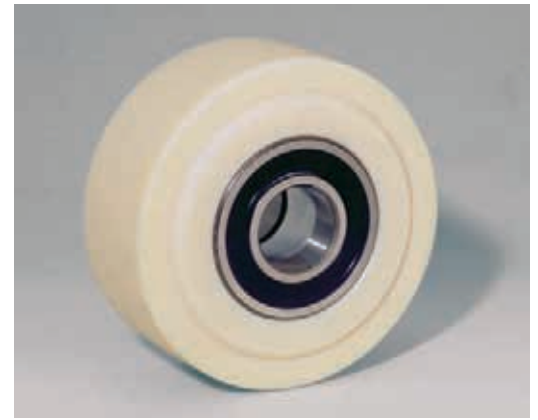


LOSSE WIELEN



KOGELLAGER

80	40	20	47	14	45	45	1000	4030
100	40	20	52	15	45	45	1250	4032
125	55	25	62	17	60	60	2000	4033
150	55	30	72	19	60	60	2500	4034
150	80	35	80	21	90	90	3000	4036
200	55	35	80	21	60	60	3000	4040
200	55	40	80	21	54	60	3000	4041
200	80	45	100	25	90	90	4500	4042
200	80	50	110	27	90	90	4500	4043
200	80	60	110	27	80	90	4500	4044
300	80	55	120	29	90	90	7000	4045
300	110	70	150	35	120	120	10000	4047
400	110	80	170	39	120	120	12000	4048



SERIE PZ, POLINYL ZWAAR

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren.

Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Zwaar transport op gladde vloeren.

Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.




LOSSE WIELEN





KOGELLAGER

80	35	15	35	12,2	38	40	48	300	18002
100	37	15	35	12,2	38	40	56	450	18005
100	37	20	42	15	34	40	56	450	18006
125	45	15	35	12,2	48	50	58	700	18008
125	45	20	42	15	44	50	58	700	18009
150	48	20	47	17	54	60	70	900	18011
150	48	25	52	17	56	60	70	900	18012
200	50	20	52	17	56	60	78	1200	18017
200	50	25	52	17	56	60	78	1200	18018




KOGELLAGER MET EXTRA AFDICHTING (3-DELIJG)

80	35	15	35	18	41,5	40	48	300	18002/A
100	37	15	35	18	41,5	40	56	450	18005/A
100	37	20	42	16	51,5	40	56	450	18006/A
125	45	15	35	21	51,5	50	58	700	18008/A
125	45	20	42	21	51,5	50	58	700	18009/A
150	48	20	47	26	61,5	60	70	900	18011/A
150	48	25	52	27	61,5	60	70	900	18012/A
200	50	20	47	26	61,5	60	78	1200	18017/A
200	50	25	52	27	61,5	60	78	1200	18018/A



GLIJLAGER

80	35	15				40	48	300	18077
100	37	15				40	36	450	18080
100	37	20				40	36	450	18081
125	45	15				50	38	700	18083
125	45	20				50	38	700	18084
150	48	20				60	45	900	18086
150	48	25				60	45	900	18087
200	50	20				60	49	1200	18092
200	50	25				60	49	1200	18093



SERIE P, POLINYL

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren.

Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Licht tot zwaar transport op gladde vloeren.

Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.




LOSSE WIELEN




KOGELLAGER

80	30	15	35	12,2	38	40	47	150	4001
80	40	15	35	12,2	38	40	47	200	4071
100	30	15	35	12,2	38	40	48	175	4002
100	40	15	35	12,2	38	40	48	250	4072
125	40	15	35	12,2	48	50	50	300	4074
150	40	20	47	17	44	50	63	400	4004
175	50	20	47	17	54	60	69	500	4008
175	50	25	52	17	56	60	69	500	4005
200	50	20	47	17	54	60	63	600	4007
200	50	25	52	17	56	60	71	600	4006
250	60	25	52	17	56	60	82	1400	4009



KOGELLAGER MET EXTRA AFDICHTING (3-DELIJG)

80	30	15	35	18	41,5	40	47	150	4001/A
80	40	15	35	16	51,5	40	47	200	4071/A
100	30	15	35	18	41,5	40	48	175	4002/A
100	40	15	35	16	51,5	40	48	250	4072/A
125	40	15	35	21	51,5	50	50	300	4074/A
150	40	20	47	21	51,5	50	63	400	4004/A
175	50	20	47	26	61,5	60	69	500	4008/A
175	50	25	52	27	61,5	60	69	500	4005/A
200	50	20	47	26	61,5	60	63	600	4007/A
200	50	25	52	27	61,5	60	71	600	4006/A
250	60	25	52	27	61,5	60	82	1400	4009/A



SERIE P, POLINYL (VERVOLG)

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Licht tot zwaar transport op gladde vloeren.

Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.




LOSSE WIELEN



ROLLAGER


* Zwart nylon wiel

80	30	15	40	37	150	4011
80	40	15	40	47	200	4061
100	30	15	40	38	175	4012
100	40	15	40	48	250	4062
100	40	15	45	35	200	*4410
125	30	15	40	32	250	4063
125	40	20	50	43	300	4013
150	40	20	50	49	400	4014
175	50	20	60	55	500	4018
175	50	25	60	55	500	4015
200	50	20	60	57	600	4017
200	50	25	60	57	600	4016
250	60	25	74	68	1200	4019




RVS ROLLAGER

80	30	15	40	37	150	4011/X
80	40	15	40	47	200	4061/X
100	30	15	40	38	175	4012/X
100	40	15	40	48	250	4062/X
125	30	15	40	32	250	4063/X
125	40	20	50	43	300	4013/X
150	40	20	50	49	400	4014/X
175	50	20	60	55	500	4018/X
175	50	25	60	55	500	4015/X
200	50	20	60	57	600	4017/X
200	50	25	60	57	600	4016/X
250	60	25	74	68	1200	4019/X



GLIJLAGER

80	30	15	40	28	150	4021
80	40	15	40	29	200	4091
100	30	15	40	29	175	4022
100	40	15	40	29	250	4092
100	40	15	45	35	200	*4415
125	30	15	40	32	250	4093
125	40	20	50	36	300	4023
150	40	20	50	37	400	4024
175	50	20	60	44	500	4028
175	50	25	60	44	500	4025
200	50	20	60	46	600	4027
200	50	25	60	46	600	4026
250	60	25	74	55	1200	4029




SERIE PZ, POLINYL ZWAAR + X50

Zwaar transport RVS
Wielen: blz. 54

ZWENKWIelen MET PLAATBEVESTIGING

* Dubbele montage.




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHT AFDICHTING

100	37	15	140	150x150	125x125	10	50	62	-	FV	450	D18101
125	45	20	165	150x150	125x125	10	50	62	-	FV	550	D18104
150	48	20	190	150x150	125x125	10	55	62	-	FV	700	D18106
200	50	20	240	150x150	125x125	10	65	62	-	FV	800	D18112
250	60	25	290	150x150	125x125	10	65	64	-	FV	800	D18116
100	37+37	15	150	150x150	125x125	10	50	104	90	-	900	*D18671
125	45+45	20	175	150x150	125x125	10	50	124	106	-	1000	*D18674
150	48+48	20	200	150x150	125x125	10	55	124	110	-	1000	*D18681
200	50+50	20	250	150x150	125x125	10	65	124	112	-	1000	*D18686



GLIJLAGER

100	37	20	140	150x150	125x125	10	50	62	-	FV	450	D18131
125	45	20	165	150x150	125x125	10	50	62	-	FV	550	D18134
150	48	20	190	150x150	125x125	10	55	62	-	FV	700	D18136
200	50	20	240	150x150	125x125	10	65	62	-	FV	800	D18142
250	60	25	290	150x150	125x125	10	65	64	-	FV	800	D18146
100	37+37	15	150	150x150	125x125	10	50	104	90	-	900	*D18701
125	45+45	20	175	150x150	125x125	10	50	124	106	-	1000	*D18704
150	48+48	20	200	150x150	125x125	10	55	124	110	-	1000	*D18711
200	50+50	20	250	150x150	125x125	10	65	124	112	-	1000	*D18716



BOKWIelen MET PLAATBEVESTIGING



KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHT AFDICHTING

100	37	15	140	150x150	125x125	10	62	-	-	450	D18151
125	45	20	165	150x150	125x125	10	62	-	-	550	D18154
150	48	20	190	150x150	125x125	10	62	-	-	700	D18156
200	50	20	240	150x150	125x125	10	62	-	-	800	D18162
250	60	25	290	150x150	125x125	10	64	-	-	800	D18166
100	37+37	15	150	150x150	125x125	10	104	90	-	900	*D18721
125	45+45	20	175	150x150	125x125	10	124	106	-	1000	*D18724
150	48+48	20	200	150x150	125x125	10	124	110	-	1000	*D18731
200	50+50	20	250	150x150	125x125	10	124	112	-	1000	*D18736



GLIJLAGER

100	37	20	140	150x150	125x125	10	62	-	-	450	D18181
125	45	20	165	150x150	125x125	10	62	-	-	550	D18184
150	48	20	190	150x150	125x125	10	62	-	-	700	D18186
200	50	20	240	150x150	125x125	10	62	-	-	800	D18192
250	60	25	290	150x150	125x125	10	64	-	-	800	D18196
100	37+37	15	150	150x150	125x125	10	104	90	-	900	*D18751
125	45+45	20	175	150x150	125x125	10	124	106	-	1000	*D18754
150	48+48	20	200	150x150	125x125	10	124	110	-	1000	*D18761
200	50+50	20	250	150x150	125x125	10	124	112	-	1000	*D18766



SERIE P EN PZ, POLINYL + X40

Middelzwaar transport RVS
Wielen: blz. 54-56 - Gaffels: blz. 8

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren.
Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Middelzwaar transport op gladde vloeren.
Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

100	40	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	250	33627K
100	40	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	250	33628K
100	37	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	370	33630K
100	37	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	370	33631K
125	40	15	162	105x85	80x60	8	42	50	FR	300	33633K
125	40	15	162	135x110	105x80	10	42	50	FR	300	33634K
125	45	20	172	135x110	105x80	12	48	60	FR	600	33636K
150	40	20	192	135x110	105x80	10	49	50	FR	370	33639K
150	48	20	202	135x110	105x80	12	58	60	FR	600	33641K
175	50	20	236	135x110	105x80	12	60	60	FR	500	33644K
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	FR	600	33646K



RVS ROLLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	250	33627
100	40	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	250	33628
125	40	20	162	105x85	80x60	8	42	50	FR	300	33633
125	40	20	162	135x110	105x80	10	42	50	FR	300	33634
150	40	20	192	135x110	105x80	10	49	50	FR	370	33639
175	50	20	236	135x110	105x80	12	60	60	FR	500	33644
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	FR	600	33646



GLIJLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	250	33652
100	40	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	250	33653
100	37	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	370	33655
100	37	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	370	33656
125	40	20	162	105x85	80x60	8	42	50	FR	300	33658
125	40	20	162	135x110	105x80	10	42	50	FR	300	33659
125	45	20	172	135x110	105x80	12	48	60	FR	600	33661
150	40	20	192	135x110	105x80	10	49	50	FR	370	33664
150	48	20	202	135x110	105x80	12	58	60	FR	600	33666
175	50	20	236	135x110	105x80	12	60	60	FR	500	33669
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	FR	600	33671

SERIE P EN PZ, POLINYL + X40 (VERVOLG)

Middelzwaar transport RVS
Wielen: blz. 54-56 - Gaffels: blz. 8

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN


Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren.
Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Middelzwaar transport op gladde vloeren.
Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	250	33702K
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	250	33703K
100	37	15	137	105x85	80x60	8	50	370	33705K
100	37	15	137	135x110	105x80	10	50	370	33706K
125	40	15	162	105x85	80x60	8	50	300	33708K
125	40	15	162	135x110	105x80	10	50	300	33709K
125	45	20	172	135x110	105x80	12	60	600	33711K
150	40	20	192	135x110	105x80	10	50	370	33714K
150	48	20	202	135x110	105x80	12	60	600	33716K
175	50	20	236	135x110	105x80	12	60	500	33719K
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	600	33721K



RVS ROLLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	250	33702
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	250	33703
125	40	20	162	105x85	80x60	8	50	300	33708
125	40	20	162	135x110	105x80	10	50	300	33709
150	40	20	192	135x110	105x80	10	50	370	33714
175	50	20	236	135x110	105x80	12	60	500	33719
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	600	33721



GLIJLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	250	33727
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	250	33728
100	37	15	137	105x85	80x60	8	50	370	33730
100	37	15	137	135x110	105x80	10	50	370	33731
125	40	20	162	105x85	80x60	8	50	300	33733
125	40	20	162	135x110	105x80	10	50	300	33734
125	45	20	172	135x110	105x80	12	60	600	33736
150	40	20	192	135x110	105x80	10	50	370	33739
150	48	20	202	135x110	105x80	12	60	600	33741
175	50	20	236	135x110	105x80	12	60	500	33744
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	600	33746

SERIE P, POLINYL + X20

Middelzwaar transport RVS
Wielen: blz. 55-56 - Gaffels: blz. 9

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren.
Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.


TOEPASSING

Middelzwaar transport op gladde vloeren.

Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

80	30	15	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	150	17102K
100	30	15	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	150	17105K
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	250	17104K
125	40	15	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	250	17107K
125	40	15	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	250	17108K
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	250	17110K
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	250	17111K
175	50	20	216	135x110	105x80	10	57	60	FR	370	17114K
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	370	17117K



RVS ROLLAGER

80	30	15	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	150	17102
100	30	15	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	150	17105
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	250	17104
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	150	17106
125	40	20	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	250	17107
125	40	20	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	250	17108
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	250	17110
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	250	17111
175	50	20	216	135x110	105x80	10	57	60	FR	370	17114
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	370	17117



GLIJLAGER

80	30	15	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	150	17127
100	30	15	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	150	17130
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	250	17129
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	150	17131
125	40	20	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	250	17132
125	40	20	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	250	17133
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	250	17135
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	250	17136
175	50	20	216	135x110	105x80	10	57	60	FR	370	17139
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	370	17142

SERIE P, POLINYL + X20 (VERVOLG)

Middelzwaar transport RVS
Wielen: blz.55-56 - Gaffels: blz. 9

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren.
Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.


TOEPASSING

Middelzwaar transport op gladde vloeren.

Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

80	30	15	106	102x83	80x60	8	40	150	17152K
100	30	15	128	102x83	80x60	8	40	150	17155K
100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	250	17154K
125	40	15	160	102x83	80x60	8	50	250	17157K
125	40	15	160	135x110	105x80	10	50	250	17158K
150	40	20	181	102x83	80x60	8	50	250	17160K
150	40	20	181	135x110	105x80	10	50	250	17161K
175	50	20	216	135x110	105x80	10	60	370	17164K
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	370	17167K



RVS ROLLAGER

80	30	15	106	102x83	80x60	8	40	150	17152
100	30	15	128	102x83	80x60	8	40	150	17155
100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	250	17154
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	150	17156
125	40	20	160	102x83	80x60	8	50	250	17157
125	40	20	160	135x110	105x80	10	50	250	17158
150	40	20	181	102x83	80x60	8	50	250	17160
150	40	20	181	135x110	105x80	10	50	250	17161
175	50	20	216	135x110	105x80	10	60	370	17164
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	370	17167



GLIJLAGER

80	30	15	106	102x83	80x60	8	40	150	17177
100	30	15	128	102x83	80x60	8	40	150	17180
100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	250	17179
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	150	17181
125	40	20	160	102x83	80x60	8	50	250	17182
125	40	20	160	135x110	105x80	10	50	250	17183
150	40	20	181	102x83	80x60	8	50	250	17185
150	40	20	181	135x110	105x80	10	50	250	17186
175	50	20	216	135x110	105x80	10	60	370	17189
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	370	17192

SERIE P, POLINYL + X20 (VERVOLG)

Middelzwaar transport RVS
Wielen: blz.55-56 - Gaffels: blz. 10

ZWENKWIelen MET BOUTGATBEVESTIGING

Uitvoeringen met bevestigingsbout/pen op aanvraag.




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AEDICHTING

80	30	15	106	10	33	40	FR	150	17202HAK
80	30	15	106	12	33	40	FR	150	17202HBK
100	30	15	128	10	37	40	FR	150	17205HAK
100	30	15	128	12	37	40	FR	150	17205HBK
100	40	15	129	12	46	50	FR	250	17204HCK
100	40	15	129	14	46	50	FR	250	17204HDK
125	40	15	160	12	49	50	FR	250	17208HCK
125	40	15	160	14	49	50	FR	250	17208HDK
150	40	20	181	12	51	50	FR	250	17211HCK
150	40	20	181	14	51	50	FR	250	17211HDK
175	50	20	216	12	57	60	FR	370	17214HEK
175	50	20	216	16	57	60	FR	370	17214HFK
200	50	20	240	12	59	60	FR	370	17217HEK
200	50	20	240	16	59	60	FR	370	17217HFK



RVS ROLLAGER

80	30	15	106	10	33	40	FR	150	17202HA
80	30	15	106	12	33	40	FR	150	17202HB
100	30	15	128	10	37	40	FR	150	17205HA
100	30	15	128	12	37	40	FR	150	17205HB
100	40	15	129	12	46	50	FR	250	17204HC
100	40	15	129	14	46	50	FR	250	17204HD
125	30	15	154	10	40	40	FR	150	17206HA
125	30	15	154	12	40	40	FR	150	17206HB
125	40	20	160	12	49	50	FR	250	17208HC
125	40	20	160	14	49	50	FR	250	17208HD
150	40	20	181	12	51	50	FR	250	17211HC
150	40	20	181	14	51	50	FR	250	17211HD
175	50	20	216	12	57	60	FR	370	17214HE
175	50	20	216	16	57	60	FR	370	17214HF
200	50	20	240	12	59	60	FR	370	17217HE
200	50	20	240	16	59	60	FR	370	17217HF



GLIJLAGER

80	30	15	106	10	33	40	FR	150	17227HA
80	30	15	106	12	33	40	FR	150	17227HB
100	30	15	128	10	37	40	FR	150	17230HA
100	30	15	128	12	37	40	FR	150	17230HB
100	40	15	129	12	46	50	FR	250	17229HC
100	40	15	129	14	46	50	FR	250	17229HD
125	30	15	154	10	40	40	FR	150	17231HA
125	30	15	154	12	40	40	FR	150	17231HB
125	40	20	160	12	49	50	FR	250	17233HC
125	40	20	160	14	49	50	FR	250	17233HD
150	40	20	181	12	51	50	FR	250	17236HC
150	40	20	181	14	51	50	FR	250	17236HD
175	50	20	216	12	57	60	FR	370	17239HE
175	50	20	216	16	57	60	FR	370	17239HF
200	50	20	240	12	59	60	FR	370	17242HE
200	50	20	240	16	59	60	FR	370	17242HF

SERIE PZ, POLINYL ZWAAR + G80

Zeer zwaar transport in dubbele montage
Wielen: blz. 54 - Gaffels: blz. 11

TECHNISCHE SPECIFICATIE


- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleeigenschappen op gladde vloeren.
Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.


TOEPASSING

Zeer zwaar transport op gladde vloeren.
Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil.

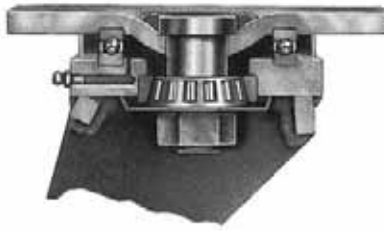


ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING

* Richtingvaststeller (zie pagina 19) / rem op aanvraag.



KOGELLAGER

100	37+37	20	147	135x110	105x80	12	55	105	94	900	18552
125	45+45	20	197	200x160	160x120	14	60	105	98	1400	*18558
200	50+50	25	270	255x205	210x160	16	70	126	114	2000	*18567
250	60+60	25	323	255x205	210x160	16	82	153	129	2400	*18573




BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING



KOGELLAGER

100	37+37	20	147	135x110	105x80	12	105	94	900	18627
125	45+45	20	197	200x160	160x120	14	105	98	1400	18633
200	50+50	25	270	255x205	210x160	16	126	114	2000	18642
250	60+60	25	323	255x205	210x160	16	153	129	2400	18648



SERIE P EN PZ, POLINYL + E70

Zeer zwaar transport
Wielen: blz. 54-56 - Gaffels: blz. 12

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN


Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleeigenschappen op gladde vloeren.
Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Zeer zwaar transport op gladde vloeren.
Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil.




ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER

82	70	20	131	135x110	105x80	12	55	73	-	700	6105
82	100	20	138	135x110	105x80	12	55	105	-	1000	6109
100	40	15	145	105x85	80x60	8	40	40	-	250	6132
100	37	15	145	105x85	80x60	8	40	40	-	300	18405
100	37	15	160	135x110	105x80	10	50	50	-	450	18406
125	40	15	172	135x110	105x80	10	50	50	-	300	6133
125	45	15	172	135x110	105x80	10	50	50	-	500	18408
150	40	20	195	135x110	105x80	10	55	50	-	400	6134
150	48	20	202	135x110	105x80	12	65	60	FV	900	18411
175	50	20	239	135x110	105x80	12	70	60	FV	500	6135
200	50	20	251	135x110	105x80	12	70	60	FV	600	6136
200	50	25	251	135x110	105x80	12	70	60	FV	1000	18417
250	60	25	307	200x160	160x120	14	85	76	-	1400	6139

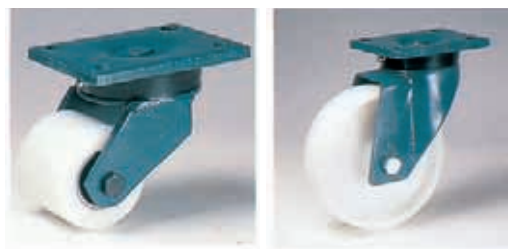

ROLLAGER

100	40	15	145	105x85	80x60	8	40	40	-	250	6142
125	40	20	172	135x110	105x80	10	50	50	-	300	6143
150	40	20	195	135x110	105x80	10	55	50	-	400	6144
175	50	20	239	135x110	105x80	12	70	60	FV	500	6145
200	50	20	251	135x110	105x80	12	70	60	FV	600	6146
250	60	25	307	200x160	160x120	14	85	76	-	1200	6149



GLIJLAGER

100	40	15	145	105x85	80x60	8	40	40	-	250	6152
100	37	15	145	105x85	80x60	8	40	40	-	300	18455
100	37	15	160	135x110	105x80	10	50	50	-	450	18456
125	40	20	172	135x110	105x80	10	50	50	-	300	6153
125	45	15	172	135x110	105x80	10	50	50	-	500	18458
150	40	20	195	135x110	105x80	10	55	50	-	400	6154
150	48	20	202	135x110	105x80	12	65	60	FV	900	18461
175	50	20	239	135x110	105x80	12	70	60	FV	500	6155
200	50	20	251	135x110	105x80	12	70	60	FV	600	6156
200	50	20	251	135x110	105x80	12	70	60	FV	1000	18467
250	60	25	307	200x160	160x120	14	85	76	-	1200	6159

SERIE P EN PZ, POLINYL + E70 (VERVOLG)

Zeer zwaar transport
Wielen: blz. 54-56 - Gaffels: blz. 12

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN


Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren.
Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Zeer zwaar transport op gladde vloeren.
Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil.



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER

82	70	20	131	135x110	105x80	12	73	700	6125
82	100	20	138	135x110	105x80	12	105	1000	6129
100	40	15	145	105x85	80x60	8	40	250	6162
100	37	15	145	105x85	80x60	8	40	300	18480
100	37	15	160	135x110	105x80	10	50	450	18481
125	40	15	172	135x110	105x80	10	50	300	6163
125	45	15	172	135x110	105x80	10	50	500	18483
150	40	20	195	135x110	105x80	10	50	400	6164
150	48	20	202	135x110	105x80	12	60	900	18486
175	50	20	239	135x110	105x80	12	60	500	6165
200	50	20	251	135x110	105x80	12	60	600	6166
200	50	25	251	135x110	105x80	12	60	1000	18492
250	60	25	307	200x160	160x120	14	76	1400	6169



ROLLAGER

100	40	15	145	105x85	80x60	8	40	250	6172
125	40	20	172	135x110	105x80	10	50	300	6173
150	40	20	195	135x110	105x80	10	50	400	6174
175	50	20	239	135x110	105x80	12	60	500	6175
200	50	20	251	135x110	105x80	12	60	600	6176
250	60	25	307	200x160	160x120	14	76	1200	6179



GLIJLAGER

100	40	15	145	105x85	80x60	8	40	250	6182
100	37	15	145	105x85	80x60	8	40	300	18530
100	37	15	160	135x110	105x80	10	50	450	18531
125	40	20	172	135x110	105x80	10	50	300	6183
125	45	15	172	135x110	105x80	10	50	500	18533
150	40	20	195	135x110	105x80	10	50	400	6184
150	48	20	202	135x110	105x80	12	60	900	18536
175	50	20	239	135x110	105x80	12	60	500	6185
200	50	20	251	135x110	105x80	12	60	600	6186
200	50	20	251	135x110	105x80	12	60	1000	18542
250	60	25	307	200x160	160x120	14	76	1200	6189

SERIE P EN PZ, POLINYL + P60

Zwaar transport
Wielen: blz. 54-56 - Gaffels: blz. 13

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN


Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleeigenschappen op gladde vloeren.
Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Zwaar transport op gladde vloeren.
Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil.



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER

100	37	15	138	105x85	80x60	8	42	50	FR	450	17855
100	37	15	139	135x110	105x80	10	42	50	FR	450	17856
125	45	15	164	135x110	105x80	10	42	50	FR	450	17861
125	45	20	174	135x110	105x80	12	53	60	FR/FV	700	17862
150	40	20	195	135x110	105x80	10	50	50	FR	400	17866
150	48	20	203	135x110	105x80	12	64	60	FR/FV	850	17867
175	50	20	238	135x110	105x80	12	66	60	FR/FV	500	17869
200	50	20	250	135x110	105x80	12	66	60	FR/FV	600	17871
200	50	25	250	135x110	105x80	12	66	60	FR/FV	850	17872
250	60	25	305	135x110	105x80	12	71	60	FR/FV	800	17874



ROLLAGER

150	40	20	195	135x110	105x80	10	50	50	FR	400	17891
175	50	20	238	135x110	105x80	12	66	60	FR/FV	500	17894
200	50	20	250	135x110	105x80	12	66	60	FR/FV	600	17896



GLIJLAGER

100	37	15	138	105x85	80x60	8	42	50	FR	450	17905
100	37	15	139	135x110	105x80	10	42	50	FR	450	17906
125	45	15	164	135x110	105x80	10	42	50	FR	450	17911
125	45	20	174	135x110	105x80	12	53	60	FR/FV	700	17912
150	40	20	195	135x110	105x80	10	50	50	FR	400	17916
150	48	20	203	135x110	105x80	12	64	60	FR/FV	850	17917
175	50	20	238	135x110	105x80	12	66	60	FR/FV	500	17919
200	50	20	250	135x110	105x80	12	66	60	FR/FV	600	17921
200	50	20	250	135x110	105x80	12	66	60	FR/FV	850	17922

SERIE P EN PZ, POLINYL + P60 (VERVOLG)

Zwaar transport
Wielen: blz. 54-56 - Gaffels: blz. 13

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN


Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren.
Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Zwaar transport op gladde vloeren.
Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil.



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER

100	37	15	138	105x85	80x60	8	50	450	17930
100	37	15	139	135x110	105x80	10	50	450	17931
125	45	15	164	135x110	105x80	10	50	450	17936
125	45	20	174	135x110	105x80	12	60	700	17937
150	40	20	195	135x110	105x80	10	50	400	17941
150	48	20	203	135x110	105x80	12	60	850	17942
175	50	20	238	135x110	105x80	12	60	500	17944
200	50	20	250	135x110	105x80	12	60	600	17946
200	50	25	250	135x110	105x80	12	60	850	17947
250	60	25	305	135x110	105x80	12	60	800	17949



ROLLAGER

150	40	20	195	135x110	105x80	10	50	400	17966
175	50	20	238	135x110	105x80	12	60	500	17969
200	50	20	250	135x110	105x80	12	60	600	17971



GLIJLAGER

100	37	15	138	105x85	80x60	8	50	450	17980
100	37	15	139	135x110	105x80	10	50	450	17981
125	45	15	164	135x110	105x80	10	50	450	17986
125	45	20	174	135x110	105x80	12	60	700	17987
150	40	20	195	135x110	105x80	10	50	400	17991
150	48	20	203	135x110	105x80	12	60	850	17992
175	50	20	238	135x110	105x80	12	60	500	17994
200	50	20	250	135x110	105x80	12	60	600	17996
200	50	20	250	135x110	105x80	12	60	850	17997

SERIE P EN PZ, POLINYL + M40

Middelzwaar transport
Wielen: blz. 54-56 - Gaffels: blz. 14

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren.
Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Middelzwaar tot zwaar transport op gladde vloeren.

Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil.



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER

80	40	15	127	105x85	80x60	8	41	50	-	200	17601
100	40	15	137	105x85	80x60	8	41	50	FR	250	17603
100	40	15	137	135x110	105x80	10	41	50	FR	250	17604
100	37	15	137	105x85	80x60	8	41	50	FR	300	17605
125	40	15	163	105x85	80x60	8	41	50	FR	300	17608
125	40	15	163	135x110	105x80	10	41	50	FR	300	17609
125	45	20	173	135x110	105x80	12	52	60	FR/FV	450	17611
150	40	20	194	135x110	105x80	10	48	50	FR	300	17614
150	40	20	202	135x110	105x80	12	62	60	FR/FV	400	17616
175	50	20	237	135x110	105x80	12	65	60	FR/FV	450	17619
200	50	20	249	135x110	105x80	12	65	60	FR/FV	450	17621



ROLLAGER

80	40	15	127	105x85	80x60	8	41	50	-	200	17626
100	40	15	137	105x85	80x60	8	41	50	FR	250	17628
100	40	15	137	135x110	105x80	10	41	50	FR	250	17629
125	40	20	163	105x85	80x60	8	41	50	FR	300	17633
125	40	20	163	135x110	105x80	10	41	50	FR	300	17634
150	40	20	194	135x110	105x80	10	48	50	FR	300	17639
150	40	20	202	135x110	105x80	12	62	60	FR/FV	400	17641
175	50	20	237	135x110	105x80	12	65	60	FR/FV	450	17644
200	50	20	249	135x110	105x80	12	65	60	FR/FV	450	17646



GLIJLAGER

80	40	15	127	105x85	80x60	8	41	50	-	200	17651
100	40	15	137	105x85	80x60	8	41	50	FR	250	17653
100	40	15	137	135x110	105x80	10	41	50	FR	250	17654
100	37	15	137	105x85	80x60	8	41	50	FR	300	17655
125	40	20	163	105x85	80x60	8	41	50	FR	300	17658
125	40	20	163	135x110	105x80	10	41	50	FR	300	17659
125	45	20	173	135x110	105x80	12	52	60	FR/FV	450	17661
150	40	20	194	135x110	105x80	10	48	50	FR	300	17664
150	40	20	202	135x110	105x80	12	62	60	FR/FV	400	17666
175	50	20	237	135x110	105x80	12	65	60	FR/FV	450	17669
200	50	20	249	135x110	105x80	12	65	60	FR/FV	450	17671

SERIE P EN PZ, POLINYL + M40 (VERVOLG)

Middelzwaar transport
Wielen: blz. 54-56 - Gaffels: blz. 14

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren.
Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.


TOEPASSING

Middelzwaar tot zwaar transport op gladde vloeren.

Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil.



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER

80	40	15	127	105x85	80x60	8	50	200	17676
100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	250	17678
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	250	17679
100	37	15	137	105x85	80x60	8	50	300	17680
125	40	15	163	105x85	80x60	8	50	300	17683
125	40	15	163	135x110	105x80	10	50	300	17684
125	45	20	173	135x110	105x80	12	60	450	17686
150	40	20	194	135x110	105x80	10	50	300	17689
150	40	20	202	135x110	105x80	12	60	400	17691
175	50	20	237	135x110	105x80	12	60	450	17694
200	50	20	249	135x110	105x80	12	60	450	17696



ROLLAGER

80	40	15	127	105x85	80x60	8	50	200	17701
100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	250	17703
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	250	17704
125	40	20	163	105x85	80x60	8	50	300	17708
125	40	20	163	135x110	105x80	10	50	300	17709
150	40	20	194	135x110	105x80	10	50	300	17714
150	40	20	202	135x110	105x80	12	60	400	17716
175	50	20	237	135x110	105x80	12	60	450	17719
200	50	20	249	135x110	105x80	12	60	450	17721



GLIJLAGER

80	40	15	127	105x85	80x60	8	50	200	17726
100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	250	17728
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	250	17729
100	37	15	137	105x85	80x60	8	50	300	17730
125	40	20	163	105x85	80x60	8	50	300	17733
125	40	20	163	135x110	105x80	10	50	300	17734
125	45	20	173	135x110	105x80	12	60	450	17736
150	40	20	194	135x110	105x80	10	50	300	17739
150	40	20	202	135x110	105x80	12	60	400	17741
175	50	20	237	135x110	105x80	12	60	450	17744
200	50	20	249	135x110	105x80	12	60	450	17746

SERIE P, POLINYL + M22

Middelzwaar transport
Wielen: blz. 55-56 - Gaffels: blz. 15

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste rolei-eigenschappen op gladde vloeren.
Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Licht tot middelzwaar transport op gladde vloeren.
Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil.



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER

80	30	15	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	120	18712
100	30	15	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	120	18715
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	200	18713
125	40	15	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	200	18717
125	40	15	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	200	18718
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	200	18720
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	200	18721
175	50	20	216	135x110	105x80	10	57	60	FR	300	18724
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	300	18727



ROLLAGER

80	30	15	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	120	18737
100	30	15	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	120	18740
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	200	18738
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	120	18741
125	40	20	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	200	18742
125	40	20	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	200	18743
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	200	18745
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	200	18746
175	50	20	216	135x110	105x80	10	57	60	FR	300	18749
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	300	18752



GLIJLAGER

80	30	15	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	120	18762
100	30	15	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	120	18765
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	200	18763
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	120	18766
125	40	20	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	200	18767
125	40	20	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	200	18768
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	200	18770
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	200	18771
175	50	20	216	135x110	105x80	10	57	60	FR	300	18774
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	300	18777

SERIE P, POLINYL + M22 (VERVOLG)

Middelzwaar transport
Wielen: blz. 55-56 - Gaffels: blz. 15

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN


Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren.
Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Licht tot zwaar transport op gladde vloeren.
Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil.



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER

80	30	15	106	102x83	80x60	8	40	120	18812
100	30	15	128	102x83	80x60	8	40	120	18815
100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	200	18813
125	40	15	160	102x83	80x60	8	50	200	18817
125	40	15	160	135x110	105x80	10	50	200	18818
150	40	20	181	102x83	80x60	8	50	200	18820
150	40	20	181	135x110	105x80	10	50	200	18821
175	50	20	216	135x110	105x80	10	60	300	18824
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	300	18827



ROLLAGER

80	30	15	106	102x83	80x60	8	40	120	18837
100	30	15	128	102x83	80x60	8	40	120	18840
100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	200	18838
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	120	18841
125	40	20	160	102x83	80x60	8	50	200	18842
125	40	20	160	135x110	105x80	10	50	200	18843
150	40	20	181	102x83	80x60	8	50	200	18845
150	40	20	181	135x110	105x80	10	50	200	18846
175	50	20	216	135x110	105x80	10	60	300	18849
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	300	18852




GIJLAGER

80	30	15	106	102x83	80x60	8	40	120	18862
100	30	15	128	102x83	80x60	8	40	120	18865
100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	200	18863
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	120	18866
125	40	20	160	102x83	80x60	8	50	200	18867
125	40	20	160	135x110	105x80	10	50	200	18868
150	40	20	181	102x83	80x60	8	50	200	18870
150	40	20	181	135x110	105x80	10	50	200	18871
175	50	20	216	135x110	105x80	10	60	300	18874
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	300	18877

ZWENKWIELEN MET BOUTGATBEVESTIGING

Uitvoeringen met bevestigingsbout/pen op aanvraag.




KOGELLAGER

80	30	15	106	10	33	40	FR	120	18912FA
80	30	15	106	12	33	40	FR	120	18912FB
100	30	15	128	10	37	40	FR	120	18915FA
100	30	15	128	12	37	40	FR	120	18915FB
100	40	15	129	12	46	50	FR	200	18913FC
100	40	15	129	14	46	50	FR	200	18913FD
125	40	15	160	12	49	50	FR	200	18918FC
125	40	15	160	14	49	50	FR	200	18918FD
150	40	20	181	12	51	50	FR	200	18921FC
150	40	20	181	14	51	50	FR	200	18921FD
175	50	20	216	12	57	60	FR	300	18924FE
175	50	20	216	16	57	60	FR	300	18924FF
175	50	20	216	18	57	60	FR	300	18924FG
200	50	20	240	12	59	60	FR	300	18927FE
200	50	20	240	16	59	60	FR	300	18927FF
200	50	20	240	18	59	60	FR	300	18927FG



ROLLAGER

80	30	15	106	10	33	40	FR	120	18937FA
80	30	15	106	12	33	40	FR	120	18937FB
100	30	15	128	10	37	40	FR	120	18940FA
100	30	15	128	12	37	40	FR	120	18940FB
100	40	15	129	12	46	50	FR	200	18938FC
100	40	15	129	14	46	50	FR	200	18938FD
125	30	15	154	10	40	40	FR	120	18941FA
125	30	15	154	12	40	40	FR	120	18941FB
125	40	20	160	12	49	50	FR	200	18943FC
125	40	20	160	14	49	50	FR	200	18943FD
150	40	20	181	12	51	50	FR	200	18946FC
150	40	20	181	14	51	50	FR	200	18946FD
175	50	20	216	12	57	60	FR	300	18949FE
175	50	20	216	16	57	60	FR	300	18949FF
175	50	20	216	18	57	60	FR	300	18949FG
200	50	20	240	12	59	60	FR	300	18952FE
200	50	20	240	16	59	60	FR	300	18952FF
200	50	20	240	18	59	60	FR	300	18952FG



GLIJLAGER

80	30	15	106	10	33	40	FR	120	18962FA
80	30	15	106	12	33	40	FR	120	18962FB
100	30	15	128	10	37	40	FR	120	18965FA
100	30	15	128	12	37	40	FR	120	18965FB
100	40	15	129	12	46	50	FR	200	18963FC
100	40	15	129	14	46	50	FR	200	18963FD
125	30	15	154	10	40	40	FR	120	18966FA
125	30	15	154	12	40	40	FR	120	18966FB
125	40	20	160	12	49	50	FR	200	18968FC
125	40	20	160	14	49	50	FR	200	18968FD
150	40	20	181	12	51	50	FR	200	18971FC
150	40	20	181	14	51	50	FR	200	18971FD
175	50	20	216	12	57	60	FR	300	18974FE
175	50	20	216	16	57	60	FR	300	18974FF
175	50	20	216	18	57	60	FR	300	18974FG
200	50	20	240	12	59	60	FR	300	18977FE
200	50	20	240	16	59	60	FR	300	18977FF
200	50	20	240	18	59	60	FR	300	18977FG

SERIE PL/PS

- Polyamidewielen, serie **PL** en **PS**, - Lage rolweerstand, - Andere kogellagerafmetingen mogelijk

LOSSE WIELEN



KOGELLAGER

80	30	15	40	300	5501151
100	40	15	45	400	5502151
125	40	20	45	450	5503201
150	40	20	50	550	5504201
200	40	25	60	750	5505250

150	50	20	50	850	5603201
200	50	25	60	1050	5604251
250	50	25	60	1300	5605250



GLIJLAGER

80	30	15	40	250	5501150
100	40	15	45	350	5502150
125	40	20	45	400	5503200
150	40	20	50	500	5504200
200	40	20	60	700	5505200


100	50	20	55	500	5601200
125	50	20	55	650	5602200
150	50	20	55	750	5603200
200	50	25	60	950	5604250

SERIE PL, MPL

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **MZ** en bokvorken, serie **MB** voorzien van polyamidewiel **PL**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen en aangeschroefde gaffel
- Ook met een glijlagerwiel leverbaar
- Vorken zijn GLANSVERZINKT



ZWENKWIELEN




KOGELLAGER

80	30	15	114	105x85	80x60	9	35	52	FV	250	2280116
100	40	15	134	105x85	80x60	9	35	52	FV	250	2280216
125	40	20	178	135x105	105x75	11	45	64	FV	450	2280321
150	40	20	210	135x105	105x75	11	45	64	FV	550	2280421
200	40	25	252	135x105	105x75	11	65	64	FV	700	2280525



BOKWIELEN



KOGELLAGER

80	30	15	114	110x85	80x60	9	52	250	1280116
100	40	15	134	110x85	80x60	9	52	250	1280216
125	40	20	178	135x110	105x75	11	64	450	1280321
150	40	20	210	135x110	105x75	11	64	550	1280421
200	40	25	252	135x110	105x75	11	64	700	1280525




SERIE PL, SPL

Wielen: blz. 190 - Gaffels: blz. 198-199

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **SZ** en bokvorken, serie **SB** voorzien van polyamidewiel **PL**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag



ZWENKWIELEN



GLIJLAGER


80	30	15	108	90x90	72x72	9	35	41	FV	150	2180115
100	40	15	128	110x110	90x90	9	35	46	FV	250	2180215
125	40	20	157	130x130	105x105	11	45	56	FV	400	2180320
150	40	20	181	130x130	105x105	11	45	56	FV	400	2180420
200	40	20	241	150x150	125x125	11	65	64	FV	700	2180520

KOGELLAGER

80	30	15	108	90x90	72x72	9	35	41	FV	150	2180116
100	40	15	128	110x110	90x90	9	35	46	FV	250	2180216
125	40	15	157	130x130	105x105	11	45	56	FV	400	2180321
150	40	20	181	130x130	105x105	11	45	56	FV	400	2180421
200	40	25	241	150x150	125x125	11	65	64	FV	700	2180525



BOKWIELEN



GLIJLAGER

80	30	15	108	90x90	72x72	9	41	150	1180115
100	40	15	128	110x110	90x90	9	46	250	1180215
125	40	20	157	130x130	105x105	11	56	400	1180320
150	40	20	181	130x130	105x105	11	56	400	1180420
200	40	20	241	150x150	125x125	11	64	700	1180520

KOGELLAGER

80	30	15	108	90x90	72x72	9	41	150	1180116
100	40	15	128	110x110	90x90	9	46	250	1180216
125	40	15	157	130x130	105x105	11	56	400	1180321
150	40	20	181	130x130	105x105	11	56	400	1180421
200	40	25	241	150x150	125x125	11	64	700	1180525



SERIE PS, SPS

Wielen: blz. 190 - Gaffels: blz. 198-199

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **SZ** en bokvorken, serie **SB** voorzien van polyamidewiel **PS**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag



ZWENKWIELEN



GLIJLAGER


100	50	20	150	150x150	125x125	11	35	70	FV	500	2190120
125	50	20	176	150x150	125x125	11	55	70	FV	650	2190220
150	50	20	188	150x150	125x125	11	55	70	FV	750	2190320
200	50	20	241	150x150	125x125	11	65	64	FV	800	2190425

KOGELLAGER

150	50	20	188	150x150	125x125	11	55	70	FV	750	2190321
200	50	20	241	150x150	125x125	11	65	64	FV	800	2190426
250	50	25	321	180x180	145x145	14	75	88	-	1300	2190525



BOKWIELEN



GLIJLAGER

100	50	20	150	150x150	125x125	11	70	500	1190120
125	50	20	176	150x150	125x125	11	70	650	1190220
150	50	20	188	150x150	125x125	11	70	750	1190320
200	50	20	241	150x150	125x125	11	64	800	1190425

KOGELLAGER

150	50	20	188	150x150	125x125	11	70	750	1190321
200	50	20	241	150x150	125x125	11	64	800	1190426
250	50	25	321	180x180	145x145	14	88	1300	1190525



SERIE PS, SGD PS

Wielen: blz. 190 - Gaffels: blz. 204-205

- Staalgelaste dubbele zwenkvorken, serie **SGZD** en dubbele bokvorken, serie **SGBD** voorzien van polyamidewielen **PL** of **PS**
- Draaikrans met axiaal kogellager en konisch rollager
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag



ZWENKWIELEN




KOGELLAGER

100	40	15	165	135x110	105x75	11	35	51+51	800	2480115
125	40	15	185	135x110	105x75	11	45	51+51	900	2480220
150	40	20	210	135x110	105x75	11	55	64+64	1000	2480320
200	40	20	260	175x140	140x105	14	65	64+64	1500	2480425
150	50	20	215	175x140	140x105	14	55	64+64	1700	2490120
200	50	25	290	200x160	160x120	17	65	70+70	2100	2490225
250	50	25	340	200x160	160x120	17	75	64+64	2600	2490325



BOKWIELEN



KOGELLAGER

100	40	15	165	150x110	105x75	11	51+51	800	1480115
125	40	15	185	150x110	105x75	11	51+51	900	1480220
150	40	20	210	175x110	105x75	11	64+64	1000	1480320
200	40	20	260	175x140	140x105	14	64+64	1500	1480425
150	50	20	215	175x140	140x105	14	64+64	1700	1490120
200	50	25	290	200x160	160x120	17	70+70	2100	1490225
250	50	25	340	200x160	160x120	17	64+64	2600	1490325



SERIE PSE

- Polyamide kogellagerwiel voorzien van **ROESTVASTSTALEN** afdichting, serie **PSE**
- Hoog draagvermogen, lage rolweerstand
- Afdichting spuitwaterdicht (hogedrukreiniger)
- Bestand tegen diverse chemische stoffen

LOSSE WIELEN



KOGELLAGER MET RVS AFDICHTING

150	50	25	58	850	5801250
200	50	25	64	1050	5802250




SERIE PSE, SE PSE

- **ROESTVASTSTALEN** gelaste zwenk- en bokwielen, serie **SZE** en **SBE** voorzien van polyamidewiel **PSE**
- Zwenkwiel druiptwaterdicht en nasmeerbaar



ZWENKWIELEN




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHT AFDICHTING

150	50	20	188	150x150	125x125	11	55	62	FV	800	2690125
200	50	20	241	150x150	125x125	11	65	62	FV	800	2690225



BOKWIELEN



KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHT AFDICHTING

150	50	20	188	150x150	125x125	11	62	800	1690125
200	50	20	241	150x150	125x125	11	62	800	1690225



Zo bereikt u D&M Holland

TELEFOON: (075) 615 88 36

voor advies, bestellingen,
vragen en opmerkingen

FAX: (075) 670 07 19

voor bestellingen

TELEFOON: (075) 653 19 13

voor technisch advies

E-MAIL: info@dm-holland.nl

voor advies, vragen en opmerkingen

INTERNET: www.dm-holland.nl

voor algemene en productinformatie

BEZOEKADRES:

D&M Holland BV Zaandam
Zuiddijk 394
1505 HE Zaandam

POSTADRES:

D&M Holland BV
Postbus 184
1500 ED Zaandam

PRODUCTIE ENGINEERING:

D&M Holland BV Boxtel
Ladonkseweg 3
5281 RN Boxtel