LOSSE GAFFELS, G80

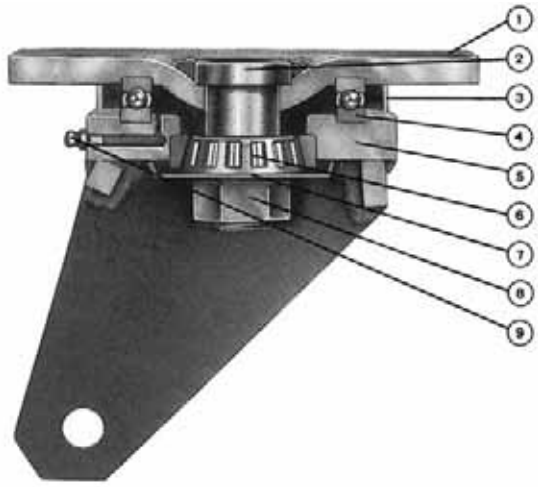

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Staalgelast, blauwgelakt in zeer zware uitvoering. Constructie met nastelbare centrale kingpin, dus zeer geschikt voor zeer regelmatige piekbelasting.

DRAAGVERMOGEN VAN 700 TOT 6200 KG.

1) Zware geperst stalen bevestigingsplaat met gedraaide lagerpassing.
2) Zware gedraaide centreerbout 2-zijdig gelast.
3) Stalen afdichtring.
4) Axiaal groefkogellager.
5) Zware gelast stalen zwenkvork.
6) Kegellager.
7) Verzinkte geperst stalen afdichtschijf.
8) Zelfborgende moer.
9) Smeernippel.

• Richtingvaststeller op aanvraag
(zie ook pagina 19).

* Zwenklagering met 2 kegellagers

G80 - STAALGELASTE ZWENKGAFFELS MET BEVESTIGINGSPLAAT

STANDAARD UITVOERING

100	73	140	135x110	105x75 105x80	12	55	10	700	**0723**
100	105	147	135x110	105x75 105x80	12	55	14	1000	**0718**
125-150	105	197-210	200x160	160x120	14	60	14	1400	**•0710**
200	126	270	255x205	210x160	16	70	18	2000	**•0711**
250	153	323	255x205	210x160	16	82	18	2800	**•0712**
250	100+100	356	255x205	210x160	16	90	24	3500	**•0715**
300	153	380	255x205	210x160	16	90	24	3500	**•0713**
300	132+132	400	255x205	210x160	18	90	30	4500	**•0714**
400	132+132	564	255x205	210x160	20	90	36	6200	***•0716**

G80 - STAALGELASTE BOKGAFFELS MET BEVESTIGINGSPLAAT

STANDAARD UITVOERING

100	73	140	135x110	105x75 105x80	12	10	700	**0763**
100	105	147	135x110	105x75 105x80	12	14	1000	**0768**
125-150	105	197-210	200x160	160x120	14	14	1400	**0760**
200	126	270	255x205	210x160	16	18	2000	**0761**
250	153	323	255x205	210x160	16	18	2800	**0762**
250	100+100	356	255x245	210x160	16	24	3500	**0766**
300	153	380	255x205	210x160	16	24	3500	**0764**
300	132+132	400	255x310	210x160	18	30	4500	**0765**
400	132+132	564	255x340	210x160	20	36	6200	**0767**

LOSSE GAFFELS, E70

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Staalgelast, blauwgelakt in zware uitvoering. Constructie met nastelbare centrale kingpin, dus zeer geschikt voor zeer regelmatige piekbelasting.

DRAAGVERMOGEN VAN 300 TOT 3500 KG.

1) Zware gegoten of geperst stalen bevestigingsplaat met gedraaide lagerpassing.
2) Zware gedraaide centreerbout.
3) Kunststof afdichtring.
4) Axiaal groefkogellager.
5) Zware gedraaide ingelaste lagerschaal.
6) Zware geperst stalen zwenkvork.
7) Verzinkte geperst stalen afdichtschijf.
8) Kegellager.
9) Zelfborgende moer.
10) Smeernippel.

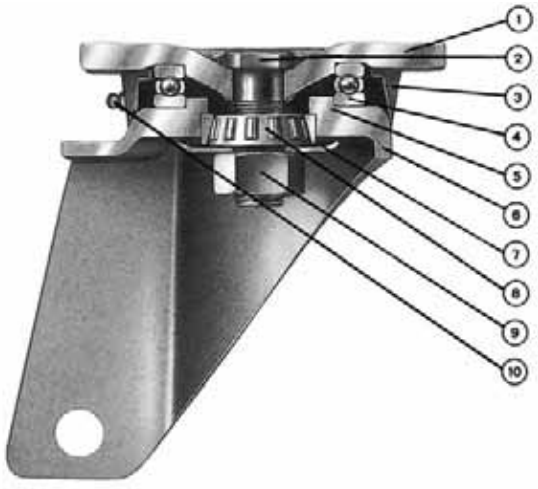

Voor gaffels met rem FV aan artikelnummer toevoegen
(zie ook pagina 19).

* In de zwenklagering is het kegellager vervangen door een speciaal kogellager.

E70 - STAALGELASTE ZWENKGAFFELS MET BEVESTIGINGSPLAAT

STANDAARD UITVOERING

82	73	131	135x110	105x75 105x80	12	55	10	-	700	**0723**
82	105	138	135x110	105x75 105x80	12	55	14	-	1000	**0718**
100	40	145	105x85	76x55 80x60	8	40	10	-	300	***0700**
100-125-130	50	160-172-174	135x110	96x56 105x75 105x80	10	50	10	-	500	**0701**
150	50	195	135x110	96x56 105x75 105x80	10	55	14	-	500	**0702**
150	60	202	135x110	105x75 105x80	12	65	14	FV	1000	**0705**
175-180-200	60	239-241-251	135x110	105x75 105x80	12	70	14	FV	1000	**0703**
250	76	307	200x160	160x120	14	85	18	-	1600	**0704**
300	76	350	200x160	160x120	14	93	18	-	1800	**0707**
300	153	380	255x205	210x160	16	90	24	-	3000	**0708**
400	153	505	255x205	210x160	18	90	24	-	3500	**0706**

E70 - STAALGELASTE BOKGAFFELS MET BEVESTIGINGSPLAAT

STANDAARD UITVOERING

82	73	131	135x110	105x75 105x80	12	10	700	**0763**
82	105	138	135x110	105x75 105x80	12	14	1000	**0768**
100	40	145	105x85	76x55 80x60	8	10	300	**0750**
100-125-130	50	160-172-174	135x110	96x56 105x75 105x80	10	10	500	**0751**
150	50	195	135x110	96x56 105x75 105x80	10	14	500	**0752**
150	60	202	135x110	105x75 105x80	12	14	1000	**0755**
175-180-200	60	239-241-251	135x110	105x75 105x80	12	14	1000	**0753**
250	76	307	200x160	160x120	14	18	1600	**0754**
300	76	350	200x160	160x120	14	18	1800	**0757**
300	153	380	255x205	210x160	16	24	3500	**0764**
400	153	505	255x205	210x160	18	24	3500	**0756**

KIJK OP HET UITKLAPOVERZICHT VOOR UITLEG OVER ICONEN EN PLAATBEVESTIGINGEN

LOSSE GAFFELS, P60

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Geperst staal, glansverzinkt, in zwaardere uitvoering. Constructie met nastelbare centrale kingpin, dus zeer geschikt voor regelmatige piekbelasting.

DRAAGVERMOGEN VAN 450 TOT 850 KG.

1) Zware geperst stalen bevestigingsplaat.
2) Ingeperste centreerbout.
3) Stof en waterbestendige kunststof afdichtingsring met nasmeermogelijkheid.
4) Gehard stalen kogelbanen.
5) Zware geperst stalen zwenkvork.
6) Gehard stalen kogels.
7) Stof en waterbestendige kunststof binnenring.
8) Zware geperst stalen kogelschaal geschikt voor blokkering van zwenkbeweging.
9) Zelfborgende moer.

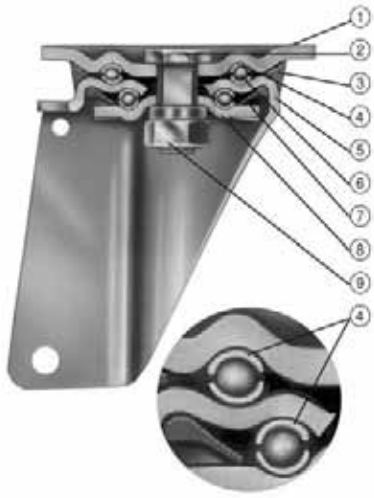

Voor gaffels met rem FR of FV aan artikelnummer toevoegen *(zie ook pagina 19).*

* Rem alléén geschikt voor wielmaat 100 mm.

P60 - GEPERST STALEN ZWENKGAFFELS MET BEVESTIGINGSPLAAT

STANDAARD UITVOERING

80-100	50	128-138	105x85	76x55 80x60	8	42	10	FR	-	450	***06010**
80-100	50	129-139	135x110	96x56 105x75 105x80	10	42	10	FR	-	450	***06012**
125	50	164	135x110	96x56 105x75 105x80	10	42	10	FR	-	450	**06022**
125	60	174	135x110	105x75 105x80	12	53	14	FR	FV	850	**06030**
150-160	50	195-200	135x110	96x56 105x75 105x80	10	50	10	FR	-	450	**06042**
150-160	60	203-208	135x110	105x75 105x80	12	64	14	FR	FV	850	**06060**
175-180-200	60	238-240-250	135x110	105x75 105x80	12	66	14	FR	FV	850	**06070**
225-230-250	60	293-295-305	135x110	105x75 105x80	12	71	14	FR	FV	800	**06080**

P60 - GEPERST STALEN BOKGAFFELS MET BEVESTIGINGSPLAAT

STANDAARD UITVOERING

80-100	50	128-138	105x85	76x55 80x60	8	10	450	**06110**
80-100	50	129-139	135x110	96x56 105x75 105x80	10	10	450	**06112**
125	50	164	135x110	96x56 105x75 105x80	10	10	450	**06122**
125	60	174	135x110	105x75 105x80	12	14	850	**06130**
150-160	50	195-200	135x110	96x56 105x75 105x80	10	10	450	**06142**
150-160	60	203-208	135x110	105x75 105x80	12	14	850	**06160**
175-180-200	60	238-240-250	135x110	105x75 105x80	12	14	850	**06170**
225-230-250	60	293-295-305	135x110	105x75 105x80	12	14	800	**06180**

LOSSE GAFFELS, M40

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Geperst staal, glansverzinkt, in zware uitvoering. Constructie met nastelbare centrale kingpin, dus zeer geschikt voor piekbelasting.

DRAAGVERMOGEN VAN 300 TOT 450 KG.

1) Zware geperst stalen bevestigingsplaat.
2) Ingeperste centreerbout.
3) Stof en waterbestendige kunststof afdichtingsring met nasmeermogelijkheid.
4) Zware geperst stalen zwenkvork.
5) Gehard stalen kogels.
6) Stof en waterbestendige kunststof binnenring.
7) Zware geperst stalen kogelschaal geschikt voor blokkering van zwenkbeweging.
8) Zelfborgende moer.

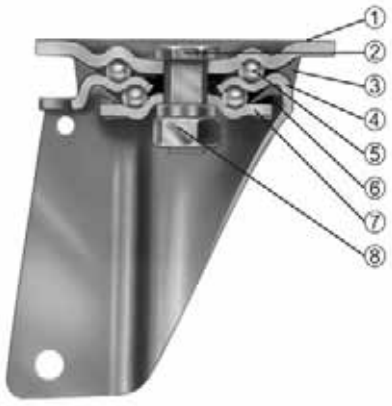

Voor gaffels met rem FR of FV aan artikelnummer toevoegen
(zie ook pagina 19).

* Rem alléén geschikt voor wielmaat 100 mm.
◆ Zonder kunststof binnenring.

M40 - GEPERST STALEN ZWENKGAFFELS MET BEVESTIGINGSPLAAT

STANDAARD UITVOERING

80-100	50	127-137	105x85	76x55 80x60	8	41	10	FR	-	300	***04010**
80-100	50	127-137	135x110	96x56 105x75 105x80	10	41	10	FR	-	300	***04012**
125	50	163	105x85	76x55 80x60	8	41	10	FR	-	300	**04020**
125	50	163	135x110	96x56 105x75 105x80	10	41	10	FR	-	300	**04022**
125	60	173	135x110	105x75 105x80	12	52	14	FR	FV	450	**04030**
150-160	50	194-199	135x110	96x56 105x75 105x80	10	48	10	FR	-	300	**04042**
150-160	60	202-207	135x110	105x75 105x80	12	62	14	FR	FV	450	**04060**
175-180-200	60	237-239-249	135x110	105x75 105x80	12	65	14	FR	FV	450	**04070**
225-230-250	60	292-294-304	135x110	105x75 105x80	12	69	14	FR	FV	450	**04080**
250	76	287	200x160	154x120 160x120 166x120	12	90	18	-	FV	430	◆**04088**
280	76	310	200x160	154x120 160x120 166x120	12	90	18	-	-	430	◆**04092**

M40 - GEPERST STALEN BOKGAFFELS MET BEVESTIGINGSPLAAT

STANDAARD UITVOERING

80-100	50	127-137	105x85	76x55 80x60	8	10	300	**04110**
80-100	50	127-137	135x110	96x56 105x75 105x80	10	10	300	**04112**
125	50	163	105x85	76x55 80x60	8	10	300	**04120**
125	50	163	135x110	96x56 105x75 105x80	10	10	300	**04122**
125	60	173	135x110	105x75 105x80	12	14	450	**04130**
150-160	50	194-199	135x110	96x56 105x75 105x80	10	10	300	**04142**
150-160	60	202-207	135x110	105x75 105x80	12	14	450	**04160**
175-180-200	60	237-239-249	135x110	105x75 105x80	12	14	450	**04170**
225-230-250	60	292-294-304	135x110	105x75 105x80	12	14	450	**04180**
250	76	287	200x160	154x120 160x120 166x120	12	18	430	**04188**
280	76	310	200x160	154x120 160x120 166x120	12	18	430	**04192**

KIJK OP HET UITKLAPOVERZICHT VOOR UITLEG OVER ICONEN EN PLAATBEVESTIGINGEN

LOSSE GAFFELS, M22

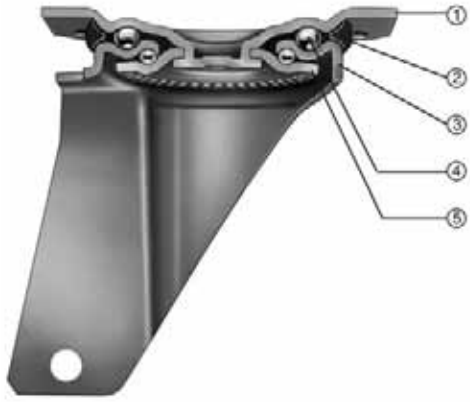

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Geperst staal glansverzinkt. Geklonken uitvoering dus minder geschikt voor piekbelasting.

DRAAGVERMOGEN VAN 120 TOT 300 KG.

1) Geperst stalen bevestigingsplaat, met onverbrekelijke verbinding d.m.v. speciale forceertechniek.
2) Stofafdichtingsring: kunststof (standaard) of hittebestendig kunststof met mogelijkheid voor smeernippel.
3) Geperst stalen zwenkvork.
4) Gehard stalen kogels.
5) Geperst stalen kogelschaal geschikt voor blokkering van zwenkbeweging.

Voor gaffels met rem FR aan artikelnummer toevoegen *(zie ook pagina 19)*.
* Niet geschikt voor rem.

M22 - GEPERST STALEN ZWENKGAFFELS MET BEVESTIGINGSPLAAT

STANDAARD UITVOERING

80	40	106	102x83	76x55 80x60	8	33	8	FR	120	**03005**
100	40	128	102x83	76x55 80x60	8	37	8	FR	120	**03010**
100	50	129	102x83	80x60	8	46	10	FR	200	**03018**
125	40	154	102x83	76x55 80x60	8	40	8	FR	120	**03015**
125	50	160	102x83	80x60	8	49	10	FR	200	**03020**
125	50	160	135x110	96x56 105x75 105x80	10	49	10	FR	200	**03025**
150	50	181	102x83	80x60	8	51	10	FR	200	**03035**
150	50	181	135x110	96x56 105x75 105x80	10	51	10	FR	200	**03030**
160	50	191	135x110	96x56 105x75 105x80	10	51	10	FR	200	**03040**
160	60	196	135x110	105x75 105x80	10	56	12	FR	300	**03060**
175-180	60	216-218	135x110	105x75 105x80	10	57	12	FR	300	**03065**
200	60	240	135x110	105x75 105x80	10	59	12	FR	300	**03070**

UITVOERING MET HITTEBESTENDIG VET

80	40	106	102x83	76x55 80x60	8	33	8	120	***03605**
100	40	128	102x83	76x55 80x60	8	37	8	120	***03610**
125	50	160	102x83	80x60	8	49	10	200	***03620**
125	50	160	135x110	96x56 105x75 105x80	10	49	10	200	***03625**
160	60	196	135x110	105x75 105x80	10	56	12	300	***03660**
200	60	240	135x110	105x75 105x80	10	59	12	300	***03670**

M22 - GEPERST STALEN BOKGAFFELS MET BEVESTIGINGSPLAAT

STANDAARD UITVOERING

80	40	106	102x83	76x55 80x60	8	8	120	**03105**
100	40	128	102x83	76x55 80x60	8	8	120	**03110**
100	50	129	102x83	80x60	8	10	200	**03118**
125	40	154	102x83	76x55 80x60	8	8	120	**03115**
125	50	160	102x83	80x60	8	10	200	**03120**
125	50	160	135x110	96x56 105x75 105x80	10	10	200	**03125**
150	50	181	102x83	80x60	8	10	200	**03135**
150	50	181	135x110	96x56 105x75 105x80	10	10	200	**03130**
160	50	191	135x110	96x56 105x75 105x80	10	10	200	**03140**
160	60	196	135x110	105x75 105x80	10	12	300	**03160**
175-180	60	216-218	135x110	105x75 105x80	10	12	300	**03165**
200	60	240	135x110	105x75 105x80	10	12	300	**03170**

LOSSE GAFFELS, M22 (VERVOLG)

TECHNISCHE SPECIFICATIE
1) Losse reductiebus voor bevestigingsbout.
2) Geperst stalen kogelschaal.

Voor gaffels met rem FR aan artikelnummer toevoegen
(zie ook pagina 19).

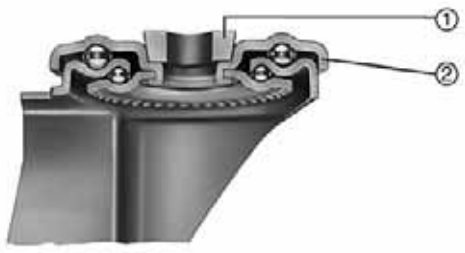

* Niet geschikt voor rem.

M22 - GEPERST STALEN ZWENKGAFFELS MET BOUTGATBEVESTIGING

STANDAARD UITVOERING

80	40	106	10	33	8	FR	120	**03205FA**
80	40	106	12	33	8	FR	120	**03205FB**
100	40	128	10	37	8	FR	120	**03210FA**
100	40	128	12	37	8	FR	120	**03210FB**
100	50	129	12	46	10	FR	200	**03218FC**
100	50	129	14	46	10	FR	200	**03218FD**
125	40	154	10	40	8	FR	120	**03215FA**
125	40	154	12	40	8	FR	120	**03215FB**
125	50	160	12	49	10	FR	200	**03225FC**
125	50	160	14	49	10	FR	200	**03225FD**
150	50	181	12	51	10	FR	200	**03230FC**
150	50	181	14	51	10	FR	200	**03230FD**
160	50	191	12	51	10	FR	200	**03240FC**
160	50	191	14	51	10	FR	200	**03240FD**
160	60	196	12	56	12	FR	300	**03260FE**
160	60	196	16	56	12	FR	300	**03260FF**
160	60	196	18	56	12	FR	300	**03260FG**
175-180	60	216-218	12	57	12	FR	300	**03265FE**
175-180	60	216-218	16	57	12	FR	300	**03265FF**
175-180	60	216-218	18	57	12	FR	300	**03265FG**
200	60	240	12	59	12	FR	300	**03270FE**
200	60	240	16	59	12	FR	300	**03270FF**
200	60	240	18	59	12	FR	300	**03270FG**

UITVOERING MET HITTEBESTENDIG VET

80	40	106	10	33	8	-	120	***03705GA**
80	40	106	12	33	8	-	120	***03705GB**
100	40	128	10	37	8	-	120	***03710GA**
100	40	128	12	37	8	-	120	***03710GB**
125	50	160	12	49	10	-	200	***03725GC**
125	50	160	14	49	10	-	200	***03725GD**
160	60	196	12	56	12	-	300	***03760GE**
160	60	196	16	56	12	-	300	***03760GF**
160	60	196	18	56	12	-	300	***03760GG**
200	60	240	12	59	12	-	300	***03770GE**
200	60	240	16	59	12	-	300	***03770GF**
200	60	240	18	59	12	-	300	***03770GG**

KIJK OP HET UITKLAPOVERZICHT VOOR UITLEG OVER ICONEN EN PLAATBEVESTIGINGEN

M22 - GEPERST STALEN ZWENKGAFFELS MET PENBEVESTIGING

TECHNISCHE SPECIFICATIE

1) Verzinkte massief stalen pen.
2) Reductiebus voor bevestigingsbout.
3) Verzinkte stalen sluitring.
4) Verzinkte zelfborgende stalen moer.

* Niet geschikt voor rem.



STANDAARD UITVOERING

80	40	106	20X50	33	8	FR	120	**03205DA**
80	40	106	22X50	33	8	FR	120	**03205DB**
100	40	128	20X50	37	8	FR	120	**03210DA**
100	40	128	22X50	37	8	FR	120	**03210DB**
100	50	129	20X50	46	10	FR	200	**03218DC**
100	50	129	22X50	46	10	FR	200	**03218DD**
100	50	129	27X60	46	10	FR	200	**03218DE**
125	40	154	20X50	40	8	FR	120	**03215DA**
125	40	154	22X50	40	8	FR	120	**03215DB**
125	50	160	20X50	49	10	FR	200	**03225DC**
125	50	160	22X50	49	10	FR	200	**03225DD**
125	50	160	27X60	49	10	FR	200	**03225DE**
150	50	181	20X50	51	10	FR	200	**03230DC**
150	50	181	22X50	51	10	FR	200	**03230DD**
150	50	181	27X60	51	10	FR	200	**03230DE**
160	50	191	20X50	51	10	FR	200	**03240DC**
160	50	191	22X50	51	10	FR	200	**03240DD**
160	50	191	27X60	51	10	FR	200	**03240DE**
160	60	196	27X60	56	12	FR	300	**03260DF**
175-180	60	216-218	27X60	57	12	FR	300	**03265DF**
200	60	240	27X60	59	12	FR	300	**03270DF**

UITVOERING MET HITTEBESTENDIG VET

80	40	106	20X50	33	8	120	***03705EA**
80	40	106	22X50	33	8	120	***03705EB**
100	40	128	20X50	37	8	120	***03710EA**
100	40	128	22X50	37	8	120	***03710EB**
125	50	160	22X50	49	10	200	***03725EC**
125	50	160	22X50	49	10	200	***03725ED**
125	50	160	27X60	49	10	200	***03725EE**
160	60	196	27X60	56	12	300	***03760EF**
200	60	240	27X60	59	12	300	***03770EF**

M22 - GEPERST STALEN ZWENKGAFFELS MET BEVESTIGINGSBOUT

TECHNISCHE SPECIFICATIE

1) Verzinkte stalen tapbout.
2) Reductiebus voor bevestigingsbout.
3) Verzinkte stalen sluitring.
4) Verzinkte stalen moer.

* Niet geschikt voor rem.



STANDAARD UITVOERING

80	40	106	M10X25	33	8	FR	120	**03205VA**
80	40	106	M12X25	33	8	FR	120	**03205VB**
100	40	128	M10X25	37	8	FR	120	**03210VA**
100	40	128	M12X25	37	8	FR	120	**03210VB**
100	50	129	M12X30	46	10	FR	200	**03218VC**
100	50	129	M14X30	46	10	FR	200	**03218VD**
125	40	154	M10X25	40	8	FR	120	**03215VA**
125	40	154	M12X25	40	8	FR	120	**03215VB**
125	50	160	M12X30	49	10	FR	200	**03225VC**
125	50	160	M14X30	49	10	FR	200	**03225VD**
150	50	181	M12X30	51	10	FR	200	**03230VC**
150	50	181	M14X30	51	10	FR	200	**03230VD**
160	50	191	M12X30	51	10	FR	200	**03240VC**
160	50	191	M14X30	51	10	FR	200	**03240VD**
160	60	196	M12X30	56	12	FR	300	**03260VE**
160	60	196	M16X30	56	12	FR	300	**03260VF**
175-180	60	216-218	M12X30	57	12	FR	300	**03265VE**
175-180	60	216-218	M16X30	57	12	FR	300	**03265VF**
200	60	240	M12X30	59	12	FR	300	**03270VE**
200	60	240	M16X30	59	12	FR	300	**03270VF**

UITVOERING MET HITTEBESTENDIG VET

80	40	106	M10X25	33	8	120	***03705ZA**
80	40	106	M12X25	33	8	120	***03705ZB**
100	40	128	M10X25	37	8	120	***03710ZA**
100	40	128	M12X25	37	8	120	***03710ZB**
125	50	160	M12X30	49	10	200	***03725ZC**
125	50	160	M14X30	49	10	200	***03725ZD**
160	60	196	M12X30	56	12	300	***03760ZE**
160	60	196	M16X30	56	12	300	***03760ZF**
200	60	240	M12X30	59	12	300	***03770ZE**
200	60	240	M16X30	59	12	300	***03770ZF**

LOSSE GAFFELS, M34

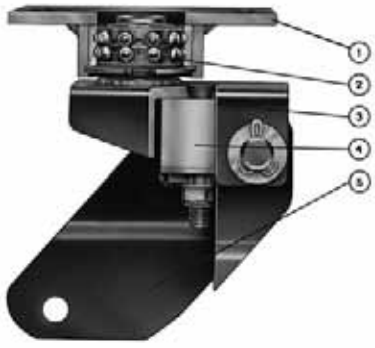

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Geperst staal, zwart gelakte uitvoering.

DRAAGVERMOGEN VAN 130 TOT 260 KG.

1) Geperst stalen bevestigingsplaat met opgelaste buis, voorzien van gedraaide lagerpassing.
2) Dubbelrijig groefkogellager.
3) Geperst stalen zwenkvork, met ingelaste gedraaide kingpin.
4) Veer van polyurethaan.
5) Verende geperst stalen vork met bronzen lagerbussen.

Het draagvermogen van deze gaffels is gesteld op 3/4 van de maximale veerindrukking. De toepassing mag echter **NOOIT** de maximale indrukking bereiken of overschrijden! Belastingen minder dan de voorspanning van de veer zullen geen vering in de vork teweeg brengen.

M34 - GEVEERDE ZWENKGAFFELS MET BEVESTIGINGSPLAAT

STANDAARD UITVOERING

100	50	171	105x85	76x55 80x60	10	30	10	40	25	130	**05010B**
100	50	171	105x85	76x55 80x60	10	30	10	50	25	170	**05010A**
100	50	171	135x110	105x75 105x80	12	30	10	50	25	170	**05015A**
125	50	207	105x85	76x55 80x60	10	32	10	90	25	200	**05020A**
125	50	207	135x110	105x75 105x80	12	32	10	90	25	200	**05025A**
150-160	60	233-238	135x110	105x75 105x80	12	43	12	90	28	220	**05035A**
200	60	274	135x110	105x75 105x80	12	57	14	85	32	260	**05045A**

M34 - GEVEERDE BOKGAFFELS MET BEVESTIGINGSPLAAT

STANDAARD UITVOERING

100	50	171	105x85	76x55 80x60	10	30	10	40	25	130	**05110B**
100	50	171	105x85	76x55 80x60	10	30	10	50	25	170	**05110A**
100	50	171	135x110	105x75 105x80	12	30	10	50	25	170	**05115A**
125	50	207	105x85	76x55 80x60	10	32	10	90	25	200	**05120A**
125	50	207	135x110	105x75 105x80	12	32	10	90	25	200	**05125A**
150-160	60	233-238	135x110	105x75 105x80	12	43	12	90	28	220	**05135A**
200	60	274	135x110	105x75 105x80	12	57	14	85	32	260	**05145A**

KIJK OP HET UITKLAPOVERZICHT VOOR UITLEG OVER ICONEN EN PLAATBEVESTIGINGEN

VOETREM FR VOETREM AAN VOORZIJDE

P60 - M40 - M22 - INOX 40 - INOX 20
- Blokkeert zowel het wiel als de zwenkbeweging.
- Geschikt voor **P60, M40** en **M22** zwenkgaffels met gedacrometiseerde bladveer.
- De remmen van **P60, M40** en **Inox 40** zijn nastelbaar.
- Ook voor **Inox 40, Inox 20**, dan met RVS bladveer AISI 301.
- Bij bestelling **"FR"** aan artikelnumer toevoegen

		STRAAL	GEWICHT
M22 - Inox 20:	Ø 80/40-125/40	108 mm	Kg. 0,110
	Ø 100/50-160/50	140 mm	Kg. 0,180
	Ø160/60-200/60	168 mm	Kg. 0,280
P60 - M40 - Inox 40:	Ø100/50-160/50	140 mm	Kg. 0,270
	Ø125/60-250/60	170 mm	Kg. 0,470

VOETREM FV VOETREM AAN ACHTERZIJDE

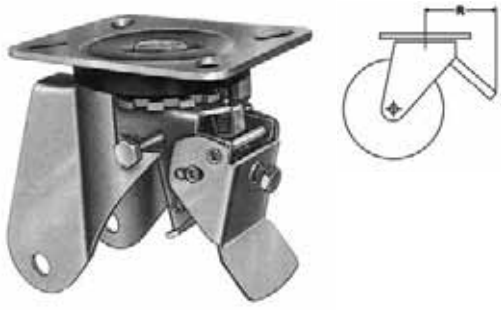

E70 - P60 - M40
- Blokkeert zowel het wiel als de zwenkbeweging.
- Hefboomwerking (zonder bladveren).
- Nastelbaar d.m.v. bout.
- Geschikt voor zwenkgaffels **M40, P60, E70.**
- Bij bestelling **"FV"** aan artikelnummer toevoegen.

		STRAAL	GEWICHT
E70:	Ø 150/60-200/60	150 mm	Kg. 0,500
P60 - M40	Ø 125/60-250/60	150 mm	Kg. 0,500

RICHTINGVASTSTELLER E70 - P60 - M40 - M22

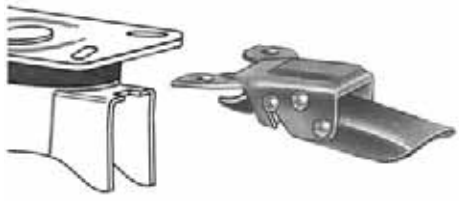

- Vergrendelt de zwenkbeweging in rijrichting.
- Bevestigingsgaten h.o.h. 80 mm.
- Geschikt voor zwenkgaffels **M22, M40, P60, E70.**

		ARTIKELNUMMER	GEWICHT
M22:	Ø125/50-160/50	**P3935**	Kg. 0,390
	Ø160/60-200/60	**P3980**	Kg. 0,390
M40 - P60:	Ø125/50-160/50	**P3935**	Kg. 0,390
	Ø125/60-250/60	**P3940**	Kg. 0,390
E70:	Ø150/60-200/60	**P3945**	Kg. 0,390

RICHTINGVASTSTELLER P60

- Zware vergrendeling van zwenkbeweging in rijrichting.
- Zeer geschikt voor het rijden in treinverband met motorische trekkracht.
- Bewegende delen van roestvaststaal.
- Ongevoelig voor eventuele speling in draaikrans.
- Eenvoudig met de voet te bedienen.
- Geschikt voor **P60** zwenkgaffels met vorkbreedte 60 mm.
- Artikelnummer: **RVEP**

ZWARE RICHTINGVASTSTELLER G80

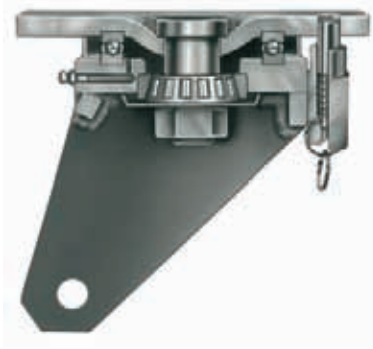

- Vergrendelt de zwenkbeweging in twee posities op 180°.
- Handmatige bediening.
- Geschikt voor zwenkgaffels **G80**.
- Bij bestelling "**B2**" aan artikelnummer toevoegen.

G80	Ø125-150/105	Ø300/153
	Ø200/126	Ø300/132+132
	Ø250/153	Ø400/132+132
	Ø250/100+100	

LOSSE GAFFELS, SERIE M

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **MZ** en bokvorken, serie **MB**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen
- Vorken zijn glansverzinkt

MZ-STAALGELASTE ZWENKGAFFELS MET BEVESTIGINGSPLAAT

STANDAARD UITVOERING

80	74	105x85	80x60	9	35	52	9	MK 105	250	**4200052**
100	84	105x85	80x60	9	35	52	9	MK 105	250	**4210052**
125	97	105x85	80x60	9	45	52	9	MK 105	250	**4220052**
125	115	135x105	105x75	11	45	64	11	MK 135	700	**4231064**
180	135	135x105	105x75	11	45	64	13	MK 135	700	**4241064**
200	152	135x105	105x75	11	65	64	13	MK 135	700	**4251064**

MB-STAALGELASTE BOKGAFFELS MET BEVESTIGINGSPLAAT



STANDAARD UITVOERING

80	74	110x85	80x60	9	52	9	250	**3200052**
100	84	110x85	80x60	9	52	9	250	**3210052**
125	97	110x85	80x60	9	52	9	250	**3220052**
125	115	135x110	105x75	11	64	11	700	**3231064**
180	135	135x110	105x75	11	64	13	700	**3241064**
200	152	135x110	105x75	11	64	13	700	**3251064**

LOSSE GAFFELS, SERIE S

- Staalgelaste zwenkvorken serie **SZ**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten
- Afwijkende afmetingen op aanvraag

SZ-STAALGELASTE ZWENKGAFFELS MET BEVESTIGINGSPLAAT

DRAAI-KRANS

STANDAARD UITVOERING

80	68	90x90x6	72x72	8,5	35	41	11	MK 90	150	**4000041**
100	78	110x110x6	90x90	8,5	35	46	11	MK 110	250	**4001046**
100	100	150x150x8	125x125	11	35	70	13	MK 150	800	**4003070**
125	91	110x110x6	90x90	8,5	45	56	11	MK 110	250	**4011056**
125	94	130x130x8	105x105	11	45	56	11	MK 130	400	**4012056**
150	103	110x110x6	90x90	8,5	45	56	11	MK 110	250	**4021056**
150	106	130x130x8	105x105	11	45	56	11	MK 130	400	**4022056**
150	106	130x130x8	105x105	11	45	64	11	MK 130	400	**4022064**
150	113	150x150x8	125x125	11	55	70	13	MK 150	800	**4023070**
150	137	180x180x12	145x145	13	65	88	17	MK 180B	1500	**4025088**
160	130	150x150x8	125x125	11	45	100	13	MK 150B	800	**4034100**
180	124	130x130x8	105x105	11	45	56	13	MK 130	400	**4042056**
180	124	130x130x8	105x105	11	45	64	13	MK 130	400	**4042064**
200	139	130x130x8	105x105	11	65	64	13	MK 130	400	**4052064**
200	141	150x150x8	125x125	11	65	64	13	MK 150	800	**4053064**
200	162	150x150x8	125x125	11	65	78	13	MK 150B	800	**4054078**
200	170	180x180x12	145x145	13	65	88	17	MK 180B	1500	**4055088**
250	165	130x130x8	105x105	11	50	67	13	MK 130	350	**4062067**
250	167	150x150x8	125x125	11	50	64	13	MK 150	600	**4063064**
250	188	150x150x8	125x125	11	50	78	13	MK 150B	600	**4064078**
250	188	150x150x8	125x125	11	50	120	13	MK 150B	600	**4064120**
250	196	180x180x12	145x145	13	75	88	17	MK 180B	1300	**4065088**
280	177	150x150x8	125x125	11	60	64	17	MK 150	500	**4103064**
280	198	150x150x8	125x125	11	60	78	17	MK 150B	500	**4104078**
280	198	150x150x8	125x125	11	60	107	17	MK 150B	500	**4104107**
280	216	180x180x12	145x145	13	75	78	17	MK 180B	1000	**4105078**
300	236	180x180x15	145x145	17	75	100	17	MK 180BG	2000	**4106100**
300	240	180x180x15	145x145	17	75	120	21	MK 180BS	3000	**4107120**
310	213	150x150x8	125x125	11	75	120	17	MK 150B	500	**4114120**
350	265	180x180x15	145x145	17	75	100	21	MK 180BS	3000	**4117100**
350	265	180x180x15	145x145	17	75	120	21	MK 180BS	2500	**4117120**
360	238	150x150x8	125x125	11	75	120	17	MK 150B	500	**4124120**
360	246	180x180x12	145x145	13	75	78	17	MK 180B	1000	**4125078**
400	258	150x150x8	125x125	11	75	120	17	MK 150B	500	**4134120**
400	305	210x210x20	165x165	21	75	100	21	MK 210B	4000	**4138100**
400	305	210x210x20	165x165	21	75	120	21	MK 210B	4000	**4138120**
415	291	180x180x15	145x145	17	75	88	17	MK 180BG	1500	**4146088**
415	295	180x180x15	145x145	17	75	88	21	MK 180BS	2500	**4147088**
450	330	210x210x20	165x165	21	75	100	21	MK 210B	3500	**4148100**
460	296	180x180x12	145x145	13	75	150	17	MK 180B	1000	**4155150**
500	355	210x210x20	165x165	21	75	100	21	MK 210B	3000	**4158100**

KIJK OP HET UITKLAPOVERZICHT VOOR UITLEG OVER ICONEN EN PLAATBEVESTIGINGEN

LOSSE GAFFELS, SERIE S (VERVOLG)

- Staalgelaste bokvorken, serie **SB**
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten
- Afwijkende afmetingen op aanvraag

SB-STAALGELASTE BOKGAFFELS MET BEVESTIGINGSPLAAT

STANDAARD UITVOERING

80	68	90x90x6	72x72	8,5	41	11	150	**3000041**
100	78	110x110x6	90x90	8,5	46	11	250	**3001046**
100	100	150x150x8	125x125	11	70	13	800	**3003070**
125	91	110x110x6	90x90	8,5	56	11	250	**3011056**
125	94	130x130x8	105x105	11	56	11	400	**3012056**
150	103	110x110x6	90x90	8,5	56	11	250	**3021056**
150	106	130x130x8	105x105	11	56	11	400	**3022056**
150	106	130x130x8	105x105	11	64	11	400	**3022064**
150	113	150x150x8	125x125	11	70	13	800	**3023070**
150	137	180x180x12	145x145	13	88	17	1500	**3025088**
160	130	150x150x8	125x125	11	100	13	800	**3034100**
180	124	130x130x8	105x105	11	56	13	400	**3042056**
180	124	130x130x8	105x105	11	64	13	400	**3042064**
200	139	130x130x8	105x105	11	64	13	400	**3052064**
200	141	150x150x8	125x125	11	64	13	800	**3053064**
200	162	150x150x8	125x125	11	78	13	800	**3054078**
200	170	180x180x12	145x145	13	88	17	1500	**3055088**
250	165	130x130x8	105x105	11	67	13	350	**3062067**
250	167	150x150x8	125x125	11	64	13	600	**3063064**
250	188	150x150x8	125x125	11	78	13	600	**3064078**
250	188	150x150x8	125x125	11	120	13	600	**3064120**
250	196	180x180x12	145x145	13	88	17	1300	**3065088**
280	177	150x150x8	125x125	11	64	17	500	**3103064**
280	198	150x150x8	125x125	11	78	17	500	**3104078**
280	198	150x150x8	125x125	11	107	17	500	**3104107**
280	216	180x180x12	145x145	13	78	17	1000	**3105078**
300	236	180x180x15	145x145	17	100	17	2000	**3106100**
300	240	180x180x15	145x145	17	120	21	3000	**3107120**
310	213	150x150x8	125x125	11	120	17	500	**3114120**
350	265	180x180x15	145x145	17	100	21	3000	**3117100**
350	265	180x180x15	145x145	17	120	21	2500	**3117120**
360	238	150x150x8	125x125	11	120	17	500	**3124120**
360	246	180x180x12	145x145	13	78	17	1000	**3125078**
400	258	150x150x8	125x125	11	120	17	500	**3134120**
400	305	210x210x20	165x165	21	100	21	4000	**3138100**
400	305	210x210x20	165x165	21	120	21	4000	**3138120**
415	291	180x180x15	145x145	17	88	17	1500	**3146088**
415	295	180x180x15	145x145	17	88	21	2500	**3147088**
450	330	210x210x20	165x165	21	100	21	3500	**3148100**
460	296	180x180x12	145x145	13	150	17	1000	**3155150**
500	355	210x210x20	165x165	21	100	21	3000	**3158100**

LOSSE GAFFELS, SERIE SG

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **SGZ**
- Draaikrans met axiaal kogellager en konisch rollager
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag
- Afwijkende afmetingen op aanvraag

SGZ-STAALGELASTE ZWENKGAFFELS MET BEVESTIGINGSPLAAT

STANDAARD UITVOERING

100	115	175x140x10	140x105	14	35	78	13	GK-2	2000	**4301078**
100	115	135x110x10	105x75	11	35	70	13	GK-1	1100	**4310070**
125	123	175x140x10	140x105	14	45	78	13	GK-2	2000	**4311078**
125	123	135x110x10	105x75	11	45	70	13	GK-1	1100	**4320070**
150	135	135x110x10	105x75	11	55	70	13	GK-1	1100	**4330070**
150	135	175x140x10	140x105	14	55	78	17	GK-2	1900	**4331078**
160	135	135x110x10	105x75	11	55	70	13	GK-1	1000	**4340070**
180	150	135x110x10	105x75	11	55	70	13	GK-1	1000	**4350070**
200	155	135x110x10	105x75	11	65	70	13	GK-1	1050	**4360070**
200	160	175x140x10	140x105	14	65	100	17	GK-2	1800	**4361100**
200	160	175x140x10	140x105	14	65	78	17	GK-2	1800	**4371078**
250	185	175x140x10	140x105	14	65	78	17	GK-2	1700	**4381078**
250	185	175x140x10	140x105	14	65	78	21	GK-2	1700	**4391078**
250	185	175x140x10	140x105	14	65	100	17	GK-2	1700	**4391100**
250	210	270x250x15	230x210	17	75	150	21	GK-3	3200	**4392150**
250	185	175x140x10	140x105	14	65	90	17	GK-2	1700	**4401090**
250	210	200x160x15	160x120	17	75	90	21	GK-3	3200	**4402090**
300	210	175x140x10	140x105	14	75	78	17	GK-2	1600	**4411078**
300	240	200x160x15	160x120	17	75	100	21	GK-3	3100	**4412100**
300	240	200x160x15	160x120	17	75	120	21	GK-3	3100	**4412120**
300	240	250x200x15	210x160	17	75	130	21	GK-3	3100	**4412130**
300	240	270x250x15	230x210	17	75	135	21	GK-3	3100	**4412135**
300	210	175x140x10	140x105	14	75	100	17	GK-2	1600	**4421100**
350	265	200x160x15	160x120	17	75	100	21	GK-3	2800	**4422100**
350	265	200x160x15	160x120	17	75	120	21	GK-3	2800	**4422120**
350	265	250x200x15	210x160	17	75	120	21	GK-3	2800	**4432120**
400	320	250x200x20	210x160	17	75	140	24	GK-4	4000	**4433140**
400	320	270x250x20	230x210	17	75	145	24	GK-4	4000	**4433145**
400	320	270x250x20	230x210	17	75	120	24	GK-4	4000	**4443120**
400	290	200x160x15	160x120	17	75	100	21	GK-3	2600	**4452100**
430	325	250x200x15	210x160	17	75	170	17	GK-3	2000	**4452170**
450	345	270x250x20	230x210	17	75	100	24	GK-4	3700	**4453100**
450	345	270x250x20	230x210	17	75	145	24	GK-4	3700	**4453145**
500	380	270x250x25	230x210	21	75	145	24	GK-5	6000	**4454145**

KIJK OP HET UITKLAPOVERZICHT VOOR UITLEG OVER ICONEN EN PLAATBEVESTIGINGEN

LOSSE GAFFELS, SERIE SG (VERVOLG)

- Staalgelaste bokvorken, serie **SGB**
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag
- Afwijkende afmetingen op aanvraag

SGB-STAALGELASTE BOKGAFFELS MET BEVESTIGINGSPLAAT

STANDAARD UITVOERING

100	115	175x140x10	140x105	14	78	13	2000	**3301078**
100	115	135x110x10	105x75	11	70	13	1100	**3310070**
125	123	175x140x10	140x105	14	78	13	2000	**3311078**
125	123	135x110x10	105x75	11	70	13	1100	**3320070**
150	135	135x110x10	105x75	11	70	13	1100	**3330070**
150	135	175x140x10	140x105	14	78	17	1900	**3331078**
160	135	135x110x10	105x75	11	70	13	1000	**3340070**
180	150	135x110x10	105x75	11	70	13	1000	**3350070**
200	155	135x110x10	105x75	11	70	13	1050	**3360070**
200	160	175x140x10	140x105	14	100	17	1800	**3361100**
200	160	175x140x10	140x105	14	78	17	1800	**3371078**
250	185	175x140x10	140x105	14	78	17	1700	**3381078**
250	185	175x140x10	140x105	14	78	21	1700	**3391078**
250	185	175x140x10	140x105	14	100	17	1700	**3391100**
250	210	270x250x15	230x210	17	150	21	3200	**3392150**
250	185	175x140x10	140x105	14	90	17	1700	**3401090**
250	210	200x160x15	160x120	17	90	21	3200	**3402090**
300	210	175x140x10	140x105	14	78	17	1600	**3411078**
300	240	200x160x15	160x120	17	100	21	3100	**3412100**
300	240	200x160x15	160x120	17	120	21	3100	**3412120**
300	240	250x200x15	210x160	17	130	21	3100	**3412130**
300	240	270x250x15	230x210	17	135	21	3100	**3412135**
300	210	175x140x10	140x105	14	100	17	1600	**3421100**
350	265	200x160x15	160x120	17	100	21	2800	**3422100**
350	265	200x160x15	160x120	17	120	21	2800	**3422120**
350	265	250x200x15	210x160	17	120	21	2800	**3432120**
400	320	250x200x20	210x160	17	140	24	4000	**3433140**
400	320	270x250x20	230x210	17	145	24	4000	**3433145**
400	320	270x250x20	230x210	17	120	24	4000	**3443120**
400	290	200x160x15	160x120	17	100	21	2600	**3452100**
430	325	250x200x15	210x160	17	170	17	2000	**3452170**
450	345	270x250x20	230x210	17	100	24	3700	**3453100**
450	345	270x250x20	230x210	17	145	24	3700	**3453145**
500	380	270x250x25	230x210	21	145	24	6000	**3454145**

LOSSE GAFFELS, SERIE SD

- Staalgelaste dubbele zwenkvorken, serie **SDZ**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten
- Afwijkende afmetingen op aanvraag

SDZ-STAALGELASTE DUBBELE ZWENKGAFFELS MET BEVESTIGINGSPLAAT

DRAAI-KRANS

STANDAARD UITVOERING

150	137	150x170x12	115x135	13	65	56+56	13	MK 150BR	1000	**4500056**
150	161	180x180x15	145x145	17	65	100+100	17	MK 180BG	2000	**4502100**
150	137	150x170x12	115x135	13	65	64+64	11	MK 150BR	1000	**4510064**
150	137	150x170x12	115x135	13	65	56+56	11	MK 150BR	1000	**4520056**
150	141	180x180x12	145x145	13	65	78+78	13	MK 180B	1500	**4521078**
180	151	150x170x12	115x135	13	65	64+64	13	MK 150BR	1000	**4530064**
200	166	150x170x12	115x135	13	65	64+64	13	MK 150BR	1000	**4540064**
200	170	180x180x12	145x145	13	75	64+64	13	MK 180B	1500	**4541064**
200	170	180x180x12	145x145	13	75	78+78	13	MK 180B	1500	**4541078**
200	166	150x170x12	115x135	13	65	64+64	11	MK 150BR	1000	**4550064**
200	170	180x180x12	145x145	13	75	64+64	11	MK 180B	1500	**4551064**
200	194	180x180x15	145x145	17	75	100+100	21	MK 180BS	3000	**4553100**
260	192	150x170x12	115x135	13	65	64+64	13	MK 150BR	1000	**4560064**
260	196	180x180x12	145x145	13	75	78+78	17	MK 180B	1500	**4561078**
260	196	180x180x12	145x145	13	75	64+64	13	MK 180B	1500	**4571064**
260	216	180x180x15	145x145	17	75	78+78	17	MK 180BG	2000	**4572078**
260	220	180x180x15	145x145	17	75	100+100	21	MK 180BS	3000	**4573100**
260	212	150x170x12	115x135	13	65	120+120	13	MK 150BR	750	**4580120**
300	212	150x170x12	115x135	13	65	64+64	13	MK 150BR	750	**4600064**
300	236	180x180x15	145x145	17	75	120+120	17	MK 180BG	2000	**4602120**
300	240	180x180x15	145x145	17	75	100+100	21	MK 180BS	3000	**4603100**
300	236	180x180x15	145x145	17	75	78+78	17	MK 180BG	2000	**4612078**
300	255	210x210x20	165x165	21	75	120+120	21	MK 210B	4000	**4614120**
300	236	180x180x15	145x145	17	75	64+64	17	MK 180BG	2000	**4622064**
360	266	180x180x15	145x145	17	75	78+78	17	MK 180BG	1500	**4622078**
360	270	180x180x15	145x145	17	75	78+78	21	MK 180BS	3000	**4623078**
360	285	210x210x20	165x165	21	75	100+100	21	MK 210B	4000	**4624100**
360	285	210x210x20	165x165	21	75	120+120	21	MK 210B	4000	**4624120**
360	261	180x180x12	145x145	13	75	120+120	13	MK 180B	1000	**4631120**
405	273	180x180x12	145x145	13	75	120+120	17	MK 180B	1000	**4641120**
420	300	180x180x15	145x145	17	75	78+78	21	MK 180BS	3000	**4643078**
420	296	180x180x15	145x145	17	75	78+78	17	MK 180BG	1500	**4652078**
420	315	210x210x20	165x165	21	75	100+100	21	MK 210B	4000	**4654100**
420	306	180x180x15	145x145	17	75	120+120	17	MK 180BG	1500	**4662120**
420	300	180x180x15	145x145	17	75	100+100	21	MK 180BS	2000	**4663100**
450	330	210x210x20	165x165	21	75	100+100	21	MK 210B	4000	**4664100**
460	336	180x180x15	145x145	17	75	150+150	17	MK 180BG	1000	**4672150**

KIJK OP HET UITKLAPOVERZICHT VOOR UITLEG OVER ICONEN EN PLAATBEVESTIGINGEN

LOSSE GAFFELS, SERIE SD (VERVOLG)

- Staalgelaste dubbele bokvorken, serie **SDB**
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten
- Afwijkende afmetingen op aanvraag

SDB-STAALGELASTE DUBBELE BOKGAFFELS MET BEVESTIGINGSPLAAT

STANDAARD UITVOERING

150	137	170x180x12	115x135	13	56+56	13	1000	**3500056**
150	161	180x265x15	145x145	17	100+100	17	2000	**3502100**
150	137	170x180x12	115x135	13	64+64	11	1000	**3510064**
150	137	170x180x12	115x135	13	56+56	11	1000	**3520056**
150	141	180x215x12	145x145	13	78+78	13	1500	**3521078**
180	151	170x180x12	115x135	13	64+64	13	1000	**3530064**
200	166	170x180x12	115x135	13	64+64	13	1000	**3540064**
200	170	180x180x12	145x145	13	64+64	13	1500	**3541064**
200	170	180x215x12	145x145	13	78+78	13	1500	**3541078**
200	166	170x180x12	115x135	13	64+64	11	1000	**3550064**
200	170	180x180x12	145x145	13	64+64	11	1500	**3551064**
200	194	180x280x15	145x145	17	100+100	21	3000	**3553100**
260	192	170x180x12	115x135	13	64+64	13	1000	**3560064**
260	196	180x215x12	145x145	13	78+78	17	1500	**3561078**
260	196	180x190x12	145x145	13	64+64	13	1500	**3571064**
260	216	180x220x15	145x145	17	78+78	17	2000	**3572078**
260	220	180x280x15	145x145	17	100+100	21	3000	**3573100**
300	212	170x180x12	115x135	13	64+64	13	750	**3600064**
300	236	180x305x15	145x145	17	120+120	17	2000	**3602120**
300	240	180x280x15	145x145	17	100+100	21	3000	**3603100**
300	236	180x220x15	145x145	17	78+78	17	2000	**3612078**
300	255	210x330x20	165x165	21	120+120	21	4000	**3614120**
300	236	180x195x15	145x145	17	64+64	17	2000	**3622064**
360	266	180x220x15	145x145	17	78+78	17	1500	**3622078**
360	270	180x235x15	145x145	17	78+78	21	3000	**3623078**
360	285	210x290x20	165x165	21	100+100	21	4000	**3624100**
360	285	210x330x20	165x165	21	120+120	21	4000	**3624120**
360	261	180x300x12	145x145	13	120+120	13	1000	**3631120**
405	273	180x305x12	145x145	13	120+120	17	1000	**3641120**
420	300	180x235x15	145x145	17	78+78	21	3000	**3643078**
420	296	180x220x15	145x145	17	78+78	17	1500	**3652078**
420	315	210x290x20	165x165	21	100+100	21	4000	**3654100**
420	306	180x305x15	145x145	17	120+120	17	1500	**3662120**
420	300	180x280x15	145x145	17	100+100	21	2000	**3663100**
450	330	210x290x20	165x165	21	100+100	21	4000	**3664100**
460	336	180x365x15	145x145	17	150+150	17	1000	**3672150**

LOSSE GAFFELS, SERIE SGD

- Staalgelaste dubbele zwenkvorken, serie **SGZD**
- Draaikrans met axiaal kogellager en konisch rollager
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag
- Afwijkende afmetingen op aanvraag

SGZD-STAALGELASTE DUBBELE ZWENKGAFFELS MET BEVESTIGINGSPLAAT



STANDAARD UITVOERING

100	115	135x110x10	105x75	11	35	51+51	13	GK-1	1100	**4700051**
125	122	135x110x10	105x75	11	45	51+51	13	GK-1	1100	**4710051**
150	135	135x110x10	105x75	11	55	51+51	13	GK-1	1100	**4720051**
150	135	135x110x10	105x75	11	55	64+64	13	GK-1	1100	**4720064**
150	140	175x140x10	140x105	14	55	64+64	13	GK-2	1900	**4721064**
150	165	270x250x15	230x210	17	55	90+90	21	GK-3	3800	**4722090**
160	140	135x110x10	105x75	11	55	64+64	13	GK-1	1000	**4730064**
160	170	270x250x15	230x210	17	55	90+90	21	GK-3	3800	**4732090**
200	160	175x140x10	140x105	14	65	64+64	13	GK-2	1800	**4741064**
200	190	200x160x15	160x120	17	65	75+75	21	GK-3	3700	**4742075**
200	190	200x160x15	160x120	17	65	70+70	21	GK-3	3700	**4752070**
200	190	270x250x15	230x210	17	65	90+90	21	GK-3	3700	**4752090**
200	190	270x250x15	230x210	17	65	100+100	21	GK-3	3700	**4752100**
250	185	175x140x10	140x105	14	65	64+64	17	GK-2	1500	**4761064**
250	215	200x160x15	160x120	17	75	75+75	21	GK-3	3100	**4762075**
250	215	200x160x15	160x120	17	75	64+64	21	GK-3	3100	**4772064**
250	215	270x250x15	230x210	17	75	90+90	21	GK-3	3100	**4772090**
250	215	200x160x15	160x120	17	75	70+70	21	GK-3	3100	**4782070**
250	215	270x250x15	230x210	17	75	100+100	21	GK-3	3100	**4782100**
250	250	270x250x20	230x210	17	75	90+90	21	GK-4	5200	**4783090**
300	240	200x160x15	160x120	17	75	64+64	17	GK-3	2600	**4802064**
300	240	270x250x15	230x210	17	75	75+75	17	GK-3	2600	**4802075**
300	240	270x250x15	230x210	17	75	90+90	21	GK-3	2600	**4802090**
300	275	270x250x20	230x210	17	75	120+120	24	GK-4	4900	**4803120**
300	240	200x160x15	160x120	17	75	90+90	17	GK-3	2600	**4812090**
300	240	200x160x15	160x120	17	75	70+70	21	GK-3	3100	**4822070**
300	275	270x250x20	230x210	17	75	100+100	24	GK-4	4900	**4823100**
300	275	270x250x20	230x210	17	75	130+130	24	GK-4	4900	**4823130**
350	300	270x250x20	230x210	17	75	90+90	24	GK-4	4500	**4833090**
350	310	270x250x25	230x210	21	75	120+120	24	GK-5	5600	**4834120**
350	310	270x250x25	230x210	21	75	130+130	24	GK-5	5600	**4834130**
400	335	270x250x25	230x210	21	75	120+120	24	GK-5	6400	**4844120**
400	335	270x250x25	230x210	21	75	130+130	24	GK-5	6400	**4844130**
400	335	270x250x25	230x210	21	75	140+140	24	GK-5	6000	**4844140**
430	330	270x250x15	230x210	17	75	170+170	17	GK-3	2000	**4852170**
450	360	270x250x25	230x210	21	75	90+90	24	GK-5	6000	**4854090**
500	385	270x250x25	230x210	21	75	100+100	24	GK-5	6000	**4854100**

KIJK OP HET UITKLAPOVERZICHT VOOR UITLEG OVER ICONEN EN PLAATBEVESTIGINGEN

LOSSE GAFFELS, SERIE SGD (VERVOLG)

- Staalgelaste dubbele bokvorken, serie **SGBD**
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag
- Afwijkende afmetingen op aanvraag

SGBD-STAALGELASTE DUBBELE BOKGAFFELS MET BEVESTIGINGSPLAAT

STANDAARD UITVOERING

100	115	150x110x10	105x75	11	51+51	13	1100	**3700051**
125	122	150x110x10	105x75	11	51+51	13	1100	**3710051**
150	135	150x110x10	105x75	11	51+51	13	1100	**3720051**
150	135	175x110x10	105x75	11	64+64	13	1100	**3720064**
150	140	175x140x10	140x105	14	64+64	13	1900	**3721064**
150	165	270x250x15	230x210	17	90+90	21	3800	**3722090**
160	140	175x110x10	105x75	11	64+64	13	1000	**3730064**
160	170	270x250x15	230x210	17	90+90	21	3800	**3732090**
200	160	175x140x10	140x105	14	64+64	13	1800	**3741064**
200	190	200x160x15	160x120	17	75+75	21	3700	**3742075**
200	190	200x160x15	160x120	17	70+70	21	3700	**3752070**
200	190	270x250x15	230x210	17	90+90	21	3700	**3752090**
200	190	270x250x15	230x210	17	100+100	21	3700	**3752100**
250	185	175x140x10	140x105	14	64+64	17	1500	**3761064**
250	215	200x160x15	160x120	17	75+75	21	3100	**3762075**
250	215	200x160x15	160x120	17	64+64	21	3100	**3772064**
250	215	270x250x15	230x210	17	90+90	21	3100	**3772090**
250	215	200x160x15	160x120	17	70+70	21	3100	**3782070**
250	215	270x250x15	230x210	17	100+100	21	3100	**3782100**
250	250	270x250x20	230x210	17	90+90	21	5200	**3783090**
300	240	200x160x15	160x120	17	64+64	17	2600	**3802064**
300	240	270x250x15	230x210	17	75+75	17	2600	**3802075**
300	240	270x250x15	230x210	17	90+90	21	2600	**3802090**
300	275	340x250x20	230x210	17	120+120	24	4900	**3803120**
300	240	250x160x15	160x120	17	90+90	17	2600	**3812090**
300	240	200x160x15	160x120	17	70+70	21	3100	**3822070**
300	275	270x250x20	230x210	17	100+100	24	4900	**3823100**
300	275	360x250x20	230x210	17	130+130	24	4900	**3823130**
350	300	270x250x20	230x210	17	90+90	24	4500	**3833090**
350	310	340x250x25	230x210	21	120+120	24	5600	**3834120**
350	310	380x250x25	230x210	21	130+130	24	5600	**3834130**
400	335	360x250x25	230x210	21	120+120	24	6400	**3844120**
400	335	380x250x25	230x210	21	130+130	24	6400	**3844130**
400	335	400x250x25	230x210	21	140+140	24	6000	**3844140**
430	330	420x250x15	230x210	17	170+170	17	2000	**3852170**
450	360	270x250x25	230x210	21	90+90	24	6000	**3854090**
500	385	300x250x25	230x210	21	100+100	24	6000	**3854100**

Zo bereikt u D&M Holland

TELEFOON: (075) 615 88 36
voor advies, bestellingen,
vragen en opmerkingen

FAX: (075) 670 07 19
voor bestellingen

TELEFOON: (075) 653 19 13
voor technisch advies

E-MAIL: info@dm-holland.nl
voor advies, vragen en opmerkingen

INTERNET: www.dm-holland.nl
voor algemene en productinformatie

BEZOEKADRES:
D&M Holland BV Zaandam
Zuiddijk 394
1505 HE Zaandam

POSTADRES:
D&M Holland BV
Postbus 184
1500 ED Zaandam

PRODUCTIE ENGINEERING:
D&M Holland BV Boxtel
Ladonkseweg 3
5281 RN Boxtel

CATALOGUS 0708 **D&M** HOLLAND 2e druk

D&M HOLLAND
WHEEL AND CASTOR SYSTEMS