

**LOCTITE®**

**Teroson**

# Oplossingen voor reparatie en onderhoud van voertuigen



**Henkel**



# Inleiding

## Oplossingen van Henkel voor alle herstellingen van voertuigen

Met deze oplossingsgids willen we u helpen om de juiste Loctite®- en Teroson- producten te vinden voor uw specifieke onderhouds- en reparatieproblemen voor alle voertuigtypes. Deze producten worden ook wereldwijd gebruikt door de voornaamste automobiel-fabrikanten en in racewagens wereldwijd.

Van productie tot reparatie en onderhoud van voertuigen:



Het assortiment van Henkel voldoet aan alle behoeften voor onderhoud en reparatie van voertuigen:



Mechanische reparatie



Carrosseriereparatie



Ruitverlijming



Naadafdichting



Corrosiebescherming

In zijn streven naar groeiende klanttevredenheid doet Henkel veel meer dan alleen producten aanbieden. Het levert meerwaarde met elk verkocht product. Henkel is een partner die kennis heeft van uw bedrijfsactiviteiten en uw producten, nieuwe productietechnieken ontwikkelt en uw productieprocessen optimaliseert.

**Kies voor een partner die een duurzame meerwaarde creëert voor u:**

Maak gebruik van ons unieke **partnership**. Naast geavanceerde ondersteuning en trainingen geniet u van het meest uitgebreide assortiment van **technologieën** en wereldwijd bewezen **merken** die voldoen aan de specifieke uitdagingen van uw industrie. Waar u ook bent.



## Belangrijkste competenties voor de Vehicle Repair & Maintenance Market:



## Ga online voor meer informatie!

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten of over Henkel.

[www.loctite.be](http://www.loctite.be)  
[www.loctite.nl](http://www.loctite.nl)

met:

- Gedetailleerde productinformatie
- Praktijkvoorbeelden
- Online producttrainingen
- Video's, foto's en spelletjes
- Professioneel advies
- Contactmogelijkheid



# Innovatie: oplossingen voor de toekomst

Hoogtechnologische en duurzame oplossingen voor moderne uitdagingen in voertuigreparatie



## Ruitverlijming Terostat HMLC

- 1u weegrijd conform de FMVSS crashtest (50 km/u en 100% frontaal)
- 4u weegrijd conform de Europese crashteststandaard (64 km/u en 40% overlap)
- Koud aan te brengen met elk type Teroson-verwerkingspistool




## Naadafdichtingssysteem Terostat 9120 SF/ Terostat 9320 SF 6 in 1

- Reproductie van alle afdichtingsnaden van oorspronkelijke fabrikanten
- Supersnelle uitharding



## Terotex Aqua nieuw assortiment beschermende coatings op waterbasis

- Op waterbasis
- Zonder gevarenlabels
- Uitstekende prestaties

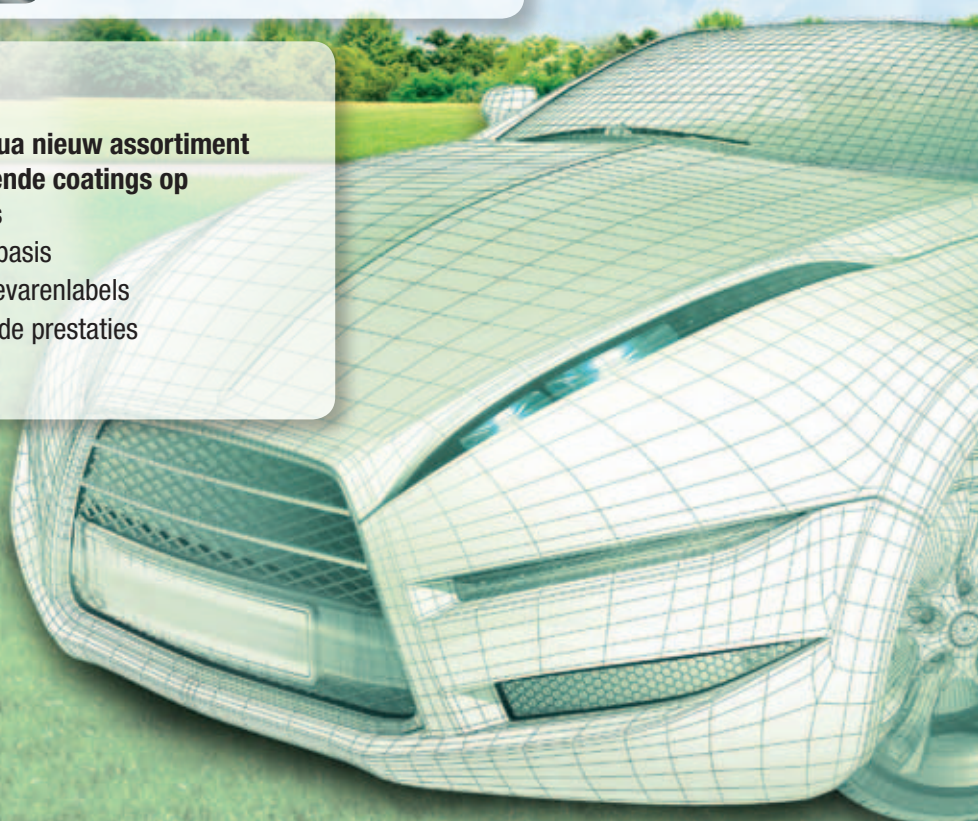





#### **Loctite® 243 / 270**

- Verbeterde 'oil-tolerant'-eigenschappen
- Verhoogde temperatuurbestendigheid
- Werkzaam op meerdere ondergronden



#### **Loctite® 3090**

- 2-componenten snellijm met groot vullend vermogen
- Hoge hechtkracht
- Snelle uitharding
- Voor diverse substraten



#### **Quick Gasket 5980**

- Onmiddellijk afdichtende pakking voor alle flensmaterialen
- Zonder gevarenlabels
- Gebruiksvriendelijk
- Niet-corrosief



## Henkel: competentie in motorsport

Wereldwijd is Henkel nauw betrokken bij de motorsport wanneer betrouwbare prestaties moeten worden geleverd in de meest veeleisende omstandigheden.



Dit jaar is Henkel, met zijn Loctite® merkproducten, een officiële partner van de Porsche Mobil 1 Supercup. Loctite® helpt bestuurders die op zoek zijn naar optimale prestaties met geavanceerde technologie in de wereld van lijmen en afdichtingsmiddelen. Loctite®-producten worden zeer veel gebruikt bij de productie en het onderhoud van de Porsche 911 GT3, die een vermogen van 420 pk heeft en een topsnelheid van 310 km/u haalt.







## Bewezen producten in extreme omstandigheden

Verder is Henkel, met zijn Loctite®-en Teroson-merkproducten, een officiële leverancier van de Dakar Rally voor het achtste opeenvolgende jaar. Elke avond zorgt het begeleidende onderhoudsteam voor snelle en efficiënte reparaties zodat de rallyteams de volgende dag weer aan de startlijn kunnen verschijnen. Dankzij hun hulp tijdens de afgelopen jaren zijn vele bestuurders er ondanks de risico's verbonden aan de uitdagingen van de rally in geslaagd de eindstreep te bereiken.

Als Officiële Partner van de Dakar Rally biedt Henkel de bestuurders niet alleen superieure producten maar ook toegewijde ondersteuning en praktische technische hulp. Het partnerschap van Henkel weerspiegelt het doel van het bedrijf om zijn competenties als toonaangevende leverancier van industriële lijmen en afdichtingsmiddelen te accentueren, en daarbij steeds hogere normen voor betrouwbaarheid, prestaties en innovatie na te streven. Dit evenement biedt een ideale testomgeving voor nieuwe

productontwikkelingen en bevestigt de superieure kwaliteit van de producten van Henkel onder de meest veeleisende raceomstandigheden.

Zo hebben vele producten hun "Dakar-proven" goedkeuringsstempel verdiend tijdens de voorbije evenementen. Loctite® anaerobe lijmen, gebruikt door vrijwel alle bestuurders die racen met motors, wagens en trucks, zijn een voorbeeld van deze kleine maar zeer belangrijke producten die het verschil maken tussen winnen en verliezen, aangezien ze betrouwbare prestaties leveren waar mechanische middelen falen.

Gebroken ruiten komen vaak voor bij wagens en trucks die op ruw terrein

racen. Daarom hebben bestuurders hun vertrouwen gesteld in Teroson-producten voor ruitverlijming die bijzonder korte wergrijptijden hebben, een must voor directe vervanging om de race snel te kunnen voortzetten. Kunststofonderdelen, die tijdens de race vaak ernstige scheuren, gaten of barsten oplopen, kunnen snel en betrouwbaar worden hersteld met Teroson-producten voor kunststofreparatie.

### Loctite® 3090 – "Dakar proven"

De nieuwe snellijm van Loctite® heeft zijn waarde reeds herhaaldelijk bewezen in de praktijk. Zoals tijdens de Dakar 2011 in Zuid-Amerika, de zwaarste rally ter wereld. Als Officiële Leverancier van Loctite®-producten voor snelle en efficiënte reparaties staat Henkel elk jaar ter beschikking om de bestuurders te helpen. Zo is Loctite® 3090 een ideale "reisgezel" gebleken voor deelnemers aan de rally. Voor kunststofonderdelen die zijn gebarsten onder de extreme spanningen en belastingen tijdens het rijden op ruw terrein heeft deze snellijm de goedkeuring "Dakar proven" van de deelnemers verdiend. De lijm is ideaal om voorwerpen zoals gebroken controlelampjes snel en eenvoudig te herstellen.



## Oplossingen voor mechanische assemblage en carrosserie





## 4 Innovatie: oplossingen van de toekomst

## 10 Mechanische reparatie - Overzicht

- 12 Schroefdraadborging
- 14 Schroefdraadafdichting
- 14 Bevestiging
- 16 Vlakkenafdichting
- 20 Reiniging
- 24 Smering

## 26 Carrosseriereparatie - Overzicht

- 28 Ruitverlijming
- 32 Naadafdichting
- 36 Snellijmen/Verlijmen van carrosserie en onderdelen
- 38 Structurele paneel- en dakverlijming / Metaalreparatie
- 40 Kunststofreparatie
- 42 Plamuren

## 44 Carrosseriebescherming - Overzicht

- 46 Steenslag- en roestbescherming / Underbody Coating
- 48 Was / Bescherming van holle ruimten / Roestbescherming
- 50 Geluiddemping / Akoestiek
- 52 Reiniging

## 54 Apparatuur

## 62 Trainingsprogramma

## 63 Referenties van voornaamste klanten

## 64 Index

# Mechanische assemblage

## Motor, versnellingsbak en as - producttoepassingen

### **Vlakkenafdichting** Pagina 16 / 17 / 18 / 19

**Loctite® 5923**  
Slangaansluiting van thermostaat

**Loctite® 5699**  
**Hoogwaardig silicone grijs**  
Pakking van behuizing waterpomp en thermostaat

**Loctite® 5926**  
**Silicone blauw**  
Inlaatspruitstuk

### **Schroefdraadafdichting** Pagina 14

**Loctite® 577**  
**Schroefdraadafdichting**  
Pakking van watertemperatuur-sensoreenheid

### **Vlakkenafdichting** Pagina 16 / 17 / 18 / 19

**Loctite® 5699**  
**Hoogwaardig silicone grijs**  
Pakking van waterpomp

**Loctite® 5910**  
**Hoogwaardig silicone zwart**  
Pakking van behuizing distributieketting

**Loctite® 5910**  
**Hoogwaardig silicone zwart**  
Pakking van carter

### **Schroefdraadborging** Pagina 12 / 13

**Loctite® 243, Loctite® 2700 of Loctite® 248 Stick**  
Bouten van carter

### **Schroefdraadborging** Pagina 12 / 13

**Loctite® 248 Stick of Loctite® 243**  
Bouten behuizing distributieketting

### **Vlakkenafdichting** Pagina 17 / 19

**Loctite® 5922**  
**Pakkingcoating**  
Pakking van inlaatspruitstuk

### **Vlakkenafdichting** Pagina 19

**Loctite® 5920**  
**Hoogwaardig silicone koper**  
Versterking van pakking van uitlaatspruitstuk

### **Schroefdraadborging** Pagina 12 / 13

**Loctite® 248 Stick of Loctite® 243**  
Bouten van transmissiedeksel



Dit zijn enkele voorbeelden van de uiteenlopende Loctite® producttoepassingen voor reparatie van voertuigen. Het merendeel van deze toepassingen is ook geschikt voor de reparatie van zware voertuigen of motorfietsen. Bezoek voor meer informatie onze website: [www.loctite.com](http://www.loctite.com)

## **Vlakkenafdichting** **Pagina 18**

**Loctite® 5910**  
Hoogwaardig silicone zwart  
Pakking van kleppendecksel

## **Reiniging** **Pagina 20**

Reinig onderdelen met Loctite® 7063  
alvorens Loctite® lijmen / afdichtingsmid-  
delen te gebruiken

## **Schroefdraadborging** **Pagina 13**

**Loctite® 268 Stick of Loctite® 270**  
Bouten van uitlaatspruitstuk

## **Vlakkenafdichting** **Pagina 18**

**Loctite® 5910**  
Hoogwaardig silicone zwart  
Pakking van differentieel achteras

## **Bevestiging** **Pagina 15**

**Loctite® 648**  
As- en pignonlager

## **Vlakkenafdichting** **Pagina 18**

**Loctite® 5910**  
Hoogwaardig silicone zwart  
Pakking van transmissievloeistofcarter

## **Schroefdraadborging** **Pagina 12 / 13**

**Loctite® 248 Stick of Loctite® 243**  
Bouten behuizing differentieel achteras

## Schroefdraadborging

- Ontwikkeld door Loctite® om schroefdraadverbindingen te borgen en af te dichten
- Gespecificeerd door originele automobiefabrikanten
- Vullen de ruimte tussen schroefdraden
- Zorgen voor een stevige borging die niet loskomt onder spanning

### Loctite® 243



### Loctite® 2400



|                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Omschrijving             | Blauw – vloeibaar | Blauw – vloeibaar |
| Sterkte                  | Gemiddeld         | Gemiddeld         |
| Draadmaat                | Tot M36           | Tot M36           |
| Temperatuurbestendigheid | -55 tot +180 °C   | -50 tot +150 °C   |

#### Praktische tips:

- Reinig onderdelen met Loctite® 7063 alvorens de lijm aan te brengen
- Als het schroefdraadborgmiddel wordt aangebracht onder 5 °C, voorbehandelen met Loctite® 7240 (Activator)
- Als de onderdelen in contact zijn geweest met waterhoudende oplossingen of snijolie die een beschermende laag op het oppervlak achterlaten, wast u de onderdelen met heet water vóór gebruik.

#### Loctite® 243 – Schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte

- Voor het borgen en afdichten van bouten, moeren en tapeinden om loskomen door trilling te voorkomen
- Demontage met handgereedschap is mogelijk

#### Toepassingen:

Voor alle metalen schroefdraden, in het bijzonder passieve materialen zoals roestvrij staal, aluminium, gegalvaniseerde oppervlakken. Geschikt voor kroonwielbouten, krukasmoeren en schroefdraadbevestigingen op deksels, olieaftappluggen voor de afdekking van de klepstang, waterpompen, waar demontage nodig is.

| Verpakkingsformaat | IDH-nr. |
|--------------------|---------|
| Fles 5 ml          | 1370535 |
| Fles 24 ml         | 1370559 |
| Fles 50 ml         | 1335884 |

#### Loctite® 2400 – Schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte, toonaangevend op het vlak van gezondheid en veiligheid

- Zonder gevaarsymbolen, risico- of veiligheidsclausules
- Blanco veiligheidsinformatieblad
- Uitstekende chemische en thermische bestendigheid van het uitgeharde product
- Demontage met handgereedschap is mogelijk

#### Toepassingen:

Waar demontage vereist is – machinegereedschappen en -persen, pompen en compressoren, montagebouten, tandwielkasten.

| Verpakkingsformaten | IDH-nr. |
|---------------------|---------|
| Fles 50 ml          | 1295164 |



## Loctite® 248



## Loctite® 270



## Loctite® 2700



## Loctite® 268



Blauw – halfvast

Groen – vloeibaar

Groen – vloeibaar

Rood – halfvast

Gemiddeld

Hoog

Hoog

Hoog

Tot M50

Tot M20

Tot M36

Tot M50

-55 tot +150 °C

-55 tot +180 °C

-55 tot +150 °C

-55 tot +150 °C

### Loctite® 248 Stick – Schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte

- Schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte in een niet-vloeibare, halfvaste stick
- Voor alle typen metalen draadcomponenten
- Demontage met handgereedschap is mogelijk
- Montage boven het hoofd

#### Toepassingen:

Waar demontage vereist is – machinegereedschappen en -persen, pompen en compressoren, montagebouten en tandwielkasten.

### Loctite® 270 – Schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte

- Voor het permanent borgen van assemblages die niet mogen loskomen
- Afdichtingsbevestigingen
- Demontage is mogelijk door verhitting tot 250 °C
- Verdraagt lichte verontreiniging met motoroliën

#### Toepassingen:

Voor het borgen van tapeinden in versnellingsbakken, cilinderblokken enz., in het bijzonder voor metalen schroefdraden met passieve materialen zoals roestvrij staal, aluminium, gegalvaniseerde oppervlakken en chroomvrije coatings.

### Loctite® 2700 – Schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte, toonaangevend op het vlak van gezondheid en veiligheid

- Zonder gevaarsymbolen, risico- of veiligheidsclausules
- Blanco veiligheids-informatieblad
- Uitstekende chemische en thermische bestendigheid van het uitgeharde product
- Demontage is mogelijk door verhitting tot 250 °C
- Voor het permanent borgen van assemblages die niet mogen loskomen

#### Toepassingen:

Vliegwielenbouten, bouten in versnellingsbakken, differentiële, lagercup krukasslagen.

### Loctite® 268 Stick – Schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte

- Schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte in een niet-vloeibare, halfvaste stick
- Effectief op alle typen metalen draadcomponenten
- Montage boven het hoofd
- Demontage is mogelijk door verhitting tot 250 °C
- Voor het permanent borgen van assemblages die niet mogen loskomen

#### Toepassingen:

Waar demontage niet vereist is – machinegereedschappen en -persen, pompen en compressoren, montagebouten, tandwielkasten.

#### Verpakkingsformaten IDH-nr.

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Stick op blisterkaart 9 g | 540497 |
| Stick 19 g                | 540475 |

#### Verpakkingsformaten IDH-nr.

|            |         |
|------------|---------|
| Fles 10 ml | 1336324 |
| Fles 50 ml | 1335897 |

#### Loctite® 271

|               |        |
|---------------|--------|
| blister 5 ml  | 587182 |
| blister 24 ml | 229311 |

#### Verpakkingsformaten IDH-nr.

|            |         |
|------------|---------|
| Fles 50 ml | 1299454 |
|------------|---------|

#### Verpakkingsformaten IDH-nr.

|            |        |
|------------|--------|
| Stick 19 g | 540909 |
|------------|--------|

# Mechanische assemblage

## Schroefdraadafdichting / Bevestiging

### Loctite® schroefdraadafdichtingsmiddelen

- bieden een directe afdichting met lage druk voor metalen leidingen en fittingen
- kruipen niet, krimpen niet of verstoppen geen systemen door schaafsel

### Loctite® bevestigingslijmen

- verlijmen cilindrische metalen assemblages zonder schroefdraad

### Loctite® 577



### Loctite® 542



|                          |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Omschrijving             | Geel – pasta    | vloeibaar       |
| Sterkte                  | Gemiddeld       | Medium          |
| Grootte van speling      | Tot 3"          | Tot 3/4" (M19)  |
| Temperatuurbestendigheid | -55 tot +150 °C | -55 tot +150 °C |

### Praktische tips:

- Alle onderdelen moeten schoon en droog zijn voor het afdichten; reinig met Loctite® 7063
- Als het afdichtingsmiddel / de bevestigingslijm wordt aangebracht onder 5 °C, voorbehandelen met Loctite® 7240 (Activator)
- Als de onderdelen in contact zijn geweest met reinigingsproducten of snijolie die nitriet bevatten, eerst reinigen met heet water

### Loctite® 577 – Schroefdraadafdichtingsmiddel

- Universeel vloeibaar schroefdraadafdichtingsmiddel voor het afdichten van metalen schroefdraden
- Alleen geschikt voor metalen schroefdraden
- Directe lagedrukafdichting
- Bestand tegen brandstof, olie, koelvloeistoffen en hydraulische vloeistoffen
- Voorkomt het loskomen door trilling

### Toepassingen:

Aanbevolen voor leidingen in airconditioningsystemen en grove metalen schroefdraden.

### Loctite® 542 – Hydraulic sealant

- Anaeroob afdichtingsproduct
- Voor metalen onderdelen
- Uitharding bij 22 °C: 1 uur
- Eindsterkte: 3 uur

### Goedkeuring:

Heeft de Duitse DVGW goedkeur (NG-5146 AR 0855). Getest volgens EN 751-1 Voldoet aan BS 6956 type voor het afdichten van gas WRC goedkeur voor gebruik met drinkwater

### Toepassingen:

Schroefdraadafdichting voor hydraulische en pneumatische systemen.

| Verpakkingsformaten | IDH-nr. |
|---------------------|---------|
| Accordeon 50 ml     | 234560  |
| Tube 250 ml         | 88564   |

| Verpakkingsformaten | IDH-nr. |
|---------------------|---------|
| Fles 10 ml          | 135483  |
| Fles 50 ml          | 234422  |



## Loctite® 603



Groen – vloeibaar

Hoog

Tot 0,1 mm

-55 tot +175 °C

### Loctite® 603

- Verdraagt lichte verontreiniging met olie
- Vult kleine spelingen
- Getest en goed bevonden voor gebruik op lagers

#### Toepassingen:

Aanbevolen voor het bevestigen van cilindrische onderdelen met nauwe passing waar niet optimaal kan worden ontvet. Ook geschikt voor perspassingen.

#### Verpakkingsformaten

#### IDH-nr.

|            |        |
|------------|--------|
| Fles 10 ml | 142441 |
| Fles 50 ml | 142442 |

## Loctite® 648



Groen – vloeibaar

Hoog

Tot 0,15 mm

-55 tot +175 °C

### Loctite® 648 – Bevestigingslijm

- Voor assemblages met hoge sterkte
- Vult spelingen in herstellende onderdelen
- Dicht assemblages af en voorkomt wrijvings-corrosie
- Voor permanente verlijming van cilindrische onderdelen die niet mogen worden gedemonteerd.
- Hogere temperatuurbestendigheid

#### Toepassingen:

Bevestigt spieassen, lagers, tandwielen en alle cilindrische onderdelen, bijv. moffen, bussen en inzetstukken, kettingwielen op assen.

#### Verpakkingsformaten

#### IDH-nr.

|            |        |
|------------|--------|
| Fles 50 ml | 135525 |
|------------|--------|

## Loctite® 660



Zilver – pasta

Hoog

Tot 0,5 mm (met activator)

-55 tot +150 °C

### Loctite® 660 – Quick Metal

- Voor het eenvoudig herstellen van versleten assen, bussen en lagers
- Voorkomt corrosie van contactvlakken
- Bijzonder geschikt voor het vullen van grote spelingen
- Aanbevolen voor het herstellen van versleten passingen van evenwijdige keggen, spieën en conussen
- Altijd in combinatie met activator

#### Toepassingen:

Vult spelingen tussen versleten metalen onderdelen, zoals assen, behuizingen, keggen, lagers, bussen en op aandrijflijnonderdelen zoals nokkenas-aandrijvingen, koppelingen, vliegwielen en krukassen.

#### Verpakkingsformaten

#### IDH-nr.

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Accordeon 50 ml                 | 267328 |
| Loctite® 7240 flacon – 90 ml    | 333370 |
| Loctite® 7649 spuitbus – 150 ml | 230049 |

## Vlakkenafdichting

- Anaerobe pakkingen voor gebruik bij assemblages van stijve flenzen
- Gewoonlijk gebruikt voor fijne mechanische machinaal bewerkte flensoppervlakken op gegoten staal of aluminium onderdelen
- Beide flenzen zijn gemaakt van hetzelfde materiaal

### Loctite® 510



### Loctite® 518



|                            |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Afdichtingstype            | Roze – stijf    | Rood – stijf    |
| Speling                    | Tot 0,25 mm     | Tot 0,25 mm     |
| Temperatuurbestendigheid   | -55 tot +200 °C | -55 tot +150 °C |
| Oliebestendigheid          | Uitstekend      | Uitstekend      |
| Water-/glycolbestendigheid | Uitstekend      | Uitstekend      |

#### Praktische tips:

- Als er nog oude pakkingresten zijn achtergebleven op de onderdelen die worden afgedicht, eerst reinigen met Loctite® 7200 pakkingverwijderaar
- Alle onderdelen moeten schoon en droog zijn voor het afdichten; gebruik Loctite® 7063
- Anaerobe producten harden uit tussen metalen oppervlakken in de afwezigheid van zuurstof.

#### Loctite® 510 – Flensafdichtingsmiddel

- Flenspakking met hoge temperatuurbestendigheid
- Voor stijve metalen flenzen
- Geschikt voor flensoppervlakken en dicht spelingen tot 0,25 mm af
- Verhoogt de stijfheid van gemonteerde flenzen

#### Toepassingen:

Voor flensassemblages dicht bij hete gebieden, bijv. turbocompressor.

#### Loctite® 518 – Flensafdichtingsmiddel

- Anaerobe flenspakking met gemiddelde sterkte
- Voor metalen flenzen
- Ook geschikt voor aluminium onderdelen
- Past zich aan flensoppervlakken aan en dicht spelingen tot 0,25 mm af
- Gelvorm
- Aanbevolen voor toepassingen boven het hoofd en voor verticale oppervlakken (druipvrij)
- Dicht direct af tegen lage druk

#### Toepassingen:

Voor het afdichten van stijve flensoppervlakken, zoals waterpompen, motor-, differentieel- en distributiedeksels.

| Verpakkingsformaten | IDH-nr. |
|---------------------|---------|
| Koker 25 ml         | 488467  |
| Tube 50 ml          | 142608  |

| Verpakkingsformaten | IDH-nr. |
|---------------------|---------|
| Spuut 50 ml         | 488162  |



## Loctite® 5188




## Loctite® 573



## Loctite® 5922



## Loctite® 5923



Rood – stijf

Groen – stijf

Stijf of flexibel

Stijf of flexibel

Tot 0,25 mm

Tot 0,1 mm

n.v.t.

n.v.t.

-55 tot +150 °C

-55 tot +150 °C

-54 tot +204 °C

-54 tot +204 °C

Uitstekend

Uitstekend

Goed

Goed

Uitstekend

Uitstekend

Goed

Goed

### Loctite® 5188 – Hoge flexibiliteit

- Kleur: rood, fluorescerend
- Blijft flexibel na blootstelling aan een hoge temperatuur
- Zeer goede hechting op metalen, vooral aluminium
- Superieure hechting, verdraagt lichte olievervuiling op het flensoppervlak

#### Toepassingen:

Aanbevolen voor het afdichten van alle soorten stijve metalen flenzen, in het bijzonder aluminium flenzen. Uitstekend in veeleisende toepassingen met zeer sterke trillingen, bijv. versnellingsbakken van motorfietsen.

### Loctite® 573 – Langzame uitharding, lange positioneringstijd

- Kleur: groen, fluorescerend
- Aanbevolen wanneer langere assemblagetijden vereist zijn

#### Toepassingen:

Aanbevolen voor grote en stijve metalen flenzen of flenzen waarbij montage enkele uren kan duren.

### Loctite® 5922 – Pakingcoating nr. 3

- Verbeterd de afdichtingsprestaties van oude en nieuwe voorgesneden pakkingen (papier, kurk, vilt enz.)
- Langzaam uithardende pasta
- Vormt een permanent flexibele, niet-uithardende laag
- Geschikt voor onderdelen die demontage vereisen

#### Toepassingen:

Op motor en versnellingsbak. Voor het afdichten / coaten van flenzen met oude en nieuwe voorgesneden compressiepakkingen. Aanbevolen voor montage van onderdelen na reparatie.

### Loctite® 5923

- Voor flensafdichting of coating van voorgesneden compressiepakkingen
- Aanbevolen voor montage van onderdelen na reparatie
- Laagviskeus product
- Verkrijgbaar in pot met kwastdeksel

#### Toepassingen:

Op motor en versnellingsbak. Voor het afdichten / coaten van flenzen met oude en nieuwe voorgesneden compressiepakkingen.

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Accordeon 50 ml 1254422

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Tube 50 ml 234503

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Tube (blistertaak) 60 ml 229862

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Pot 117 ml 229858

Pot 450 ml 142270

## Vlakkenafdichting

- Siliconenproducten worden gebruikt voor assemblages van flexibele flenzen
- Beide flenzen mogen gemaakt zijn van een verschillend materiaal

### Loctite® 5926



### Loctite® 5910



|                            |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Afdichtingstype            | Flexibel        | Flexibel        |
| Speling                    | Tot 1 mm        | Tot 1 mm        |
| Temperatuurbestendigheid   | -55 tot +250 °C | -55 tot +250 °C |
| Oliebestendigheid          | Goed            | Uitstekend      |
| Water-/glycolbestendigheid | Goed            | Goed            |

#### Praktische tips:

- Als er sporen van oude pakking zijn achtergebleven op de onderdelen die worden afgedicht, reinigt u de onderdelen met Loctite® 7200 pakkingverwijderaar
- Alle onderdelen moeten schoon en droog zijn voor het afdichten; gebruik Loctite® 7063

#### Loctite® 5926 – Blue Silicone afdichtingsmiddel

- Flexibel siliconen afdichtingsmiddel voor algemeen gebruik
- Voor flenzen van elke grootte of vorm
- Kan aangebracht worden op metaal, kunststof en gelakte onderdelen

#### Toepassingen:

Oliecarter, klepdeksel, inlaatspruitstuk, distributiedeksel, transmissiedeksel, transmissiecarter, differentieeldekse, waterpomp, thermostaat enz.

#### Loctite® 5910 – Premium Silicone Black afdichtingsmiddel

- Voor flenzen met permanent oliecontact
- Kan aangebracht worden op metaal, kunststof en gelakte onderdelen
- Geringe geur, niet-corrosief
- Bijzonder geschikt voor het vullen van grote spelingen

#### Toepassingen:

Oliecarter, klepdeksel, inlaatspruitstuk, distributiedeksel, transmissiedeksel, differentieeldekse, enz.

| Verpakkingsformaten | IDH-nr. |
|---------------------|---------|
| Bliesterkaart 40 ml | 1123350 |
| Tube 100 ml         | 1126639 |
| Koker 310 ml        | 223090  |

| Verpakkingsformaten | IDH-nr. |
|---------------------|---------|
| Bliesterkaart 40 ml | 1133306 |
| Tube 80 ml          | 1126633 |
| Rocep-bus 200 ml    | 728773  |
| Koker 300 ml        | 231086  |



## Loctite® 5980




## Loctite® 5699



## Loctite® 5920



## Loctite® O-RINGKIT



Flexibel

Flexibel

Flexibel

n.v.t.

Tot 1 mm

Tot 1 mm

Tot 1 mm

n.v.t.

-55 tot +250 °C

-55 tot +250 °C

-55 tot +350 °C

n.v.t.

Zeer goed

Zeer goed

Zeer goed

n.v.t.

Goed

Uitstekend

Goed

n.v.t.

### Loctite® 5980 – Quick Gasket

- Pakking met directe afdichting
- Gebruiksvriendelijk
- Voor alle flensmaterialen
- Langdurige bestendigheid
- Niet-corrosief, zonder gevarenlabele

#### Toepassingen:

Motoren, versnellingsbakken, oliecarters, distributiedeksels, transmissiebehuizing, pompen, thermostaatbehuizing, warmte-wisselaar, bescherming / isolatie van elektrische kasten.

### Loctite® 5699 – Premium Silicone Grey afdichtingsmiddel

- Voor flenzen met permanent water-glycolcontact
- Kan aangebracht worden op metaal, kunststof en gelakte onderdelen
- Niet-corrosief

#### Toepassingen:

Waterpomp, thermostaat, klepdeksel, inlaatspruitstuk, transmissiecarter, differentieeldeksel enz.

### Loctite® 5920 – Premium Silicone Copper afdichtingsmiddel

- Voor flenzen die blootstaan aan hoge temperaturen en hoogwaardige motoren
- Kan aangebracht worden op metaal, kunststof en gelakte onderdelen
- Geringe geur, niet-corrosief

#### Toepassingen:

Turbo- en uitlaatsystemen, oliecarter, klepdeksel, inlaatspruitstuk, distributiedeksel, differentieeldeksel.

### Loctite® O-ringkit

- Kit om snel O-ringen te maken
- Gebruiksvriendelijk
- Gebruiksklaar in enkele seconden
- De verbinding is even sterk als het rubber zelf

#### De kit bevat:

Nitrilrubberkoord met 5 verschillende diameters, snijmal, breekmes, 20 g Loctite® 406 lijm.

Verpakkingsformaten

IDH-nr.

Rocép-bus 200 ml

1299784

Verpakkingsformaten

IDH-nr.

Tube 80 ml

1126648

Verpakkingsformaten

IDH-nr.

Tube 85 g

1126645

Verpakkingsformaten

IDH-nr.

O-ringkit met 1 fles

538537

## Reiniging /Oppervlaktevoorbereiding

- Reinig onderdelen voor het aanbrengen van Loctite® en Teroson® lijmen / afdichtingsmiddelen
- Reinig en ontvet werkoppervlakken en onderdelen
- Verwijder uitgeharde resten van afdichtingsmiddel

### Loctite® 7235



### Loctite® 7063



|              |                              |                              |
|--------------|------------------------------|------------------------------|
| Omschrijving | Vloeistof                    | Reiniger                     |
| Basis        | Oplosmiddel                  | Oplosmiddel                  |
| Uitzicht     | Kleurloos, heldere vloeistof | Kleurloze, heldere vloeistof |

#### Loctite® 7235 – Remmen- en koppelingsreiniger

- Reinigt onderdelen van remmen, koppelingen en transmissies
- Snel en efficiënt
- Verwijdert resten van lijm en afdichtingsmiddelen

#### Toepassingen:

Kan gebruikt worden op flenzen van remmen, koppelingen en transmissies en voor het verwijderen van resten van vetten, lijm en afdichtingsmiddelen van motor, carburator en geharde olie van scharnieren en koppelingen.

#### Loctite® 7063 Reiniger en ontvetter

- Universeel product voor het reinigen en ontvetten van oppervlakken voor het aanbrengen van Loctite® lijm-producten
- Verdampt snel
- Laat geen residu achter

#### Toepassingen:

Verwijdert olie, vet en vuil op moeren, bouten en flenzen. Ideaal als voorbehandeling voor lijmen en afdichten.

#### Verpakkingsformaten IDH-nr.

Spuitbus 600 ml 395499

#### Verpakkingsformaten IDH-nr.

Spuitbus 150 ml 231078

Spuitbus 400 ml 488260

Bus 10 l 149293



## Loctite® 7200



**Pakkingverwijderaar**

**Oplosmiddel**

**Amberkleurige vloeistof**

### Loctite® 7200 Pakkingverwijderaar

- Verwijdert aangebakken resten van pakking en afdichtingsmiddel, gedroogde olie, teer, koolaanslag en lak
- Eenvoudige verwijdering voorkomt beschadiging van onderdelen (minder schrapen)
- Maakt resten van uitgeharde afdichtingsmiddelen en traditionele pakkingen zacht in 10 - 15 minuten
- Bedek kunststofonderdelen tijdens het spuiten

#### Toepassingen:

Aanbevolen voor metalen afdichtingsvlakken op motor, transmissie, carburateur, water- en brandstofpompen, achteras enz.

## Loctite® 7039



**Contactreiniger**

**Oplosmiddel**

**Kleurloze vloeistof**

### Loctite® 7039 Contact Cleaner Spray

- Voor het reinigen van elektrische onderdelen
- Zonder aantasting van isolatiemateriaal
- Verdringt vocht of andere verontreinigingen
- Zonder silicone

#### Toepassingen:

Voor het reinigen van contacten, relais, zekeringen en aansluitingen.

## Loctite® 7066



**Reiniger en ontvetter**

**Water**

**Kleurloze vloeistof**

### Loctite® 7066 Reiniger en ontvetter

- Universele reiniger en ontvetter
- Waterhoudende emulsie met laag VOC-gehalte
- Geschikt voor metalen en kunststoffen

## Loctite® 7840



**Reiniger**

**Water**

**Blauwe vloeistof**

### Loctite® 7840 Reiniger en ontvetter

- Universele reiniger en ontvetter
- Kan worden verdund met water in een verhouding van 1:4 tot 1:128 (afhankelijk van toepassing)
- Kan worden gebruikt met hogedrukreinigers
- Zonder oplosmiddel
- Biologisch afbreekbaar

#### Toepassingen:

Geschikt voor het reinigen van onderdelen voor reparatiewerk, het reinigen van motoren en het reinigen van vloeren en wanden in werkplaatsen.

**Verpakkingsformaten**    **IDH-nr.**

Spuitbus 400 ml    303262

**Verpakkingsformaten**    **IDH-nr.**

Spuitbus 400 ml    303145

**Verpakkingsformaten**    **IDH-nr.**

Spuitbus 400 ml    1381806

**Verpakkingsformaten**    **IDH-nr.**

Spray 750 ml    1427770

Bus 5 l    1427776

Bus 20 l    1427775

## Reiniging

- Professioneel gebruik
- Compleet assortiment voor de werkplaats, gereedschappen en mechanische onderdelen

### Loctite® 7010



### Loctite® 7012



|                      |                |                             |
|----------------------|----------------|-----------------------------|
| pH-waarde            | bij 10 g/l : 9 | bij 10 g/l : 11.3           |
| Gebruikstemperatuur  | +5 tot +80 °C  | Kamertemperatuur tot +50 °C |
| Gebruiksconcentratie | 30 tot 500 g/l | 10 tot 500 g/l              |

#### Praktische tips:

- Deze producten dekken 90 % van de reinigingsbehoeften in een werkplaats.
- Voor informatie in verband met meer specifieke behoeften zoals reiniging in spuitmachines of zeer sterke vloerreinigers raden we u aan contact op te nemen met uw vertegenwoordiger van Henkel

#### Loctite® 7010 – Universele werkplaatsreiniger

- Universele vloeibare reiniger voor algemene reiniging van lichte vervuiling
- Biologisch afbreekbaar, oplosmiddel-vrij, zonder gevarenlabels
- Aangename geur

#### Toepassingen:

Handmatig reinigen van werkplaatsen, gereedschappen en machines.

#### Loctite® 7012 – Dompelreiniger

- Universele reiniger en ontvetter voor zware vervuiling
- Dringt uitstekend door in vuil en lost vet gemakkelijk op
- Geschikt voor alle reinigingsmethoden zoals verneveling, onderdompeling of manuele toepassing
- Zonder oplosmiddel

#### Toepassingen:

Reiniging van alle metalen mechanische onderdelen, met of zonder hoge druk. Ook geschikt voor synthetische materialen, rubbers en gelakte oppervlakken.

| Verpakkingsformaten | IDH-nr. | Verpakkingsformaten | IDH-nr. |
|---------------------|---------|---------------------|---------|
| 5 l                 | 1438075 | 5 l                 | 1435423 |
| 20 l                | 1438074 | 20 l                | 1345422 |



## Loctite® 7013



onverdund: 9,5 g/l

Kamertemperatuur

Gebruiksklaar

### Loctite® 7013 – Industriële reiniger voor gebruik in wastafels

- Watergedragen reiniger met uitstekende penetratie
- Lost alle soorten vuil op
- Biedt tijdelijke roestbescherming
- Goede huidverdraagzaamheid
- Zonder oplosmiddel

#### Toepassingen:

Voor het reinigen van mechanische onderdelen in wastafels.

## Loctite® 7018



bij 10 g/l : 10.1

Kamertemperatuur tot +35 °C

5 tot 500 g/l

### Loctite® 7018 Hogedrukreiniger

- Efficiënte reiniger voor het verwijderen van vuil, olie en vet
- Goed schuimend vermogen
- Geschikt voor toepassingen onder hoge druk
- Tijdelijke corrosiebescherming
- Zonder oplosmiddel, biologisch afbreekbaar

#### Toepassingen:

Voor het grondig reinigen van mechanische onderdelen met schuim- of hogedrukreinigers.

## Loctite® 7860



bij 10 g/l : 8.7

+15 tot +35 °C

25 tot 100 g/l

### Loctite® 7860 – Laagschuimende vloerreiniger

- Neutrale, laagschuimende, geparfumeerde vloerreiniger
- Beschermende en vuilafstotende eigenschappen
- Aanbevolen voor gebruik in vloerreinigingsmachines
- Ook geschikt voor handmatige toepassingen
- Zonder oplosmiddel

#### Toepassingen:

Voor dagelijkse reiniging van gevoelige vloermaterialen.

## Loctite® 7862



onverdund: 10 g/l : 11

+10 tot +40 °C

Gebruiksklaar

### Loctite® 7862 – Graffiti- en strepenverwijderaar

- Zeer efficiënt voor vrijwel alle soorten graffiti
- Bijzonder actief op bitumenhoudende graffiti
- Kan worden gebruikt op verticale oppervlakken
- Zonder gevarenlabels

#### Toepassingen:

Voor het verwijderen van graffiti en strepen op gelakte en niet-absorberende oppervlakken.

Verpakkingsformaten IDH-nr.

5 l 1436893

20 l 1436892

Verpakkingsformaten IDH-nr.

5 l 1443623

20 l 1443621

Verpakkingsformaten IDH-nr.

5 l 1439840

20 l 1439819

Verpakkingsformaten IDH-nr.

5 l 1434655

20 l 1434654

## Smering

- Beschermen metalen onderdelen tegen corrosie, invreting en vastlopen
- Dringen door in gecorrodeerde assemblages en maken ze los
- Voorkomen slijtage en koudlas tijdens montage en in bedrijf

### Loctite® 8201



### Loctite® 8018



|                          |                 |               |
|--------------------------|-----------------|---------------|
| Omschrijving             | Minerale olie   | Minerale olie |
| Uitzicht                 | Lichtgeel       | Kleurloos     |
| Viscositeit              | Vloeibaar       | Vloeibaar     |
| Temperatuurbestendigheid | -20 tot +120 °C | n.v.t.        |

#### Loctite® 8201 – 5 Way Spray

- Product met 5 functies
- Smeert mechanismen
- Kruipolie voor schroefdraad en scharnieren
- Ontvet vervuilde onderdelen en maakt ze los
- Verdrijft vocht
- Beschermt metalen tegen vocht en corrosie
- Zonder siliconen – niet toxisch – spuitbus met ecologisch drijfgas

#### Toepassingen:

Maaht vastgelopen of gecorrodeerde onderdelen zoals bouten, moeren en scharnieren los.

#### Loctite® 8018 Roestverwijderaar

- Universele roestoplosser
- Heldere minerale olie
- Onmiddellijke penetratie
- Losgemaakte onderdelen blijven gesmeerd en beschermd tegen corrosie

#### Toepassingen:

Maaht verroeste en vastgelopen bouten, vastgeschroefde fittings en algemene metalen onderdelen los.

#### Verpakkingsformaten IDH-nr.

Spuitbus 400 ml 232086

#### Verpakkingsformaten IDH-nr.

Spuitbus 400 ml 232396



## Loctite® 8040



## Loctite® 8021



## Loctite® 8009



## Loctite® 8065



|               |                 |                  |                 |
|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Minerale olie | Siliconenolie   | Pasta            | Anti-Seize      |
| Amberkleurig  | Kleurloos       | Grijs            | Koper           |
| Vloeibaar     | Vloeibaar       | Pasta            | Halfvast        |
| n.v.t.        | -30 tot +150 °C | -30 tot +1315 °C | -30 tot +980 °C |

### Loctite® 8040 Freeze & Release

- Maakt vastgelopen en gecorrodeerde onderdelen los door koude shock (-43 °C)
- Door thermische krimp van de onderdelen dringen de smerende bestanddelen goed door
- Geloste onderdelen blijven gesmeerd en beschermd tegen corrosie

#### Toepassingen:

Vastgelopen en gecorrodeerde assemblages van schroefdraad- en cilindrische onderdelen in alle industrieën.

### Loctite® 8021 Siliconensmeermiddel

- Transparant smeermiddel voor smering van kunststof op kunststof en kunststof op metaal
- Bescherm, onderhoudt en smeert kunststof- en metalen onderdelen
- Trekt geen stof of vuil aan

#### Toepassingen:

Smeert geleiders, portiervergrendelingen van voertuigen en kunststof-onderdelen.

### Loctite® 8009 – Anti-Seize met kwast

- Metaalvrije Anti-Seize
- Biedt smering op lange termijn
- Voor alle metalen, inclusief roestvast staal en titanium
- Voorkomt vastzitten door electrolyse

#### Toepassingen:

bouten, moeren, gloeikaarsen, injectoren, (uitlaat)pijpen, bouten remschoenen, enz.

### Loctite® 8065

- Exclusieve Anti-Seize op C5-A® koperbasis
- Bescherm metalen onderdelen tegen roest, corrosie en vast-lopen
- Bestand tegen temperaturen tot 980 °C

#### Toepassingen:

Bouten, moeren, (uitlaat)pijpen, bouten remschoenen, enz.

#### Verpakkingsformaten IDH-nr.

Spuitbus 400 ml 760225

#### Verpakkingsformaten IDH-nr.

Spuitbus 400 ml 232370

#### Verpakkingsformaten IDH-nr.

454 g pot met kwastdeksel 504219

#### Verpakkingsformaten IDH-nr.

Stick 20 g 525382

Loctite® 8007 spuitbus 400 ml 255795

Loctite® 8008 pot 454 g 503147

Henkel biedt klanten een compleet assortiment van Teroson- en Loctite®-producten voor carrosseriereparatie en -bescherming die voldoen aan de behoeften van een moderne werkplaats voor carrosseriereparatie. Dit assortiment bestaat uit lijmen en afdichtingsproducten, oplossingen voor ruitverlijming, geluiddemping, corrosiebescherming, kunststofreparatie en carrosserieplamuren. Vele van deze producten zijn gespecificeerd voor automobiel-reparaties door leidinggevende automobiefabrikanten.

## Ruitverlijming Pagina 28


- **Terostat 8519 P**  
Alles-in-een: glasprimer en activator
- **Terostat 8596**  
Standaard ruitenlijm
- **Terostat 8597 HMLC**  
Snelle ruitenlijm
- **Terostat 8599 HMLC**  
Zeer snelle ruitenlijm
- **Terostat 8630 2K HMLC**  
2K-ruitenlijm
- **Terostat 9000 PL HMLC**  
Ruitenlijm zonder primer
- **Terostat 9097 PL HMLC**  
Geen primer en/of activator nodig
- **Terodicht Elastik**  
Rubberafdichtingsmiddel
- **Terodicht Zwart**  
Rubberafdichtingsmiddel
- **Teroson FL+ reiniger**  
Oppervlaktevoorbereiding / Siliconenverwijderaar

## Naadafdichting / Tapes Pagina 32

- **Terolan 53 Special**  
Kwastbaar afdichtingsmiddel voor carrosserie
- **Terotex 53 Aqua**  
Kwastbaar afdichtingsmiddel voor carrosserie
- **Terostat 9100 / 9200**  
Afdichtingsmiddel wit / zwart / grijs
- **Terostat 9120 SuperFast**  
Universeel afdichtingsmiddel
- **Terostat 9320 SuperFast**  
6-in-1 afdichtingsmiddel
- **Terostat VII**  
Afdichtingstape op basis van synthetisch rubber
- **Terostat 81**  
Afdichtingstape op basis van butyl rubber

## Verlijming van carrosserie-onderdelen Pagina 36, 38

- **Terokal 2444**  
Contactlijm
- **Carrosserielijmspray**  
Contactlijm spray
- **Terostat 9220**  
Krachtlijm
- **Teromix 6700**  
2K-poluurethaan
- **Terokal 5055**  
Structurele paneellijm

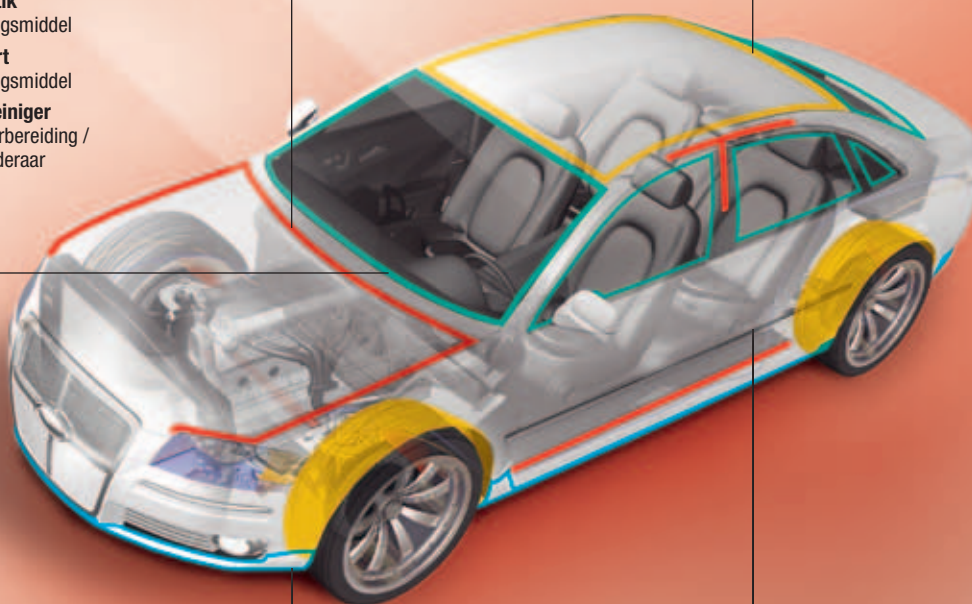

## Snellijmen Pagina 37

- **Loctite® 401**  
Universele snellijm
- **Loctite® 406**  
Snellijm voor kunststoffen
- **Loctite® 454**  
Snellijm in gelvorm
- **Loctite® 3090**  
2-componenten snellijm

## Kunststofreparatie Pagina 40

- **Kunststofreparatiekit**
- **Terokal 9225**  
Standaardlijm
- **Terokal 9225 SF**  
Zeer snelle lijn
- **Terokal 150**  
Kunststofprimer
- **Teroson FL+ reiniger**  
Oppervlaktevoorbereiding / Siliconenverwijderaar
- **Teroson Kunststofplamuur**  
Carrosserieplamuur

## Carrosserieplamuren Pagina 42-43

- **Teroson Glasvezelplamuur**
- **Teroson Universele plamuur**
- **Teroson Alu / Galva plamuur**
- **Teroson Fijnplamuur**
- **Teroson Kunststofplamuur**

## Ruitverlijming Pagina 28 – 31

|               |                                                                  | Terostat 8596 | Terostat 8597 HMLC | Terostat 8599 HMLC | Terostat 8630 2K HMLC | 9097 PL HMLC | Terostat 8519 P | Terodicht Elastik | Teroson FL+ | Teroson applicators |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Technologie   | Met rubber gemonteerd                                            |               |                    |                    |                       |              |                 | ■                 |             |                     |
|               | Gelijmd                                                          | ■             | ■                  | ■                  | ■                     | ■            | ■               |                   |             |                     |
| Ondergrond    | Ingekapselde voorruit                                            | ■             | ■                  | ■                  | ■                     | ■            | ■               |                   | ■           |                     |
|               | Glas / keramiek                                                  | ■             | ■                  | ■                  | ■                     | ■            | ■               |                   | ■           |                     |
|               | Glas                                                             | ■             | ■                  | ■                  | ■                     | ■            | ■               |                   | ■           |                     |
|               | Afgesneden restmateriaal                                         | ■             | ■                  | ■                  | ■                     | ■            | ■               |                   | ■           |                     |
|               | Lak                                                              | ■             | ■                  | ■                  | ■                     | ■            | ■               |                   | ■           |                     |
|               | Aluminium                                                        | ■             | ■                  | ■                  | ■                     | ■            | ■               |                   | ■           |                     |
|               | Blank metaal                                                     | ■             | ■                  | ■                  | ■                     | ■            | ■               |                   | ■           |                     |
|               | GFC / SMC                                                        | ■             | ■                  | ■                  | ■                     | ■            | ■               |                   | ■           |                     |
|               | Metaal met e-coating                                             | ■             | ■                  | ■                  | ■                     | ■            | ■               |                   | ■           |                     |
|               | Primer                                                           | ■             | ■                  | ■                  | ■                     | **           |                 |                   | ■           | ■                   |
|               | Activator                                                        | ■             | ■                  | ■                  | ■                     | **           |                 |                   | ■           | ■                   |
| Eigenschappen | Warm aanbrengen                                                  |               |                    | ■                  | ■                     |              |                 |                   |             |                     |
|               | Koud aanbrengen                                                  | ■             | ■                  |                    |                       | ■            | ■               |                   |             |                     |
|               | Hoge modulus                                                     |               | ■                  | ■                  | ■                     | ■            |                 |                   |             |                     |
|               | Geringe geleiding                                                |               | ■                  | ■                  | ■                     | ■            |                 |                   |             |                     |
|               | 1 component                                                      | ■             | ■                  | ■                  |                       | ■            | ■               |                   |             |                     |
|               | 2 componenten                                                    |               |                    |                    | ■                     |              |                 |                   |             |                     |
|               | Installatietijd in minuten*                                      | 25            | 20                 | 15                 | 30                    | 25           |                 |                   |             |                     |
|               | Wegrijtijd* FMVSS crashtest (50 km/u en 100% frontaal)           | 6 uur         | 1 uur              | 15 min.            | 1 uur                 | 1 uur        |                 |                   |             |                     |
|               | Wegrijtijd* Europese crashteststandaard (64 km/u en 40% overlap) | n.v.t.        | 4 uur              | n.v.t.             | 2 uur                 | n.v.t.       |                 |                   |             |                     |

## Naadafdichting Pagina 32 – 35

|                     |                          | Terolan 53 Special | Terotex 53 Aqua | Terostat 9100 / 9200 | Terostat 9120 SF | Terostat 9320 SF |
|---------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|------------------|------------------|
| Uithardings-systeem | Op oplosmiddelbasis      | ■                  |                 |                      |                  |                  |
|                     | Op waterbasis            |                    | ■               |                      |                  |                  |
|                     | Chemische uitharding     |                    |                 | ■                    | ■                | ■                |
|                     | Fysische uitharding      |                    | ■               |                      |                  |                  |
| Productbasis        | Synthetisch rubber       | ■                  |                 |                      |                  |                  |
|                     | 1K-polyurethaan          |                    |                 | ■                    |                  |                  |
|                     | SMP                      |                    |                 |                      | ■                | ■                |
|                     | 1K-silicone              |                    |                 |                      |                  |                  |
|                     | Waterdispersie           |                    | ■               |                      |                  |                  |
| Ondergronden        | Lak                      | ■                  | ■               | ■                    | ■                | ■                |
|                     | Metaal met e-coating     | ■                  | ■               | ■                    | ■                | ■                |
|                     | GFC / SMC / kunststoffen |                    |                 | ■                    | ■                | ■                |
|                     | Aluminium                |                    | ■               | ■                    | ■                | ■                |
|                     | Blank metaal             | ■                  | ■               | ■                    | ■                | ■                |
|                     | Glas / keramiek          |                    |                 |                      | ■                | ■                |
|                     | Hout                     | ■                  | ■               | ■                    | ■                | ■                |
| Eigenschappen       | Koud aanbrengen          | ■                  | ■               | ■                    | ■                | ■                |
|                     | 1 component              | ■                  | ■               | ■                    | ■                | ■                |
|                     | Afdichting               | ■                  | ■               |                      |                  |                  |
|                     | Afdichting en verlijming |                    |                 | ■                    | ■                | ■                |
|                     | Zonder isocyaanaat       | ■                  | ■               |                      | ■                | ■                |
|                     | Overschilderbaar         | ■                  | ■               | ■                    | ■                | ■                |
|                     | Spuitbaar                |                    |                 |                      | ■                | ■                |
|                     | Kwastbaar                | ■                  | ■               | ■                    | ■                | ■                |
|                     | Niet-corrosief           | ■                  | ■               | ■                    | ■                | ■                |

\* DIN 50014 standaardklimaat 23 °C / 50 % relatieve vochtigheid

\*\* Systeem zonder primer: hechting op met primer voorbehandelde oppervlakken of geactiveerde lijmrupsen



## Ruitverlijming

- Teroson-producten voldoen aan alle specifieke behoeften voor ruitverlijming
- Geschikt voor de verlijming van alle ruiten van alle voertuigtypen
- Voldoet aan de specificaties van oorspronkelijke autofabrikanten



### Terostat 8519 P



### Terostat 8596



| Productbasis                             | Polyurethaan | 1K PUR         |
|------------------------------------------|--------------|----------------|
| Toepassingsmethode / open tijd           | n.v.t.       | Koud / 25 min. |
| Wegrijtijd FMVSS crashtest*              | n.v.t.       | 6 uur          |
| Wegrijtijd Europese crashteststandaard** | n.v.t.       | n.v.t.         |
| Hoge modulus / geringe geleiding         | n.v.t.       | Nee            |

#### Praktische tips:

- De Terostat "sets" bieden alle nodige producten voor het vervangen van een voorruit in één pakket aan.
- Teroson FL+ werd speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van siliconenresten op voorruit, die de hechting kunnen bemoeilijken.
- Teroson 8519 P is een universele primer: te gebruiken op het autoframe, de voorruit en resten van lijmrups.
- De unieke uitschuifbare Teroson spuitmond geeft meteen de juiste lijmrups, afhankelijk van de hoogte van de sponning. Dit leidt tot een veiliger resultaat en een lager productverbruik.

#### Loctite® 8519 P – Primer en Activator in één

- Verbeterd de hechting
- Uitstekende UV-bescherming en roestwerende eigenschappen
- Corrosiebescherming voor kleine flensschades
- Uitstekende activering van PUR/PVC pre-coatings
- Activering van oude PUR rupsen (ouder dan 6 uur)
- Voor al de ruitverlijmingsproducten van Teroson
- Droogtijd: 2 minuten

#### Toepassingen:

Voor alle wagenruiten, om de hechting van ruitenlijmen/afdichtingsmiddelen te verbeteren. Applicatie met Teroson-aanbrengstaafjes.

#### Terostat 8596 – STANDAARD afdichtingsmiddel

- Goed bestand tegen uitzakken
- Trekt geen draden

#### Toepassingen:

Voor alle voertuigen. Aan te brengen met elk professioneel doseerapparaat, beste resultaten met PowerLine II.

| Verpakkingsformaten | IDH-nr. |
|---------------------|---------|
| Fles 10 ml          | 1252496 |
| Fles 25 ml          | 1178000 |
| Fles 100 ml         | 1178026 |

| Verpakkingsformaten | IDH-nr. |
|---------------------|---------|
| Koker 310 ml        | 450533  |
| Set                 | 450532  |

\* 50 km/u en 100% frontaal  
\*\* 64 km/u en 40% overlap

### Terostat 8597 HMLC



### Terostat 8599 HMLC



### Terostat 8630 2K HMLC



1K HMLC PUR

Koud / 20 min.

1 uur

4 uur

Ja

1K HMLC PUR

Warm (na 15 min. opwarmen) / 15 min.

15 min.

n.v.t.

Ja

2K HMLC PUR

Warm (na 30 min. opwarmen) / 30 min.

1 uur (auto's) / 2 tot 5 uur (vrachtwagens/bussen)

2 uur (auto's) / 2 tot 5 uur (vrachtwagens/bussen)

Ja

#### Terostat 8597 HMLC – VEILIGHEID

- Voor alle voertuigen
- Goed bestand tegen uitzakken
- Trekt geen draden
- Koud aan te brengen met elk doseerapparaat (beste resultaten met PowerLine II)

#### Toepassingen:

Voor het vervangen van voorruit waarbij het volgen van de specificaties (met primer) van de OEM-fabrikanten belangrijk is en een sterke veiligheids-garantie is vereist.

#### Terostat 8599 HMLC – SNELHEID

- Voor alle voertuigen
- Uitstekend bestand tegen uitzakken
- Trekt geen draden
- Hoge aanvangshechting
- Warm aan te brengen met elk doseerapparaat (beste resultaten met PowerLine II)

#### Toepassingen:

Snelste product voor het vervangen van een voorruit onder tijdsdruk.

#### Terostat 8630 2K HMLC – STERKTE

- Voor alle voertuigen (vooral voor vrachtwagens en bussen)
- Goed bestand tegen uitzakken
- Trekt geen draden
- Warm aan te brengen met Powerline II-pistool

#### Toepassingen:

Uitstekende prestaties, perfect voor grote voorruit en onafhankelijk van weersomstandigheden.

Verpakkingsformaten

IDH-nr.

Koker 200 ml

1467913

Koker 310 ml

1467800

Set

1507581

Worstverpakking 400 ml

1467916

Worstverpakking 570 ml

1467915

Verpakkingsformaten

IDH-nr.

Koker 310 ml

450441

Set

450434

Verpakkingsformaten

IDH-nr.

Koker 310 ml

794668

Set

867677

## Ruitverlijming

- Aanvullende producten voor directe beglazing, lijmnaad en oppervlakte-voorbereiding

### Terostat 9000 PL HMLC



### Terostat 9097 PL HMLC



|                                                   |                              |              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Productbasis                                      | 1 K gemodificeerde polyether | 1 K HMLC PUR |
| Toepassingsmethode / open tijd                    | Koud/10 min.                 | Koud/20 min. |
| Wegrijtijd FMVSS 212 / 208 (airbag)               | 2 uur                        | 1 uur        |
| Wegrijtijd Europese veiligheidsstandaard (airbag) | n.v.t.                       | n.v.t.       |
| Hoge modulus / geringe geleiding                  | Ja                           | Ja           |

#### Praktische tips:

- Teroson FL+ kan worden gebruikt als oppervlakte-voorbereiding voor andere Teroson- producten
- Gebruik voor pre-coating van de voorruit Teroson 8519 P
- Speciale primer- en activatorpakketten voor een langere houdbaarheid

#### Terostat 9000 PL HMLC – Ruitenlijm zonder primer

- Zakt niet uit
- Trekt geen draden
- Isocyaanvrij
- Zonder primer

#### Toepassingen:

Voor alle voertuigen. Gebruik een algemeen verwerkingspistool voor de applicatie: beste resultaat met Powerline II

#### Terostat 9097 PL HMLC – Snelle ruitenlijm

- Zakt niet uit
- Trekt geen draden
- Ingebouwde UV bescherming
- TÜV goedkeur
- Zonder primer

#### Toepassingen:

Voor alle voertuigen. Uitsluitend te gebruiken met Powerline II. Compatibel met de meeste ruitenlijmen

#### Verpakkingsformaten IDH-nr.

Koker 310 ml 871912

#### Verpakkingsformaten IDH-nr.

Koker 310 ml 1231001

Set 1231312



## Terodicht Elastik



## Terodicht Zwart



## Teroson FL+



## Loctite® 319



Kunstmatige harsen /  
synthetisch rubber

Voor met rubber gemonteerde  
voorruiten

Butyl rubber

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Petroleumspirit

Oppervlaktevoorbereiding /  
siliconenverwijderaar

Gemodificeerde acrylaatester

Verlijming van achteruitkijkspiegels

### Terodicht Elastik – Rubberafdichtingsmiddel

- Goed bestand tegen uitzakken
- Aanbevolen voor lekkende  
voorruiten, ook in natte  
omstandigheden
- Waterbestendig

#### Toepassingen:

Voor het afdichten in noodsituaties van  
met rubber gemonteerde voorruit  
op alle voertuigen. Aan te brengen  
met elk professioneel doseerapparaat,  
beste resultaten met Staku-pistool.

### Terodicht Zwart

- Geschikt voor het afdichten van in  
rubber geplaatste ruiten
- Niet toepasbaar op vochtige  
ondergrond
- Toepasbaar bij plaatsen van open  
daken
- afdeppbaar

### Teroson FL+ Oppervlaktevoorbereiding / siliconenverwijderaar

- Unieke oppervlaktevoorbereider die  
siliconen kan verwijderen
- Zeer korte verdampingstijd
- Verwijdert al het vuil van het  
lijmoppervlak
- Laat geen residu achter

#### Toepassingen:

Voor oppervlaktevoorbereiding van  
voorruiten en onderdelen (glas,  
kunststof, metaal). Aan te brengen  
met pluivrije doek of kwast.

### Loctite® 319 – Lijm voor achteruitkijkspiegel

- Compenseert verschillen in  
thermische uitzetting van  
onderdelen
- Hardt uit bij insluiting tussen  
onderdelen met nauwe passing met  
behulp van Activator Loctite® 7649

#### Toepassingen:

Verlijmingsmaterialen zoals metalen,  
glas, keramiek of kunststoffen.

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Koker 310 ml 800673

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Koker 310 ml 804495

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Bus 1 l 1464259

Bus 10 l 1471127

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Kit op blisterkaart 0,5 ml +  
1 gaas 229407

Kit op blisterkaart 5g/4ml 232672

## Naadafdichting

- Voor alle afdichtingstoepassingen voor carrosseriereparatie
- Voor verlijmingstoepassingen
- Voor verschillende vereisten met betrekking tot overschilderbaarheid

### Terolan 53 Special



### Terotex 53 Aqua



|              |                    |                                         |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Productbasis | Synthetisch rubber | Waterdispersie                          |
| Velvorming   | 3 tot 5 min.       | 3 tot 5 min.                            |
| Schilderbaar | Na volledig drogen | Na 30 min. met watergedragen laksysteem |

#### Praktische tips:

- Terostat 9120 SF / 9320 SF kan worden gepuntlast zolang het product niet uitgehard is
- Gebruik voor de OEM-afwerking de verschillende Teroson- spuitmonden

#### Terolan 53 Special

- Goede hechting op olieachtige/vettige oppervlakken (onderdelen die niet volledig kunnen worden schoongemaakt)
- Superieure hechting op blanke, van een grondlaag voorziene en gelakte metalen onderdelen

#### Toepassingen:

Voor beschermplaat voor- en achteraan, passagiersdeel, zijpaneel, wielbehuizing. Aanbrengen met Teroson-kwast.

#### Terotex 53 Aqua

- Multifunctionele kwastbare coating
- Zonder VOC, geen oplosmiddelgeur
- Bitumenvrij, overschilderbaar
- Kwastbaar, trekt geen draden
- Uitstekende hechting op de meeste oppervlakken

#### Toepassingen:

Voor alle beschermende en afdichtende underbody coatings. Voor beschermplaat voor- en achteraan, passagiersdeel, zijpaneel, wielbehuizing. Aanbrengen met Teroson-kwast.

| Verpakkingsformaten | IDH-nr. |
|---------------------|---------|
| Blik 1,4 kg         | 799671  |

| Verpakkingsformaten | IDH-nr. |
|---------------------|---------|
| Pot 800 ml          | 1461588 |

## Terostat 9100 / 9200



1K-polyurethaan

ong. 35 min.

Na velvorming

## Terostat 9120 SF



SMP

10 tot 20 min.

Nat op nat, tot 3 dagen na velvorming

## Terostat 9320 SF 6 in 1



SMP

10 tot 20 min.

Nat op nat, tot 3 dagen na velvorming

### Terostat 9100 / 9200

- Goed bestand tegen uitzakken
- Behoudt de originele structuur door aanbrengen met kwast

#### Toepassingen:

Voor alle plaatsen waar men snel moet afdichten, verlijmen en overschilderen. Bijzonder geschikt voor verlijming van tuningaccessoires, zoals spoilers, sierstrips enz. Beste resultaten met PowerLine II.

### Terostat 9120 SuperFast

- Zonder oplosmiddel en isocyanaat
- Zeer goede hechting zonder primer
- Uitstekend bestand tegen UV en weersomstandigheden
- Zeer goed bestand tegen uitzakken
- Nat op nat overschilderbaar, tot 3 dagen na het aanbrengen. Indien langer dan 3 dagen eerst Terokal 150 aanbrengen alvorens te overschilderen

#### Toepassingen:

Voor het afdichten van naden en verbindingen en het lijmen van kunststofonderdelen zoals spoilers voor carrossiereparatie. Beste resultaten met PowerLine II. Na drie dagen Terokal 150 aanbrengen.

### Terostat 9320 SuperFast 6 in 1

- Zonder oplosmiddel en isocyanaat
- Zeer goede hechting zonder primer
- Uitstekend bestand tegen UV en weersomstandigheden
- Goed bestand tegen uitzakken, spuitbaar
- Nat op nat overschilderbaar, tot 3 dagen na het aanbrengen. Indien langer dan 3 dagen eerst Terokal 150 aanbrengen alvorens te overschilderen

#### Toepassingen:

OEM-structuur voor alle voertuigen. Aan te brengen met Teroson PowerLine II en MultiPress pistool. Na drie dagen Terokal 150 aanbrengen.

#### Verpakkingsformaten

#### IDH-nr.

9100 koker 310 ml wit

1400223

9100 koker 310 ml grijs

1400230

9200 koker 310 ml zwart

1400356

#### Verpakkingsformaten

#### IDH-nr.

Koker grijs 310 ml

1358216

Koker zwart 310 ml

1358214

Koker wit 310 ml

1358213

#### Verpakkingsformaten

#### IDH-nr.

Koker grijs 310 ml

1357960

Koker zwart 310 ml

1358054

Koker oker 310 ml

1358059




## Naadafdichting / tapes

- Voor flexibele verlijming en afdichting

### Terostat VII rondprofiel



### Terostat 81

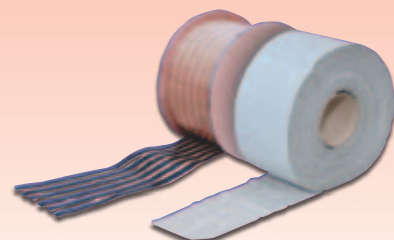

Productbasis

Synthetisch rubber

Butyl rubber

Toepassing

Afdichting

Verlijming/afdichting

#### Terostat VII rondprofiel

- Speciaal handzame verpakking met vier losse rollen
- Standaard diameter 10 mm
- Van 10 mm tot ca 2mm vormbaar
- Ideaal voor het afdichten van achterlichten
- Reinigen: overtollig materiaal kan worden afgedept
- Afdeppbaar

#### Terostat 81

- Hoogwaardige afdichtingstape op basis van butylrubber
- Hoge aanvangshechting, zelfhechtend
- Zeer goede water- en verouderingsbestendigheid

#### Toepassingen:

Afdichten van lichtplaatstalen bekledingsplaten, voor het afdichten en lijmen van plaatstaal en kunststof overlappende lasnaden en profielen.



#### Verpakkingsformaten IDH-nr.

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Doos 4 x 2,5m (diam. 10 mm) | 142216 |
|-----------------------------|--------|

#### Verpakkingsformaten IDH-nr.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rol 10 x 2,0 mm | 142150 |
| Rol 15 x 1,5 mm | 79044  |
| Rol 15 x 2,0 mm | 150365 |
| Rol 20 x 2,0 mm | 150304 |
| Rol 60 x 2,0 mm | 78998  |
| Rol diam. 6 mm  | 212560 |
| Rol diam. 10 mm | 256217 |

## Dubbelzijdige kleefband

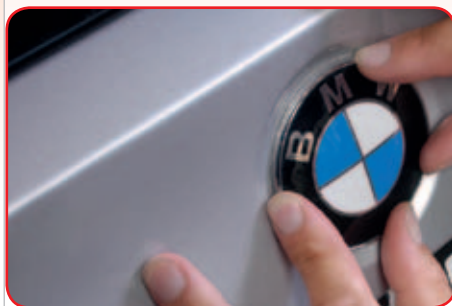

Polyethyleenschuim-band

Universeel

### Dubbelzijdige kleefband

Voor het verlijmen van emblemen, sierlijsten, strippen of kleine delen hout, kunststof en metaal

- Ideale verlijmingstemperatuur 18-30°C
- Bestand tegen weersinvloeden
- UV-bestendig

#### Toepassingen:

De te verlijmen vlakken moeten droog en gereinigd zijn. Stof en vet verwijderen. Dubbelzijdige kleefband op de rugzijde van het te verlijmen voorwerp aanbrengen en stevig aandrukken, zonder de tape op te rekken. Beschermfolie verwijderen en het voorwerp op de gewenste plaats aanbrengen en stevig aandrukken.

## Teroson Fix & Repair Tape



Met weefsel versterkte Tape

Universeel

### Teroson Fix & Repair Tape

3-lagentechnologie:

1. Supersterke lijm
  2. Geïntegreerde weefselstructuur
  3. Waterdichte laag
- Supersterk
  - Eenvoudig met de hand afscheurbaar
  - 100% waterdicht
  - Bestand tegen hoge druk (tot 4 bar)
  - Geïntegreerde weefselstructuur

#### Toepassingen:

Het oppervlak moet schoon en droog zijn. De tape goed aandrukken op de ondergrond voor een langdurige hechting. Indien nodig, meerdere lagen aanbrengen.

#### Verpakkingsformaten

#### IDH-nr.

Doos 12 mm (1 rol van 10 m)

93357

Doos 19 mm (1 rol van 10 m)

93358

Doos 25 mm (1 rol van 10 m)

150039

#### Verpakkingsformaten

#### IDH-nr.

Rol van 25 m x 25 mm

801959

Rol van 50 m x 50 mm

801378

# Carrosseriereparatie

## Verlijming van carrosserie en onderdelen / Snellijmen

- Voor het verlijmen van carrosserie-onderdelen
- Voor noodreparaties
- Voor lichte structurele verlijming

### Terokal 2444



### Lijmspray



### Terostat 9220



|                                                |                                 |                                |                                |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Productbasis                                   | Polychloropreen                 | Styreen-butadeen rubber (SBR)  | 1K-MS-polymeer                 |
| Verdampingstijd / velvorming / verwerkingstijd | 5 tot 10 min. / n.v.t. / n.v.t. | ong. 10 min. / n.v.t. / n.v.t. | n.v.t. / ong. 15 min. / n.v.t. |
| Eigenschappen verlijming                       | Vloeibare contactlijm           | Contactlijmspray               | Krachtlijm                     |

#### Praktische tips:

- Gebruik Teroson FL+ of Loctite® 7063 voor oppervlaktevoorbereiding

#### Terokal 2444

- Hoge initiële sterkte (wacht 5 tot 10 min. voor verdamping van oplosmiddel)
- Uitstekende contact- of drukgevoelige lijm

#### Toepassingen:

Voor het verlijmen van rubber, flexibele schuimen, leder, vilt, geluiddempende materialen op rubber, metaal, hout en polyester, karton en hard PVC.

#### Teroson Lijmspray

- Hoge initiële sterkte (wacht 10 min. voor verdamping van oplosmiddel)
- Contact- en drukgevoelige lijmspray
- Bijzonder geschikt voor het verlijmen van poreuze materialen

#### Toepassingen:

Voor het verlijmen van stof, polyester en polyesterschuimen. Leder, karton en hoezen.

#### Terostat 9220

- Voor duurzame structurele flexibele verlijming
- Hecht zonder primer op de meest uiteenlopende materialen
- Goed bestand tegen veroudering, weersinvloeden, UV-licht en zout water
- Zonder isocyanaten en oplosmiddel

#### Toepassingen:

Voor het verlijmen van metaal op metaal, kunststoffen (behalve PP, PE), hout, gelakte oppervlakken. Aan te brengen met elk professioneel doseerapparaat, het beste resultaat met PowerLine II.

| Verpakkingsformaten | IDH-nr. |
|---------------------|---------|
| Tube 175g           | 444650  |
| Blik 340 g          | 444651  |
| Blik 670 g          | 238403  |

| Verpakkingsformaten | IDH-nr. |
|---------------------|---------|
| Spray 400 ml        | 860240  |

| Verpakkingsformaten | IDH-nr. |
|---------------------|---------|
| Tube 80 ml          | 452386  |
| Koker 310 ml        | 265673  |



## Loctite® 401



## Loctite® 406 / 770



## Loctite® 454



## Loctite® 3090



Cyanoacrylaat

Cyanoacrylaat

Cyanoacrylaat

2K-cyanoacrylaat

5 tot 20 sec.

10 tot 20 sec.

5 tot 20 sec.

n.v.t. / 90 tot 180 sec. /  
90 tot 180 sec.

Vloeibare snellijm

Vloeistof

Snellijm in gelvorm

2K-snellijm in gelvorm

### Loctite® 401 – Snellijm

- Universele snellijm
- Verlijmt verschillende gelijksoortige of niet-gelijksoortige materialen (metaal, rubber, hout, karton, keramiek en de meeste kunststoffen)
- Zeer hoge sterkte op nauwsluitende onderdelen
- Verlijmt gelijksoortige of niet-gelijksoortige materiaalcombinaties van hout, metaal, keramiek, de meeste kunststoffen

#### Toepassingen:

Emblemen, kunststofonderdelen, rubberafdichting.

### Loctite® 406 – Snellijm

- Snelle verbinding van rubbers (inclusief EPDM), kunststoffen en elastomeren
- Voor moeilijk verlijmbare materialen als PE en PP, gebruiken in combinatie met Loctite 770 primer

### Loctite® 770 – Primer

- Als voorbehandeling van moeilijk te lijmen kunststoffen zoals polypropyleen, polyethyleen, PTFE, thermoplastische rubbers en siliconen

### Loctite® 454 – Snellijm in gelvorm

- Universele snellijm in gelvorm
- Druipt niet of loopt niet
- Dringt niet in, bijzonder geschikt voor poreuze materialen
- Verlijmt gelijksoortige of niet-gelijksoortige materiaalcombinaties van hout, metaal, keramiek, de meeste kunststoffen

#### Toepassingen:

Aanbevolen voor toepassingen boven het hoofd en voor verticale oppervlakken.

### Loctite® 3090 – Spelingvullende lijm met 2 componenten

- Snelle uitharding
- Vult spelingen: tot 5 mm
- Op basis van gel: druipvrije formule voor toepassingen boven het hoofd en verticaal
- Nauwkeurig en schoon aan te brengen met de spuit
- Temperatuurbestendigheid van -40 tot +80 °C
- Uitstekende verlijming van alle gebruikelijke materialen (metaal, de meeste kunststoffen, rubber, hout, papier, etc)

#### Toepassingen:

Perfect voor alle snelle reparaties van gebroken kunststofonderdelen en allerlei noodreparaties. Geschikt voor metalen, de meeste kunststoffen (opgelet: voor PE, PP en PTFE vooraf Loctite® Primer 770 gebruiken), rubber, hout, papier en leder. Niet gebruiken voor glas.

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Fles 20 g 142575

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Flacon 406 20 g 142580

Flacon 770 10 g 235020

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Tube 20 g 234000

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Dubbele spuit 10 g 1379570

10 spuitmonden voor Loctite® 3090 10 g 1453183

Duokoker 50 ml 1543714

10 spuitmonden voor Loctite® 3090 50 ml 1509102


## Structurele paneel- en dakverlijming / Metaalreparatie

- Structurele verlijming
- Metaalreparatie
- Noodreparatie

### Teromix 6700



### Terokal 5055



|                    |                  |                |
|--------------------|------------------|----------------|
| Productbasis       | 2K-polyurethaan  | 2K-epoxyharsen |
| Aanbrengen         | Kamertemperatuur | Warm           |
| Bruikbaarheidsduur | ong. 10 min.     | ong. 80 min.   |

#### Praktische tips:

- Uitharding kan worden versneld door verhitting
- Terokal 5055 kan worden gepuntlast
- Gebruik Teroson FL+ of Loctite® 7063 voor oppervlaktevoorbereiding

#### Teromix 6700

- Snelle uitharding, hoge sterkte onafhankelijk van temperatuur / vochtigheid
- Hecht op de meest uiteenlopende materialen
- Zonder oplosmiddel

#### Toegevoegde:

Voor het verlijmen van metaal op metaal, kunststoffen (behalve PP, PE), hout, gelakte oppervlakken. Eenvoudig aan te brengen met Teromix pistool en eenvoudig te mengen met dubbele koker en statische menger.

#### Terokal 5055

- Crashbestendige structurele lijm voor autopanelen
- Eenvoudig te gebruiken (universeel kokerformaat), zonder primer, kan worden gepuntlast tot maximaal 50 minuten na het aanbrengen van de lijm.
- Snelle initiële sterkte om beweging van panelen na plaatsing te voorkomen
- Oplosmiddelvrije lijm
- Kan koud worden aangebracht maar warm aanbrengen (tot 60 °C) is aanbevolen
- Hardt uit bij kamertemperatuur (verwarming mogelijk)
- Verwerken met pistool met zuiger

#### Toegevoegde:

Structurele stijve verlijming voor dak- en paneelverlijming van voertuigen (aluminium, staal en SMC).

| Verpakkingsformaten | IDH-nr. |
|---------------------|---------|
| Duokoker 2 x 25 ml  | 264880  |
| Koker 250 ml        | 881835  |

| Verpakkingsformaten | IDH-nr. |
|---------------------|---------|
| Koker 250 ml        | 1358254 |

## Loctite® 3430




## Loctite® 3450 A&B



## Loctite® 3455 A&B



## Loctite® 3463



2K-epoxyharsen

2K-epoxyharsen

2K-epoxyhars

2K-epoxystick

Kamertemperatuur

Kamertemperatuur

Kamertemperatuur

Kamertemperatuur

5 min.

4 tot 6 min.

40 min.

5 min.

### Loctite® 3430 – Snelle epoxylijm

- Voor algemene toepassingen
- Hardt uit bij lage temperatuur als een dikke laag
- Water- en impactbestendig
- Overschilderbaar
- Temperatuurbestendigheid van -40 tot +120 °C

#### Toepassingen:

Verlijmt verschillende gelijksoortige of ongelijksoortige materiaalcombinaties zoals metaal, marmer, keramiek, glas, steen, hout, beton, kunststoffen.

### Loctite® 3450 A&B

- Structurele lijm speciaal voor stalen onderdelen
- Snelle uitharding
- Aanbevolen voor het vullen van oppervlaktebarsten, reparatie van beschadigde stalen onderdelen en nabewerking van gecorrodeerde behuizingen van gietmetaal
- Kan worden geboord, geschuurd en geschilderd na uitharding

#### Toepassingen:

Reparatie van uitgesleten schroefdraden in onderdelen van gietmetaal, motorblokken, versnellingsbak-behuizingen, transmissieonderdelen en oliecarters.

### Loctite® 3455 A&B

- Structurele lijm speciaal voor onderdelen in aluminium
- Aanbevolen voor het vullen van oppervlaktebarsten, reparatie van beschadigde aluminium onderdelen en nabewerking van gecorrodeerde behuizingen van gietmetaal.

#### Toepassingen:

Reparatie van uitgesleten schroefdraden in onderdelen van gietmetaal, motorblokken, versnellingsbak-behuizingen, transmissieonderdelen en oliecarters.

### Loctite® 3463 – Metal Magic Steel™ Stick

- Kneedbare epoxylijm
- Lijm met hoge sterkte
- Hecht op vochtige ondergrond en hardt zelfs onder water uit
- Bestand tegen corrosie en de meeste chemicaliën
- Metaalgevulde stick

#### Toepassingen:

Aanbevolen voor snelle maar duurzame noodreparaties. Kan worden geboord, geschuurd en geschilderd na uitharding. Repareert kleine barsten in behuizingen, herstelt beschadigde schroefdraadgaten enz.

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Bliester 24 ml 232662

Duokoker 2 x 25 ml 849215

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Bliester 25 ml 231535

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Bliester 24 ml 231536

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Bliester 50 g 396914

Stick 114 g 255836



## Kunststofreparatie

- Te gebruiken voor alle soorten externe auto-onderdelen uit kunststof ("one fits all")
- 1-componentproducten en set OEM-gespecificeerd

### Kit voor kunststof-reparatie



### Terokal 9225



|                                    |                                         |                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Productbasis                       | n.v.t.                                  | 2K-polyurethaan |
| Aanbrengen                         | Kit                                     | Verlijming      |
| Verwerkingstijd (standaardklimaat) | n.v.t.                                  | ong. 10 min.    |
| Herstelzone                        | Kunststof aan de buitenkant van de auto | Meer dan 5 cm   |

#### Praktische tips:

- Breng kunststofonderdelen terug in vorm voor reparatie
- Compatibel met alle soorten kunststoffen
- Gebruik Terotex Super 3000 / Terotex Super 3000 Aqua voor OEM-afwerking (textuur)
- Niet geschikt voor brandstoftanks en radiatorbehuizingen

#### Teroson kunststofreparatiekit

Inhoud:

- 2 zakjes 2 x 25 ml Terokal 9225
- 1 zakje 2 x 25 ml Terokal 9225 SF
- 6 statische mixers
- Spray 150 ml Terokal 150
- Bus 1 l Teroson FL+
- 1 verstevigingsmat
- 1 Teromix pistool
- Werkinstructies

#### Toepassingen:

Bumpers, spoilers, beschermplaten enz.

#### Terokal 9225

- Om een zichtbare rand bij herstellende oppervlakken te vermijden, moet het product uitgehard worden met infrarood op 60 tot 70 °C
- Uitstekende schuurbaarheid
- Zeer goed overschilderbaar met alle autolaksystemen mits Terokal 150 gebruikt wordt

#### Toepassingen:

Bumpers, spoilers, beschermplaten enz. Eenvoudig aan te brengen met Teromix pistool (2 x 25 ml) of PowerLine II en eenvoudig te mengen met dubbele koker en statische menger.

#### Verpakkingsformaten IDH-nr.

|     |        |
|-----|--------|
| Kit | 211680 |
|-----|--------|

#### Verpakkingsformaten IDH-nr.

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Duokoker 2 x 25 ml | 267081 |
| Koker 250 ml       | 881837 |
| Mixer (groot)      | 780805 |
| Mixer (klein)      | 142242 |

**Terokal 9225 SF**

**Terokal 150**

**Teroson FL+**

**Kunststofplamuur**

**2K-polyurethaan**
**Gechloreerde polyolefinen**
**Petroleumspirit**
**2K-polyesterhars**
**Verlijming**
**Primer**
**Oppervlaktevoorbereiding /  
siliconenverwijderaar**
**Voor kunststoffen**
**ong. 2 min.**
**n.v.t.**
**n.v.t.**
**4 tot 5 min.**
**Minder dan 5 cm**
**Verbeterd de hechting van kunststof**
**Lak, metaal, kunststof**
**Kunststof**
**Terokal 9225 SuperFast**

- Om een zichtbare rand bij herstelde oppervlakken te vermijden, moet het product uitgehard worden met maximaal 5 minuten infrarood bij een temperatuur van 60 tot 70 °C
- Uitstekende schuurbaarheid
- Zeer goed overschilderbaar met alle autolaksystemen mits Terokal 150 gebruikt wordt

**Toepassingen:**

Bumpers, spoilers, beschermplaten enz. Eenvoudig aan te brengen met Teromix pistool (2 x 25 ml) en eenvoudig te mengen met dubbele koker en statische menger.

**Terokal 150**

- Uitstekende basiscoating
- Zeer korte verdampingstijd

**Toepassingen:**

Te gebruiken voor kunststofreparatiekit en Terokal 9225, Terokal 9225 SF, Teroson kunststofplamuur en voor het lakken. Eenvoudig en nauwkeurig aan te brengen.

**Teroson FL+ Oppervlaktevoorbereiding / siliconenverwijderaar**

- Unieke oppervlaktevoorbereider die siliconen kan verwijderen
- Zeer korte verdampingstijd
- Verwijdert al het vuil van het lijmvlak

**Toepassingen:**

Voor oppervlaktevoorbereiding van voorruit en onderdelen (glas, kunststof, metaal). Aan te brengen met pluisvrije doek of kwast.

**Teroson Kunststofplamuur**

- Krimpt niet, zeer goed bestand tegen uitzakken
- Geschikt voor alle gangbare wagenlakken
- Schuurpapier tot P240

**Toepassingen:**

Voor het afwerken van kunststofreparaties en voor alle kleine beschadigingen op externe wagenonderdelen van kunststof.

**Verpakkingsformaten**
**IDH-nr.**

Duokoker 2 x 25 ml

882088

Mixer (klein)

142242

**Verpakkingsformaten**
**IDH-nr.**

Spray 150 ml

267078

**Verpakkingsformaten**
**IDH-nr.**

Bus 1 l

1464259

Bus 10 l

1471127

**Verpakkingsformaten**
**IDH-nr.**

Blik 560 ml

882485

## Carrosserieplamuren

- Voor herstelling van deuken

### Glasvezelplamuur



### Universele plamuur



|                                    |                              |                    |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Productbasis                       | 2K-polyesterhars             | 2K-polyesterhars   |
| Type reparatie                     | Voor grote spelingen / gaten | Universeel gebruik |
| Verwerkingstijd (standaardklimaat) | ong. 8 min.                  | 4 tot 5 min.       |
| Schuurgraas                        | Tot P80                      | Tot P120           |

#### Praktische tips:

- Mengverhouding plamuur tot verharder ong. 100:2 tot 4
- Gebruik infrarood voor het uitharden bij 50 tot 60 °C om de tijd tot schuren / slijpen te verkorten
- Laat het reparatiegebied afkoelen alvorens het te schuren
- Gebruik primer Terokal 150 bij het aanbrengen van Teroson plamuren op kunststoffen
- Gebruik Teroson QuickCheck voor inspectie van nieuwe panelen en controle op hagelschade

#### Teroson Glasvezelplamuur

- Bevat hoogwaardige glasvezeldraden voor extra sterkte
- Overbruggt en vult in één handeling

#### Toepassingen:

Voor alle grote herstellingen zoals deuken, krassen en middelgrote gaten.

#### Teroson Universele plamuur

- Universeel product
- Eenvoudig te schuren

#### Toepassingen:


Voor alle herstellingen zoals deuken, krassen en kleine gaten.

| Verpakkingsformaten | IDH-nr. |
|---------------------|---------|
| Blik 1300 g         | 946635  |

| Verpakkingsformaten | IDH-nr. |
|---------------------|---------|
| Blik 1750 g         | 946637  |



### Aluminium / gegalvaniseerde plamuur

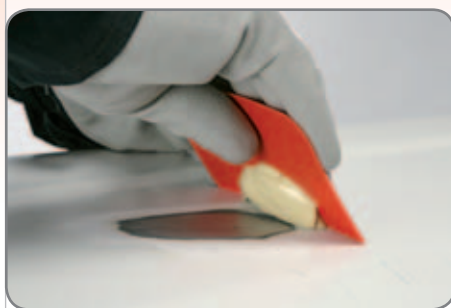

### Fijnplamuur



### Losse verharder



2K-polyesterhars

Voor aluminium en gegalvaniseerde oppervlakken

4 tot 5 min.

Tot P150

#### Teroson Alu / Galva plamuur

- Uitstekende hechtingseigenschappen
- Snelle uitharding en eenvoudig te schuren

#### Toepassingen:

In het bijzonder voor reparatie van beschadigde voertuigen met carrosserie uit aluminium / gegalvaniseerd staal.

2K-polyesterhars

Voor afwerking

4 tot 5 min.

Tot P400

#### Teroson Fijne plamuur

- De extra fijne structuur garandeert een glad feilloos oppervlak en een perfecte scherpe rand
- Snelle uitharding en eenvoudig te schuren

#### Toepassingen:

Voor professionele afwerking na gebruik van andere Teroson-plamuren en voor herstelling van zeer kleine deuken.

1K-peroxide

Verharder voor Teroson plamuren

n.v.t.

n.v.t.

#### Losse verharder

- B component ontworpen voor gebruik met alle Teroson carrosserieplamuren
- Mengverhouding ong. 3%

Verpakkingsformaten

IDH-nr.

Blik 1500 g

946639

Verpakkingsformaten

IDH-nr.

Blik 1500 g


946638

Verpakkingsformaten

IDH-nr.

Tube 25 g

360313

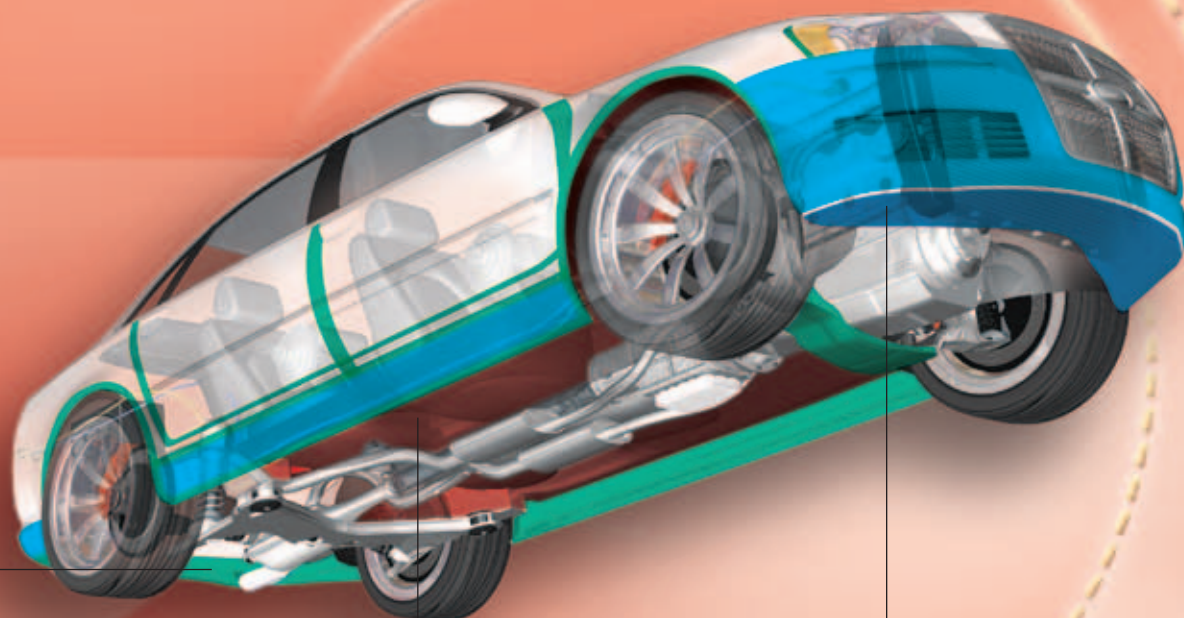

## Was / Bescherming van holle ruimten Pagina 48

### Roestbescherming

- **Terotex HV 350**  
Roestwerende bescherming in holle ruimtes
- **Terotex HV 400**  
Bescherming / conservering van holle ruimten
- **Terotex HV 450 Aqua**  
Corrosiewerende bescherming van holle ruimten
- **Terotex ML-spray**  
Bescherming van holle ruimten
- **Terotex Wax**  
Anti-corrosie coating

## Underbody coating Pagina 47

### Roestbescherming

- **Terotex Wax**  
Anti-corrosie coating
- **Terotex Record 2000 HS**  
Underbody coating
- **Terotex Record 2000 Aqua**  
Underbody coating
- **Teroson UBC Spray**  
Underbody Coating zwart

## Steenslagbescherming Pagina 46

### Roestbescherming

- **Terotex Super 3000**  
Steenslagbeschermingscoating
- **Terotex Super 3000 Aqua**  
Steenslagbeschermingscoating
- **Steenslagbeschermingsspray**

## Geluiddemping Pagina 50

- **Terofoam**  
Geluiddempend schuim
- **Terodem**  
Geluiddemping van carrosseriepanelen

## Reiniging Pagina 52

- **Loctite® 7850**  
Handreiniger met puimsteen
- **Loctite® 7855**  
Verwijdert verf en hars
- **Teroquick**  
Handreinigingspasta
- **Teroson Glass Clean**
- **Terowax Glanswas**

## Beschermende coating Pagina's 46-49

|               |                             | Terotex Record 2000 Aqua | Terotex Super 3000 Aqua | Steenslagbescherming | Terotex Was | Zinkspray | Loctite® 7500 | Terotex HV 350 | Terotex HV 400 | Teroson Spray voor bescherming van holle ruimten | Terotex HV 450 Aqua | UBC Spray |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-----------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Productbasis  | Zink + epoxymiddel          |                          |                         |                      |             | ■         |               |                |                |                                                  |                     |           |
|               | Synthetisch hars            |                          |                         | ■                    |             |           | ■             |                |                |                                                  |                     |           |
|               | Rubber + hars               |                          |                         |                      |             |           |               |                |                |                                                  |                     | ■         |
|               | Was                         |                          |                         |                      |             |           |               | ■              |                |                                                  |                     |           |
|               | Was + polymeren             |                          |                         |                      | ■           |           |               |                | ■              | ■                                                |                     |           |
|               | Op waterbasis               | ■                        | ■                       |                      |             |           | ■             |                |                |                                                  | ■                   |           |
| Ondergronden  | Blank metaal                | ■                        | ■                       | ■                    | ■           | ■         |               | ■              | ■              | ■                                                | ■                   | ■         |
|               | Aluminium                   | ■                        | ■                       | ■                    | ■           |           |               | ■              | ■              | ■                                                | ■                   | ■         |
|               | Metaal met e-coating        | ■                        | ■                       | ■                    | ■           | ■         |               | ■              | ■              | ■                                                | ■                   | ■         |
|               | Lak                         | ■                        | ■                       | ■                    | ■           |           |               | ■              | ■              | ■                                                | ■                   | ■         |
|               | Gecorrodeerd staal          |                          |                         |                      |             |           | ■             | ■              | ■              | ■                                                | ■                   |           |
|               | Wascoatings                 |                          |                         |                      | ■           |           |               | ■              | ■              | ■                                                |                     |           |
|               | PVC                         | ■                        | ■                       | ■                    | ■           |           |               | ■              | ■              | ■                                                |                     | ■         |
|               | PVC-was                     |                          |                         |                      | ■           |           |               | ■              | ■              | ■                                                |                     |           |
|               | Bitumen / rubber            |                          |                         |                      | ■           |           |               | ■              | ■              | ■                                                |                     |           |
|               | Rubber / hars               |                          |                         |                      | ■           |           |               | ■              | ■              | ■                                                |                     | ■         |
|               | Hout                        | ■                        | ■                       |                      | ■           |           |               | ■              | ■              | ■                                                |                     | ■         |
| Eigenschappen | Overschilderbaar            | ■                        | ■                       | ■                    |             |           | ■             |                |                |                                                  |                     | ■         |
|               | Hs (rijk aan vaste stoffen) | ■                        | ■                       |                      |             |           |               |                | ■              |                                                  |                     |           |
|               | Geluiddemping               | ■                        | ■                       |                      |             |           |               |                |                |                                                  |                     |           |

\* standaardklimaat 23 °C / 50 % relatieve vochtigheid






# Carrosseriebescherming

## Roest- en steenslag- bescherming/ Underbody Coating

- Voor professioneel gebruik
- Voor herstelling en onderhoud

### Terotex Super 3000



### Terotex Super 3000 Aqua



### Steenslag- beschermingsspray



|                                          |                                       |                                                           |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Productbasis                             | Synthetische harsen                   | Op waterbasis                                             | Synthetische harsen             |
| Gehalte aan vluchtige organische stoffen | ong. 479,7 g/l                        | ong. 0 g/l                                                | 479,7 g/l                       |
| Overschilderbaar (standaardklimaat)      | Tussen 1 en 24 uur na droging         | Tussen 1 en 24 uur<br>(nadat de coating mat is geworden)* | Tussen 1 en 24 uur na droging   |
| Kleur                                    | Wit / zwart                           | Zwart / grijs / wit*<br>(*mengbaar met lak)               | Wit / zwart                     |
| Toepassing / gereedschap                 | Steenslagbescherming /<br>UBC pistool | Steenslagbescherming /<br>UBC pistool                     | Steenslagbescherming /<br>spray |

#### Praktische tips:

- De spraybussen goed schudden voor gebruik
- Alle underbody coatings van het assortiment Terotex Aqua hebben een verbeterde slijtweerstand en zijn ook geschikt voor geluiddemping

#### Terotex Super 3000 – Steenslagbescherming

- Snel overschilderbaar met lak van originele fabrikanten op basis van oplosmiddel
- Geschikt voor metaal en PVC (gebruiken met Terokal op PP-EPDM)
- Goede slijtweerstand

#### Toepassingen:

Voor het reproduceren van alle verschillende structuren van elke originele fabrikant op bumpers en zijpanelen.

#### Terotex Super 3000 – Steenslag- bescherming op waterbasis

- Zonder VOC, geen oplosmiddelgeur
- UV-bestendig en nat-op-nat overschilderbaar met lak op waterbasis
- Geringe krimp om grote oppervlakken gemakkelijk te dekken

#### Toepassingen:

Voor het reproduceren van alle verschillende structuren van elke originele fabrikant op bumpers en zijpanelen.

\* Na 24 uur Kunststofprimer Terokal 150 gebruiken alvorens te overschilderen

#### Teroson Steenslagbescherming

- Voor het behandelen van kleine geïsoleerde delen en het bijwerken van lokale punten na herstelling
- Coating voor gelakte onderdelen en primer voor bewerkte metalen

#### Toepassingen:

Voor OEM-afwerking. Voor slijtbestendige coating op zichtbare wagenonderdelen die snel moeten worden overschilderd. Voor getextureerde bumpers en zijpanelen.

| Verpakkingsformaten | IDH-nr. |
|---------------------|---------|
| Blik wit 1 l        | 782601  |
| Blik zwart 1 l      | 767199  |

| Verpakkingsformaten | IDH-nr. |
|---------------------|---------|
| Blik zwart 1 l      | 882415  |
| Blik grijs 1 l      | 1387290 |
| Blik wit 1 l        | 1335491 |

| Verpakkingsformaten | IDH-nr. |
|---------------------|---------|
| Spray wit 500 ml    | 787528  |
| Spray zwart 500 ml  | 787643  |

## UBC Spray



## Terotex Record 2000 HS



## Terotex Record 2000 Aqua



## Terotex Wax



Rubber en hars

Rubber en hars

Op waterbasis

Wax en roestwerende additieven

609 g / l

ong. 471,2 g/l

ong. 0 g/l

395.6 g / l

Niet overschilderbaar

Tussen 12 en 72 uur

Tussen 2 en 72 uur  
(nadat de coating mat is geworden)\*

n.v.t.

Zwart

Wit / grijs / zwart

Zwart

Donkergrijs

Underbody coating / spray

Underbody coating / UBC pistool

Underbody coating / UBC pistool

UBC pistool

### Teroson UBC Spray

- Voor het behandelen van kleine geïsoleerde gebieden en het bijwerken van lokale punten na herstelling
- Coating van gelakte en/of van een grondlaag voorziene onderdelen

#### Toepassingen:

Beschermt alle soorten in de fabriek aangebrachte underbody coatings. Vult de bestaande beschermende coatings op basis van PVC en rubber / hars aan.

### Terotex Record 2000 HS – Underbody coating

- Geschikt voor gelakte onderdelen en gefosfateerd metaal
- Ook geschikt voor alle coatings van originele fabrikanten (PVC, harsen of rubber)

#### Toepassingen:

Reproductie van alle structuren van originele fabrikanten voor permanente underbody bescherming.

### Terotex Record 2000 Aqua – Underbody coating op waterbasis

- Zonder VOC, geen oplosmiddelgeur
- Barst niet door koude temperaturen
- Geschikt voor de meeste oppervlakken en alle coatings van originele fabrikanten
- Zeer hoog gehalte aan vaste stoffen

#### Toepassingen:

Reproductie van alle structuren van originele fabrikanten voor permanente underbody bescherming.

\* Na 72 uur Kunststofprimer Terokal 150 gebruiken alvorens te overschilderen

### Terotex-Wax – Anti-corrosie coating

- Voor de herstelling en nabehandeling van alle beschermende coatings
- Voor herwerken en nabehandeling
- Nevelarme verwerking

#### Toepassingen:

Bitumenvrije underbody-coating voor het aanbrengen van een roestwerende beschermingslaag of het herstellen van een beschadigde coating. De coating verdraagt OEM-materialen zoals PVC, rubber-bitumen en rubber-hars.

Verpakkingsformaten

IDH-nr.

Spray 500 ml

803863

Verpakkingsformaten

IDH-nr.

Blik wit 1 l

767196

Blik grijs 1 l

767198

Blik zwart 1 l

767197

Verpakkingsformaten

IDH-nr.

Blik 1 l

1335490

Verpakkingsformaten

IDH-nr.

Blik 1 l

794862

# Carrosseriebescherming

## Was / Bescherming van holle ruimten / Roestbescherming

- Voor professioneel gebruik
- Voor herstel en onderhoud

### Terotex Multi-Wax



### Zinkspray



### Loctite® 7500



|                                          |                   |                                    |                   |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Productbasis                             | Wax               | Zink met een epoxy-hechtingsmiddel | Wax               |
| Gehalte aan vluchtige organische stoffen | 487,3 g/l         | 698,5 g/l                          | 487,3 g/l         |
| Wegrijtijd (standaardklimaat)            | n.v.t.            | Na 1 uur                           | n.v.t.            |
| Kleur                                    | Licht transparant | Zilvergrijs                        | Licht transparant |
| Toepassingsgereedschap                   | Spray             | Spray                              | Spray             |

#### Praktische tips:

- De spraybussen goed schudden voor gebruik
- Voor een betere penetratie HV-materialen opwarmen voor gebruik (aanbevolen in koude seizoenen)

#### Teroson Multi-Wax Spray

- Een lichte transparante conserveringswax voor preventieve bescherming, onderhoud en reparatie
- Speciaal geschikt voor lange termijnbescherming van stilstaande voertuigen

#### Toepassingen:

Uitstekende bescherming tegen corrosie, voornamelijk op moeilijk te bereiken plaatsen, bijvoorbeeld reservoir, overgangs- en schroefdraadverbindingen

#### Teroson Zinkspray

- Anticorrosielak voor reparatie en onderhoud van carrosserie
- Elektrisch geleidend (nat en droog)
- Overschilderbaar na volledige droging

#### Toepassingen:

Dient als corrosiebescherming tussen gelaste flenzen tijdens MIG en spotlassen. Gebruikt voor carrosserie-reparatie van voertuigen voor het galvaniseren van gelaste punten en de verbindingen van onderdelen die oorspronkelijk waren gegalvaniseerd, in het bijzonder deze die niet worden gelakt.

#### Loctite® 7500 - Roestbehandeling

- Vormt roest om tot een stabiele basis
- Beschermt oppervlakken tegen corrosie
- Uitgehard product gedraagt zich als een primer voor verf

#### Toepassingen:

Kan worden toegepast op metalen pijpen, kleppen, fittingen, opslagtanks, hekwerk, transportsystemen, constructie- en landbouwmachines.

#### Verpakkingsformaten IDH-nr.

Spuitbus 400 ml 795890

#### Verpakkingsformaten IDH-nr.

Spray 400 ml 333170

#### Verpakkingsformaten IDH-nr.

Bliester 90 ml 232587

Blik 1 l 303402



**Terotex HV 350**

**Terotex HV 400**

**Terotex HV 450 Aqua**

**Teroson Bescherming van holle ruimten**


Was en roestwerende additieven

Was en roestwerende additieven

Was op waterbasis en roestwerende additieven

Was en roestwerende additieven

484,5 g/l

370,5 g/l

< 1 g/l

559 g/l

Na 3 tot 6 uur

Na 3 tot 6 uur

Na 3 tot 6 uur

Na 2 tot 3 uur

Lichtbeige-transparant

Beige-transparant

Beige

Beige-bruin

Bescherming van holle ruimten / HV drukbekerpistool

Bescherming van holle ruimten / HV drukbekerpistool

Bescherming van holle ruimten / HV drukbekerpistool

Bescherming van holle ruimten / spray

**Terotex HV 350**

- Sterk kruipende werking
- Druipt minimaal na het aanbrengen
- Bestand tegen hoge temperaturen

**Toepassingen:**

Hoofdzakelijk gebruikt om holle ruimten van motorvoertuigen te beschermen. De holle ruimten goed laten ventileren na het aanbrengen. Gebruik een HV- drukbekerpistool voor optimale toepassing /bescherming.

**Terotex HV 400**

- Uitstekende kruipende werking
- Kan ook worden aangebracht bij lage temperaturen (min. 10 °C)
- Bestand tegen hoge temperaturen

**Toepassingen:**

Hoofdzakelijk gebruikt om holle ruimten van motorvoertuigen te beschermen. De holle ruimten goed laten ventileren na het aanbrengen. Gebruik een HV- drukbekerpistool voor optimale toepassing /bescherming.

**Terotex HV 450 Aqua – Corrosiewerend middel voor bescherming van holle ruimten**

- Geen onaangename geur van oplosmiddelen
- Geïntegreerd corrosiewerend middel
- Barst of druipt niet bij extreme temperaturen

**Toepassingen:**

Hoofdzakelijk gebruikt voor het beschermen van holle ruimten in portieren of in motorkamers in alle voertuigen.

**Teroson Bescherming van holle ruimten**

- Sterk kruipende werking
- Druipt bijna niet na het aanbrengen
- Bestand tegen hoge temperaturen

**Toepassingen:**

Aanbevolen voor het behandelen van kleine geïsoleerde delen en het bijwerken van lokale punten na herstelling. Het spuitverlengstuk bij de bus zorgt ervoor dat je kunt spuiten in open, zichtbare holle ruimtes.

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Blik 1 l 793958

Bus 10 l 793960

Vat 60 l 793957

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Blik 1 l 784176

Bus 10 l 784149

Vat 60 l 784190

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Blik 1 l 1335488

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Spray 500 ml 794224

## Geluiddemping / Akoestiek

- Stijlenplamuur
- Dempt geluid en trilling

### Terofoam



### Terostat 9320 SF 6 in 1



|                  |                         |                            |
|------------------|-------------------------|----------------------------|
| Productbasis     | 2K-polyurethaan         | SMP                        |
| Paneelafmetingen | n.v.t.                  | n.v.t.                     |
| Densiteit        | n.v.t.                  | ong. 4,8 kg/m <sup>2</sup> |
| Adhesie          | Zelfklevend / schuimend | Zelfklevend                |
| Kleur            | Grijs                   | Zwart                      |

#### Praktische tips:

- Terodem SP100 / SP300 voorverwarmen voor eenvoudige applicatie
- Gebruik Terokal 2444 voor het fixeren van Terodem SP100 / SP200 / SP300

#### Terofoam – Geluiddempend schuim

- Verhindert het doorlaten van luchtgeluid in holle ruimten
- Vullend schuim
- Voorkomt geluid en trillingen (NVH)
- Verschaft een afsluiting tegen water en stof

#### Toepassingen:

A-, B-, C-stijlen, portierdorpiels, framestructuren. Afdichten van beschermplaten en bumpers op het chassis. Voor het bevestigen van nieuwe/oude geluid-dempende elementen.

#### Terostat 9320 SuperFast 6 in 1

- Voor het herstellen van geluiddempingsoplossingen van originele fabrikanten
- Zonder oplosmiddel en isocyanaat
- Uithardingstijd 8 tot 10 uur voor 3 mm dikte
- Zeer goed bestand tegen UV en weersomstandigheden
- Goed bestand tegen uitzakken, spuitbaar
- Nat op nat overschilderbaar, tot 3 dagen na het aanbrengen

#### Toepassingen:

Voor OEM-afwerking. Aan te brengen met Teroson PowerLine II en MultiPress pistool.

| Verpakkingsformaten | IDH-nr. |
|---------------------|---------|
| Spuitsbus 200 ml    | 939813  |

| Verpakkingsformaten | IDH-nr. |
|---------------------|---------|
| Koker grijs 300 ml  | 1357960 |
| Koker zwart 300 ml  | 1358054 |
| Koker oker 300 ml   | 1358059 |

## Terodem SP 100 Alu



## Terodem SP 200



## Terodem SP 300



|                                         |                            |                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Bitumen / kunststof / aluminiumlaminaat | PUR-schuim                 | Bitumen / kunststof                             |
| Panelen van 50 x 25 cm                  | Panelen van 100 x 50 cm    | Matten van 50 x 50 cm / panelen van 100 x 50 cm |
| 3,7 kg/m <sup>2</sup>                   | 0,3 kg/m <sup>2</sup>      | 5,16 kg/m <sup>2</sup>                          |
| Drukgevoelig / zelfklevend              | Drukgevoelig / zelfklevend | Drukgevoelig / zelfklevend                      |
| Aluminiumkleur                          | Zwart                      | Zwart                                           |

### Terodem SP 100 Alu – Antidreunplaten

- Zelfklevend bitumen / kunststofbarrière voor geluiddemping
- Eenvoudig aan te brengen
- Aluminiumkleur

#### Toepassingen:

Aanbevolen voor portieren en zijpanelen.

### Terodem SP 200 – Antidreunplaten

- Hoogwaardige geluiddempende panelen met PU- beschermhuid
- Vermindert geluid in het passagiersdeel
- Eenvoudig aan te brengen
- Bestand tegen olie, brandstof, hitte en water
- Vlamvertragend – voldoet aan DIN 75200, MVSS 302

#### Toepassingen:

Voor het dempen van geluidsoverlast. Aanbrengen in motorkap, bagageruimte.

### Terodem SP 300 – Antidreunplaten

- Dempende panelen op vloerkuipen van voertuigen
- Flexibel wanneer ze verwarmd worden
- Eenvoudig aan te brengen

#### Toepassingen:

Het materiaal past zich aan de vorm van carrosseriepanelen aan wanneer het verwarmd wordt met een heteluchtblazer. Het vloeit in nerven en hoeken. Ideaal voor interieur en onderstel.

| Verpakkingsformaten      | IDH-nr. |
|--------------------------|---------|
| Doos 6 matten 50 x 25 cm | 150012  |

| Verpakkingsformaten       | IDH-nr. |
|---------------------------|---------|
| Doos 2 matten 100 x 50 cm | 268286  |

| Verpakkingsformaten       | IDH-nr. |
|---------------------------|---------|
| Doos 4 matten 50 x 50 cm  | 150055  |
| Doos 4 matten 100 x 50 cm | 150054  |



## Reiniging

- Professioneel gebruik
- Handreiniger / bescherming

### Loctite® 7850



### Loctite® 7855



### Teroquick Handwaspasta



|              |               |               |                     |
|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| Toepassing   | Handreiniging | Handreiniging | Handreiniging       |
| Productbasis | Op waterbasis | Op waterbasis | Zacht kokosnoothout |

#### Praktische tips:

##### Praktische tips:

- Hygiënespray: niet rechtstreeks op interieurdelen zoals leder of kunststof spuiten
- Hygiënespray en Terosept: niet gebruiken in hete wagens, laten afkoelen tot 20-22°C

#### Loctite® 7850 – Handreiniger met puimsteen

- Voor zeer vuile handen, bijv. na het herstellen van voertuigen
- Bevat jojoba, lanoline en aloë vera voor huidverzachtend en -bescherming
- Citrusextracten zorgen voor een frisse, aangename sinaasappelgeur
- Werkt zonder water
- Dermatologisch getest
- Verrijkt met gemalen puimsteen voor een diepere reiniging

##### Toepassingen:

Verwijdt vuil en vet, maar bevat geen schadelijke oplosmiddelen.

#### Loctite® 7855 – verwijdert verf en hars

- Het zachte alternatief voor agressieve reinigers
- Bevat fijn gemalen puimsteen en vier hoogwaardige huidverzachtende: lanoline, aloë vera, jojoba en vitamine E
- Dermatologisch getest
- Werkt zonder water om polyurethanen, primer en lak te verwijderen

##### Toepassingen:

Verwijdt verf, lijm, vernis, hars, siliconen, polyurethaan en andere lastige vervuilers.

#### Teroquick Handwaspasta – handreinigingspasta

- Voor een snelle en grondige reiniging van de handen
- Spaart de huid
- Zonder zand
- Bevat geen oplosmiddelen
- Biologisch afbreekbaar

##### Toepassingen:

Verwijdt vuil, olie en vet, maar bevat geen schadelijke oplosmiddelen.

#### Verpakkingsformaten IDH-nr.

|             |        |
|-------------|--------|
| Fles 400 ml | 234237 |
| Bus 3 l     | 234267 |

#### Verpakkingsformaten IDH-nr.

|             |        |
|-------------|--------|
| Fles 400 ml | 303261 |
| Bus 1,75 l  | 235318 |

#### Verpakkingsformaten IDH-nr.

|              |         |
|--------------|---------|
| Emmer 12,5 l | 1137651 |
|--------------|---------|

## Teroquick Gel



Handreiniging

Op waterbasis

### Teroquick Gel – Zacht schurende handreiniger

- Grondige reiniging van de handen
- Geen huidirritatie (olierijke ingrediënten)
- Veilig, siliconenvrij, oplosmiddelvrij
- Natuurlijke ingrediënten

#### Toepassingen:

Verwijdert polyurethaan, vuil, olie en vet.

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Bus 4,5 l 1333686

Dispenser 1192235

## Handbeschermingscrème



Huidbescherming

Op waterbasis

### Teroson handbeschermingscrème

- Beschermt de handen als een onzichtbare handschoen tegen hardnekkig vuil en vlekken, bijv. verf, lijm, underbody coatings
- Wateroplosbaar

#### Toepassingen:

Gebruiken wanneer u werkt met oplosmiddelen, olie, verf, primer, PUR. Kan afgespoeld worden met water.

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Blik 600 ml 150028

## Glass Cleaner Ruitenreiniger



Handreiniging

Op waterbasis

### Teroson Glass Cleaner

- Korte droogtijd
- Zeer snelle reiniging
- Aangename, frisse geur
- Kan ook gebruikt worden bij koude temperaturen
- Licht nano-effect

#### Toepassingen:

Voor reiniging van glas, plexiglas en transparante oppervlakken. Te gebruiken met pluivrije doek. Ideaal ook als voorbereiding vóór het aanbrengen van Teroson FL+.

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Bus 1 l 1510476

Bus 5 l 1510450

Bus 20 l 1509978

## Terowax Glanswas



Handreiniging

Op waterbasis

### Terowax Glanswas

#### Lakwas voor nieuwe en gebruikte auto's

- Reinigt, polijst en conserveert
- Kan op natte lak worden aangebracht
- bevat Carnaubawas, de hardste beschermwas
- Verwijdert vuil, olie, teer en insecten
- Geeft een stralende glans en vormt een sterke bescherm laag

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Bus 1 l 796923

Bus 5 l 796925

## Pistolen en manuele handpistolen



### Teroson PowerLine II Luchtdrukpistool

Zeer krachtig pistool voor het doseren van laag tot zeer hoog viskeus materiaal vanuit kokers.

| Inhoud                                | IDH N° |
|---------------------------------------|--------|
| Teroson PowerLine II Luchtdrukpistool | 960304 |



### Electraflow battery operated gun

Zeer krachtig pistool voor het doseren van laag tot zeer hoog viskeus materiaal vanuit kokers.

| Inhoud                           | IDH N°  |
|----------------------------------|---------|
| Electraflow battery operated gun | 1047326 |



### Teroson MultiPress telescopisch luchtdrukpistool

Voor het doseren van laag viskeuze afdichtingsmiddelen en lijm als een rups of nevel bv. Terostat 9320 SF. Voor 310 ml alu-kokers.

| Inhoud                                           | IDH N° |
|--------------------------------------------------|--------|
| Teroson MultiPress telescopisch luchtdrukpistool | 142241 |



### SP 570 Pistool

Pneumatisch pistool voor 400 en 570 ml worstverpakking.

| Inhoud         | IDH N° |
|----------------|--------|
| SP 570 Pistool | 485032 |



### Teroson Staku handpistool

Krachtig en duurzaam handpistool voor het doseren van materiaal vanuit 310 ml kokers.

| Inhoud                    | IDH N° |
|---------------------------|--------|
| Teroson Staku handpistool | 142240 |



### Teromix Handpistool

Voor het verwerken van Teromix 6700 en Terokal 9225 / 9225 SF duo cartridges (2 x 25 ml).

| Inhoud              | IDH N° |
|---------------------|--------|
| Teromix Handpistool | 150035 |



### BS pistool

Instelbaar pistool op lucht, waarmee men alle voorkomende originele fabrieksstructuren kan namaken.

| Inhoud     | IDH N° |
|------------|--------|
| BS pistool | 485037 |





#### PHV Pistool

Spraypistool voor holle ruimten.  
Met sonde en spuitmond voor literverpakkingen (Terotex HV 350 en HV 400).

| Inhoud      | IDH N° |
|-------------|--------|
| PHV Pistool | 485013 |



#### PCR Pistool

Spraypistool voor corrosiebescherming en steenslagbescherming.

- Voor Record 2000 – Terotex Super 3000

| Inhoud      | IDH N° |
|-------------|--------|
| PCR Pistool | 485036 |



#### SATA ML-Drukbekerpistool

Drukbekerpistool compleet met snelkoppeling, rechte- en haakse ML-sonde, voor het verwerken van Terotex HV 350 en HV 400.

- Geschikt voor het gericht aanbrengen van ML-coatings
- Doorvoer instelbaar afhankelijk van de soort coating

#### Flexibele nylon sonde

- Voor gebogen holle ruimten
- Spuitmond met vooruit en achteruit gerichte spuitnevel
- Voor werking met Terotex HV 350 en HV 400

#### Gebogen haakse sonde

- Voor met andere sondes niet toegankelijke ruimten
- 4 mm-venturi-spuitmond
- Ook geschikt voor het gericht aanbrengen van coatings op plaatswerk
- Voor verwerking van Terotex HV-350 en HV 400

| Inhoud                                               | IDH N° |
|------------------------------------------------------|--------|
| SATA ML-Drukbekerpistool                             | 150034 |
| Flexibele nylon sonde bijv. voor gerichte spuitnevel | 177342 |
| Flexibele haakse nylon sonde                         | 211833 |

## Nozzles, attributen en mixers



**Standaardspuitmond voor  
310 ml**



**Spuitmond voor portiernaden**



**Spuitmond voor Terostat 9320**



**Spuitmond voor Terostat II**



| Inhoud           | IDH N° |
|------------------|--------|
| Spuitmond (20st) | 581582 |

| Inhoud                                | IDH N° |
|---------------------------------------|--------|
| Spuitmond voor<br>portiernaden (24st) | 782222 |

| Inhoud                                                               | IDH N° |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Spuitmond voor<br>Terostat 9320<br>(12 x 9320 +<br>4 spuitmond rond) | 200257 |

| Inhoud                               | IDH N° |
|--------------------------------------|--------|
| Spuitmond voor<br>Terostat II (10st) | 368243 |



**Flatstream spuitmond**  
Voor het aanbrengen van gespoten  
kitstructuur (max. 12cm breed)



| Inhoud                         | IDH N°  |
|--------------------------------|---------|
| Flatstream<br>spuitmond (10st) | 1305486 |



**Widestream spuitmond**  
Voor het aanbrengen van gespoten  
kitstructuur (max. 2cm breed)



| Inhoud                         | IDH N°  |
|--------------------------------|---------|
| Widestream<br>spuitmond (10st) | 1470999 |



**Rode spuitmond voor DGX**

| Inhoud                            | IDH N° |
|-----------------------------------|--------|
| Rode spuitmond<br>voor DGX (lang) | 648894 |



**Flexibele slang**

| Inhoud          | IDH N°  |
|-----------------|---------|
| Flexibele slang | 1542651 |



**Binnenslang**

| Inhoud      | IDH N°  |
|-------------|---------|
| Binnenslang | 1542653 |



**Afstandhouder/geleider**

| Inhoud                     | IDH N°  |
|----------------------------|---------|
| Afstandhouder/<br>geleider | 1542650 |



**Adaptor voor worstverpakking**

| Inhoud                            | IDH N° |
|-----------------------------------|--------|
| Adaptor voor worst-<br>verpakking | 414997 |



**Teromix mengers (groot)**

| Inhoud                            | IDH N° |
|-----------------------------------|--------|
| Teromix mengers<br>(groot) (10st) | 780805 |



**Teromix mengers (klein)**

| Inhoud                            | IDH N° |
|-----------------------------------|--------|
| Teromix mengers<br>(klein) (12st) | 142242 |



**Menger voor Loctite 3090**

| Inhoud                            | IDH N°  |
|-----------------------------------|---------|
| Menger voor Loctite®<br>3090 10 g | 1453183 |
| Menger voor Loctite®<br>3090 50 g | 1509102 |





## Overige apparatuur




### Glasvezelmat

Voor het versterken van de kunststof herstelzone.

Inhoud IDH N°

Glasvezelmat 908383



### Versterkingsstrips

Inhoud IDH N°

Versterkingsstrips 211703



### Kokeropener

Inhoud IDH N°

Kokeropener 395397



### Kwast

Inhoud IDH N°

Kwast 583065



### Oven voor 2 kokers

Voor het voorverwarmen van max. 2 kokers (enkel aluminium).

Inhoud IDH N°

Oven voor 2 kokers 488451



### Teroson ovenkoffer

Voor het voorverwarmen van max. 6 kokers (aluminium/kunststof) of 4 x 400/600 ml worstverpakkingen.

Inhoud IDH N°

Teroson ovenkoffer 796993



### Teroson primer aanbrengstaafjes

Wordt gebruikt met Teroson Primers en activators.

Inhoud IDH N°

Teroson primer aanbrengstaafjes (100st) 488502



### Snijdraad

Inhoud IDH N°

Gevlochten snijdraad spoel 22 m 485024  
Vierkante snijdraad spoel 50 m 531113



#### Handgreep voor snijdraad

Skin-pack met 1 paar.

| Inhoud                   | IDH N° |
|--------------------------|--------|
| Handgreep voor snijdraad | 488500 |



#### Snijdraadgeleider

| Inhoud            | IDH N° |
|-------------------|--------|
| Snijdraadgeleider | 531097 |



#### Brede sponningschraper Schraapmesjes voor schraper

| Inhoud                             | IDH N° |
|------------------------------------|--------|
| Brede sponning-schraper            | 531071 |
| Schraapmesje voor schraper (100st) | 531074 |



#### Smalle sponningschraper/ Meshouder Aluminium & reservemesjes

| Inhoud                  | IDH N°  |
|-------------------------|---------|
| Smalle sponningschraper | 1540777 |
| 10 Reservemesjes 16 mm  | 416132  |
| 10 Reservemesjes 20 mm  | 416133  |



#### Doorvoerpriem WS 782


Skin-pack.

| Inhoud               | IDH N° |
|----------------------|--------|
| Doorvoerpriem WS 782 | 485025 |



#### Doorvoerpriem met handvat in T-vorm

| Inhoud                              | IDH N° |
|-------------------------------------|--------|
| Doorvoerpriem met handvat in T-vorm | 531096 |



#### Koudmes

Voor het snijden van alle soorten ruiten, achterruiten, zijruiten.

| Inhoud  | IDH N° |
|---------|--------|
| Koudmes | 536705 |



#### Lemmet voor koudmes

| Inhoud                          | IDH N° |
|---------------------------------|--------|
| Lemmet 19 mm (doos van 5 stuks) | 528543 |
| Lemmet 25 mm (doos van 5 stuks) | 529071 |
| Lemmet 38 mm (doos van 5 stuks) | 528541 |

## Overige apparatuur



### Zuignappen – ook voor bolle ruiten

Per paar.

| Inhoud | IDH N° |
|--------|--------|
|--------|--------|

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Zuignappen – ook voor bolle ruiten | 485023 |
|------------------------------------|--------|



### Elektronisch mes

| Inhoud | IDH N° |
|--------|--------|
|--------|--------|

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Elektronisch mes – Deluxe kit (FSN-400E) | 531128 |
|------------------------------------------|--------|




### Professionele set 12V en 220V voor ruitreparatie

Samenstelling van de set:

- Rode aluminium koffer
- Demonstratievideo
- Meertalige gebruiksaanwijzing
- Spiegel met vezelversterkte bevestigingsbrug
- Professionele metalen injectorbrug
- Boormachine hoog vermogen 220V
- 2 boren Ø 1 mm
- 2 boren Ø 1,6 mm
- Scheermesjes
- Gel voor zuignappen
- UV-lamp 220V
- Adaptor 220V – 12V
- 4 sets hars + injectienaald + spuit
- Afwerkingshars
- Afwerkingspolish
- Folie voor UV uitharding

| Inhoud | IDH N° |
|--------|--------|
|--------|--------|

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Professionele set 12V en 220V | 534150 |
|-------------------------------|--------|

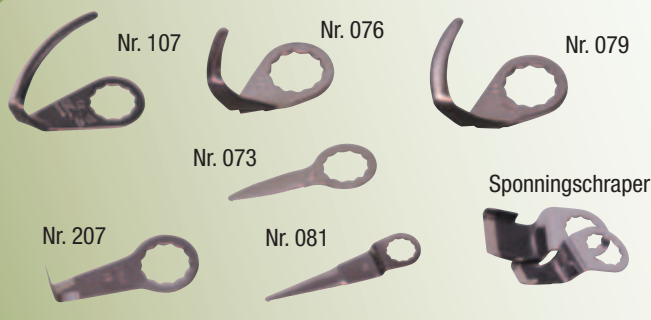

### Feinmessen + Schraper

| Inhoud                            | IDH N° |
|-----------------------------------|--------|
| Nr. 107 – Gebogen mes, 60 mm      | 528429 |
| Nr. 076 – Gebogen mesje, 24 mm    | 528528 |
| Nr. 079 – Gebogen mesje, 36 mm    | 528521 |
| Nr. 207 – L-blad, getand, 25,4 mm | 528428 |
| Nr. 081 – Plat mes, 85/60 mm      | 528479 |
| Nr. 073 – Plat mes, 56/35 mm      | 528525 |
| Sponningschraper – 12/25 mm       | 528477 |



**Een Teroson kast is een logistiek systeem voor een autoschadebedrijf, bedoeld voor dagelijks gebruik.**

### **Voordelen voor de eindverbruiker:**

- De eindverbruiker heeft een compleet assortiment
- Levering van Teroson producten via de eigen distributeur.
- De eindverbruiker grijpt niet mis.
- Overzichtelijk geheel.
- Minder leveranciers, minder facturen, minder vertegenwoordigersbezoek.
- De eindverbruiker heeft slechts een voorraad van 1 of 2 weken.
- Iedere week of 14 dagen aanvulling van producten door de distributeur.

Indien u vragen heeft over de Teroson kast, gelieve contact op te nemen op onderstaande telefoonnummers:

**België: +32 2 421 25 55**

**Nederland: +31 30 607 38 50**



# Trainingsprogramma

**Maak kennis met onze verbeterde trainingsmodules die voldoen aan uw behoeften!**

**Trainingssessies aangepast aan de klant voor het oplossen van technische kwesties in uw werkplaats met:**

- Nieuwe technologieën, kenmerken en oplossingen
- Nieuwe producten buiten ons specifieke assortiment
- Nieuwe veelzijdige toepassings- en reparatiemethoden

**Aanbieden van praktische trainingssessies voor:**

- Reproductie volgens de specificaties van originele fabrikanten
- Efficiënter gebruik van producten
- Verwerving van professionele vaardigheden

**Modules kunnen worden gekozen uit de volgende lijst:**

 Voorruitherstelling

 Carrosseriereparatie

 Mechanische reparatie

 Wagenonderhoud

**Trainingen vinden plaats in het trainingcentrum van Henkel Technology in Heidelberg, Duitsland.**

Voor inschrijving kunt u ons bellen op

**+32 2 421 25 55**

Indien u vragen hebt, neemt u rechtstreeks contact op met uw vertegenwoordiger van Henkel.

Voor de voorbereiding van uw training raden we u aan onze online VRM Training Tool te bezoeken op:

**[www.loctite.com](http://www.loctite.com)**

Deze websites geven u ook richtlijnen voor al uw toepassingsbehoeften.



## Referenties van voornaamste klanten

Loctite®- en Teroson-producten worden officieel aanbevolen door talrijke producenten in de automobiellndustrie. Hieronder worden er enkele vermeld.

### Wagenproducent



Door TOYOTA  
geprefereerde  
carrosserie- en  
verfpartner  
voor Europa



### Industriële voertuigen



### Verfproducent



De belangrijkste Loctite®- en Teroson-productiesites worden regelmatig onderworpen aan audits om te controleren of ze de recentste kwaliteitsprocedures en milieuvorschriften naleven:

- ISO 9001 – Kwaliteitsbeheersysteem
- ISO/TS 16949 – Kwaliteitsbeheersysteem – erkend door de automobiellndustrie
- ISO 14001 – Milieubeheersysteem





# Index

## Op productnaam

| Productnaam                                         | Verpakkings-<br>formaat | IDH-nr. | Pagina |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------|
| Adaptor voor worstverpakking                        | stuk                    | 414997  | 57     |
| Afstandhouder/geleider                              | stuk                    | 1542650 | 57     |
| Binnenslang                                         | stuk                    | 1542653 | 57     |
| Brede sponningschraper                              | stuk                    | 531071  | 59     |
| Doorvoerpriem met handvat in T-vorm                 | stuk                    | 531096  | 59     |
| Doorvoerpriem WS 782                                | stuk                    | 485025  | 59     |
| Electronisch mes                                    | kit                     | 531128  | 60     |
| Feinmes nr. 073                                     | set                     | 528525  | 60     |
| Feinmes nr. 076 - 24 mm                             | set                     | 528528  | 60     |
| Feinmes nr. 079 - 36 mm                             | set                     | 528521  | 60     |
| Feinmes nr. 081                                     | set                     | 528479  | 60     |
| Feinmes nr. 107 - 60 mm                             | set                     | 528429  | 60     |
| Feinmes nr. 207 - L-blad, getand, 25,4 mm           | set                     | 528428  | 60     |
| Flatstream Nozzle                                   | 10 st.                  | 1305486 | 56     |
| Flexibele nylon sonde voor SATA ML-drukbekerpistool | stuk                    | 211833  | 55     |
| Flexibele slang                                     | stuk                    | 1542651 | 57     |
| Gebogen haakse sonde voor SATA ML-drukbekerpistool  | stuk                    | 211833  | 55     |
| Gevlochten snijdraad spoel 22 m                     | stuk                    | 485024  | 58     |
| Glass Cleaner Ruitenreiniger                        | 1 l                     | 1510476 | 53     |
| Glass Cleaner Ruitenreiniger                        | 5 l                     | 1510450 | 53     |
| Glass Cleaner Ruitenreiniger                        | 20 l                    | 1509978 | 53     |
| Glasvezelmat                                        | stuk                    | 908383  | 58     |
| Handgreep voor snijdraad                            | 1 paar                  | 488500  | 59     |
| Kokeropener                                         | stuk                    | 395397  | 58     |
| Koudmes                                             | stuk                    | 536705  | 59     |
| Kwast                                               | stuk                    | 583065  | 58     |
| Lemet voor koudmes 19 mm                            | 5 st.                   | 528543  | 59     |
| Lemet voor koudmes 25 mm                            | 5 st.                   | 529071  | 59     |
| Lemet voor koudmes 38 mm                            | 5 st.                   | 528541  | 59     |
| Loctite® 243                                        | 5 ml                    | 1370535 | 12     |
| Loctite® 243                                        | 24 ml                   | 1370559 | 12     |
| Loctite® 243                                        | 50 ml                   | 1335884 | 12     |
| Loctite® 248                                        | 9 g                     | 540497  | 13     |
| Loctite® 248                                        | 19 g                    | 540475  | 13     |

| Productnaam            | Verpakkings-<br>formaat | IDH-nr. | Pagina |
|------------------------|-------------------------|---------|--------|
| Loctite® 268           | 19 g                    | 540909  | 13     |
| Loctite® 270           | 10 ml                   | 1336324 | 13     |
| Loctite® 270           | 50 ml                   | 1335897 | 13     |
| Loctite® 271           | 5 ml                    | 587182  | 13     |
| Loctite® 271           | 24 ml                   | 229311  | 13     |
| Loctite® 319           | 0,5 ml + 1 gaasje       | 229407  | 31     |
| Loctite® 319           | 4 ml                    | 232672  | 31     |
| Loctite® 401           | 20 g                    | 142575  | 37     |
| Loctite® 406           | 20 g                    | 142580  | 37     |
| Loctite® 454           | 20 g                    | 234000  | 37     |
| Loctite® 510           | 25 ml                   | 488467  | 16     |
| Loctite® 510           | 50 ml                   | 142608  | 16     |
| Loctite® 518           | 50 ml                   | 488162  | 16     |
| Loctite® 542           | 10 ml                   | 135483  | 14     |
| Loctite® 542           | 50 ml                   | 234422  | 14     |
| Loctite® 573           | 50 ml                   | 234503  | 17     |
| Loctite® 577           | 250 ml                  | 88564   | 14     |
| Loctite® 603           | 10 ml                   | 142441  | 15     |
| Loctite® 603           | 50 ml                   | 142442  | 15     |
| Loctite® 648           | 50 ml                   | 135525  | 15     |
| Loctite® 660           | 50 ml                   | 267328  | 15     |
| Loctite® 770           | 10 g                    | 235020  | 37     |
| Loctite® 2400          | 50 ml                   | 1295164 | 12     |
| Loctite® 2700          | 50 ml                   | 1299454 | 13     |
| Loctite® 3090          | 10 g                    | 1379570 | 37     |
| Loctite® 3090 duokoker | 50 ml                   | 1543714 | 37     |
| Loctite® 3430          | 24 ml                   | 232662  | 39     |
| Loctite® 3430          | 2 x 25 ml               | 849215  | 39     |
| Loctite® 3450 A&B      | 25 ml                   | 231535  | 39     |
| Loctite® 3455 A&B      | 24 ml                   | 231536  | 39     |
| Loctite® 3463          | 50 g                    | 396914  | 39     |
| Loctite® 3463          | 114 g                   | 255836  | 39     |
| Loctite® 5188          | 50 ml                   | 1254422 | 17     |
| Loctite® 5699          | 80 ml                   | 1126648 | 19     |

| Productnaam   | Verpakkings-<br>formaat | IDH-nr. | Pagina |
|---------------|-------------------------|---------|--------|
| Loctite® 5910 | 40 ml                   | 1133306 | 18     |
| Loctite® 5910 | 80 ml                   | 1126633 | 18     |
| Loctite® 5910 | 200 ml                  | 728773  | 18     |
| Loctite® 5910 | 300 ml                  | 231086  | 18     |
| Loctite® 5920 | 85 g                    | 1126645 | 19     |
| Loctite® 5922 | 60 ml                   | 229862  | 17     |
| Loctite® 5923 | 117 ml                  | 229858  | 17     |
| Loctite® 5923 | 450 ml                  | 142270  | 17     |
| Loctite® 5926 | 40 ml                   | 1123350 | 18     |
| Loctite® 5926 | 100 ml                  | 1126639 | 18     |
| Loctite® 5926 | 310 ml                  | 223090  | 18     |
| Loctite® 5980 | 200 ml                  | 1299784 | 19     |
| Loctite® 7010 | 5 l                     | 1438075 | 22     |
| Loctite® 7010 | 20 l                    | 1438074 | 22     |
| Loctite® 7012 | 5 l                     | 1435423 | 22     |
| Loctite® 7012 | 20 l                    | 1435422 | 22     |
| Loctite® 7013 | 5 l                     | 1436893 | 23     |
| Loctite® 7013 | 20 l                    | 1436892 | 23     |
| Loctite® 7018 | 5 l                     | 1443623 | 23     |
| Loctite® 7018 | 20 l                    | 1443621 | 23     |
| Loctite® 7039 | 400 ml                  | 303145  | 21     |
| Loctite® 7063 | 150 ml                  | 231078  | 20     |
| Loctite® 7063 | 400 ml                  | 488260  | 20     |
| Loctite® 7063 | 10 l                    | 149293  | 20     |
| Loctite® 7066 | 400 ml                  | 1381806 | 21     |
| Loctite® 7200 | 400 ml                  | 303262  | 21     |
| Loctite® 7235 | 600 ml                  | 395499  | 20     |
| Loctite® 7240 | 90 ml                   | 333370  | 15     |
| Loctite® 7500 | 90 ml                   | 232587  | 48     |
| Loctite® 7500 | 1 l                     | 303402  | 48     |
| Loctite® 7649 | 150 ml                  | 230049  | 15     |
| Loctite® 7840 | 750 ml                  | 1427770 | 21     |
| Loctite® 7840 | 5 l                     | 1427776 | 21     |
| Loctite® 7840 | 20 l                    | 1427775 | 21     |

| Productnaam                                           | Verpakkings-<br>formaat         | IDH-nr. | Pagina |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|
| Loctite® 7850                                         | 400 ml                          | 234237  | 52     |
| Loctite® 7850                                         | 3 l                             | 234267  | 52     |
| Loctite® 7855                                         | 400 ml                          | 303261  | 52     |
| Loctite® 7855                                         | 1,75 l                          | 235318  | 52     |
| Loctite® 7860                                         | 5 l                             | 1439840 | 23     |
| Loctite® 7860                                         | 20 l                            | 1439819 | 23     |
| Loctite® 7862                                         | 5 l                             | 1434655 | 23     |
| Loctite® 7862                                         | 20 l                            | 1434654 | 23     |
| Loctite® 8007                                         | 400 ml                          | 255795  | 25     |
| Loctite® 8008                                         | 454 g                           | 503147  | 25     |
| Loctite® 8009                                         | 454 g                           | 504219  | 25     |
| Loctite® 8018                                         | 400 ml                          | 232396  | 24     |
| Loctite® 8021                                         | 400 ml                          | 232370  | 25     |
| Loctite® 8040                                         | 400 ml                          | 760225  | 25     |
| Loctite® 8065                                         | 20 g                            | 525382  | 25     |
| Loctite® 8201                                         | 400 ml                          | 232086  | 24     |
| Loctite® O-Ring Kit                                   | kit                             | 538537  | 19     |
| Losse verharder                                       | 25 g                            | 360313  | 43     |
| Menger voor Loctite® 3090 10 ml                       | 10 st.                          | 1453183 | 57     |
| Menger voor Loctite® 3090 50 g                        | 10 st.                          | 1509102 | 57     |
| Nozzle voor portiernaden                              | 24 st.                          | 782222  | 56     |
| Nozzle voor Terostat 9320                             | 12 x 9320 +<br>4 spuitmond rond | 200257  | 56     |
| Nozzle voor Terostat II                               | 10 st.                          | 368243  | 56     |
| Oven voor 2 kokers                                    | stuk                            | 488451  | 58     |
| Professionele set 12 V en 220 V<br>voor ruitreparatie | koffer                          | 534150  | 60     |
| Reservemesjes voor<br>smalle sponningschraper 16 mm   | 10 st.                          | 416132  | 59     |
| Reservemesjes voor<br>smalle sponningschraper 20 mm   | 10 st.                          | 416133  | 59     |
| Rode spuitmond voor DGX                               | stuk                            | 648894  | 56     |
| SATA ML-drukbekerpistool                              | stuk                            | 177342  | 55     |
| SATA ML-drukbekerpistool                              | stuk                            | 211833  | 55     |
| Schraapmesje voor<br>brede sponningschraper           | 100 st.                         | 531074  | 59     |
| Smalle sponningschraper/<br>Meshouder aluminium       | stuk                            | 1540777 | 59     |
| Snijdraadgeleider                                     | stuk                            | 531097  | 59     |
| Sponningschraper - 12/25 mm                           | set                             | 528477  | 60     |

# Index

## Op productnaam

| Productnaam                           | Verpakkings-<br>formaat | IDH-nr. | Pagina |
|---------------------------------------|-------------------------|---------|--------|
| Spuitmonden voor Loctite® 3090 10 g   | 10 stuks                | 1453183 | 37     |
| Spuitmonden voor Loctite® 3090 50 ml  | 10 stuks                | 1509102 | 37     |
| Standaard spuitmond voor 310 ml       | 20 st.                  | 581582  | 56     |
| Terodem SP 100 Alu                    | 50 x 25 cm (6 st.)      | 150012  | 51     |
| Terodem SP 200                        | 100 x 50 cm (2 st.)     | 268286  | 51     |
| Terodem SP 300                        | 50 x 50 cm (4 st.)      | 150055  | 51     |
| Terodem SP 300                        | 100 x 50 cm (4 st.)     | 150054  | 51     |
| Terodicht Elastik                     | 310 ml                  | 800673  | 31     |
| Terodicht Zwart                       | 310 ml                  | 804495  | 31     |
| Terofoam                              | 200 ml                  | 939813  | 50     |
| Terokal 150                           | 150 ml                  | 267078  | 41     |
| Terokal 2444                          | 175 g                   | 444650  | 36     |
| Terokal 2444                          | 340 g                   | 444651  | 36     |
| Terokal 2444                          | 670 g                   | 238403  | 36     |
| Terokal 5055                          | 250 ml                  | 1358254 | 38     |
| Terokal 9225                          | 2 x 25 ml               | 267081  | 40     |
| Terokal 9225                          | 250 ml                  | 881837  | 40     |
| Terokal 9225 mixer (groot)            |                         | 780805  | 40     |
| Terokal 9225 mixer (klein)            | 12 st.                  | 142242  | 40     |
| Terokal 9225 SF                       | 2 x 25 ml               | 882088  | 41     |
| Terokal 9225 SF mixer (klein)         | 12 st.                  | 142242  | 41     |
| Terolan 53 Special                    | 1,4 kg                  | 799671  | 32     |
| Teromix 6700                          | 2 x 25 ml               | 264880  | 38     |
| Teromix 6700                          | 250 ml                  | 881835  | 38     |
| Teromix Handpistool                   | stuk                    | 150035  | 54     |
| Teromix mengers klein                 | 12 st.                  | 142242  | 40/57  |
| Teromix mengers groot                 | 10 st.                  | 780805  | 40/57  |
| Teroquick Gel                         | 4,5 l                   | 1333686 | 53     |
| Teroquick Gel Dispenser               | 4,5 l                   | 1192235 | 53     |
| Teroquick Handwaspasta                | 12,5 l                  | 1137651 | 52     |
| Teroson Alu/Galva plamuur             | 1500 g                  | 946639  | 43     |
| Teroson Bescherming van holle ruimten | 500 ml                  | 794224  | 49     |
| Teroson BS pistool                    | stuk                    | 485037  | 54     |
| Teroson Carrosserielijmspray          | 400 ml                  | 860240  | 36     |

| Productnaam                                         | Verpakkings-<br>formaat | IDH-nr. | Pagina |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------|
| Teroson dubbelzijdige kleefband - 12 mm             | 10 m                    | 93357   | 35     |
| Teroson dubbelzijdige kleefband - 19 mm             | 10 m                    | 93358   | 35     |
| Teroson dubbelzijdige kleefband - 25 mm             | 10 m                    | 150039  | 35     |
| Teroson Electraflow<br>battery operated gun         | stuk                    | 1047326 | 54     |
| Teroson Fijn plamuur                                | 1500 g                  | 946638  | 43     |
| Teroson Fix & Repair Tape - 25 mm                   | 25 m                    | 801959  | 35     |
| Teroson Fix & Repair Tape - 50 mm                   | 50 m                    | 801378  | 35     |
| Teroson FL+                                         | 1 l                     | 1464259 | 31/41  |
| Teroson FL+                                         | 10 l                    | 1471127 | 31/41  |
| Teroson FL+ reiniger                                | 1 l                     | 1464259 | 31     |
| Teroson FL+ reiniger                                | 10 l                    | 1471127 | 31     |
| Teroson Glasvezelplamuur                            | 1300 g                  | 946635  | 42     |
| Teroson Handbeschermingscrème                       | 600 ml                  | 150028  | 53     |
| Teroson Multi-Wax                                   | 400 ml                  | 795890  | 48     |
| Teroson MultiPress telescopisch<br>luchtdrukpistool | stuk                    | 142241  | 54     |
| Teroson Ovenkoffer                                  | stuk                    | 796993  | 58     |
| Teroson PCR pistool                                 | stuk                    | 485036  | 55     |
| Teroson PHV pistool                                 | stuk                    | 485013  | 55     |
| Teroson Plastic Filler                              | 560 ml                  | 882485  | 41     |
| Teroson Plastic Repair Kit                          | kit                     | 211680  | 40     |
| Teroson Powerline II Luchtdrukpistool               | stuk                    | 960304  | 54     |
| Teroson primer aanbrengstaafjes                     | 100 st.                 | 488502  | 58     |
| Teroson SATA ML-drukbekerpistool                    | stuk                    | 150034  | 55     |
| Teroson SP 570 pistool                              | stuk                    | 485032  | 54     |
| Teroson Staku handpistool                           | stuk                    | 142240  | 54     |
| Teroson Steenslagbeschermingsspray                  | 500 ml Wit              | 787528  | 46     |
| Teroson Steenslagbeschermingsspray                  | 500 ml Zwart            | 787643  | 46     |
| Teroson UBC Spray                                   | 500 ml                  | 803863  | 47     |
| Teroson Universele plamuur                          | 1750 g                  | 946637  | 42     |
| Teroson Zinkspray                                   | 400 ml                  | 333170  | 48     |
| Terostat 81                                         | 15 x 1,5 mm             | 79044   | 34     |
| Terostat 81                                         | 10 x 2,0 mm             | 142150  | 34     |
| Terostat 81                                         | 15 x 2,0 mm             | 150365  | 34     |
| Terostat 81                                         | 20 x 2,0 mm             | 150304  | 34     |



| Productnaam             | Verpakkings-<br>formaat | IDH-nr. | Pagina |
|-------------------------|-------------------------|---------|--------|
| Terostat 81             | 60 x 2,0 mm             | 78998   | 34     |
| Terostat 81             | diam. 6 mm              | 212560  | 34     |
| Terostat 81             | diam. 10 mm             | 256217  | 34     |
| Terostat 8519 P         | 10 ml                   | 1252496 | 28     |
| Terostat 8519 P         | 25 ml                   | 1178000 | 28     |
| Terostat 8519 P         | 100 ml                  | 1178026 | 28     |
| Terostat 8596           | 310 ml                  | 450533  | 28     |
| Terostat 8596           | set                     | 450532  | 28     |
| Terostat 8597 HMLC      | 200 ml                  | 1467913 | 29     |
| Terostat 8597 HMLC      | 310 ml                  | 1467800 | 29     |
| Terostat 8597 HMLC      | 400 ml                  | 1467916 | 29     |
| Terostat 8597 HMLC      | 570 ml                  | 1467915 | 29     |
| Terostat 8597 HMLC      | set                     | 1507581 | 29     |
| Terostat 8599 HMLC      | 310 ml                  | 450441  | 29     |
| Terostat 8599 HMLC      | set                     | 450434  | 29     |
| Terostat 8630 HMLC      | 310 ml                  | 794668  | 29     |
| Terostat 8630 HMLC      | set                     | 867677  | 29     |
| Terostat 9000 PL HMLC   | 310 ml                  | 871912  | 30     |
| Terostat 9097 PL HMLC   | 310 ml                  | 1231001 | 30     |
| Terostat 9097 PL HMLC   | set                     | 1231312 | 30     |
| Terostat 9100           | 310 ml Grijs            | 1400230 | 33     |
| Terostat 9100           | 310 ml Wit              | 1400223 | 33     |
| Terostat 9120 SF        | 310 ml Grijs            | 1358216 | 33     |
| Terostat 9120 SF        | 310 ml Wit              | 1358213 | 33     |
| Terostat 9120 SF        | 310 ml Zwart            | 1358214 | 33     |
| Terostat 9200           | 310 ml Zwart            | 1400356 | 33     |
| Terostat 9220           | 80 ml                   | 452386  | 36     |
| Terostat 9220           | 310 ml                  | 265673  | 36     |
| Terostat 9320 SF 6 in 1 | 310 ml Grijs            | 1357960 | 33     |
| Terostat 9320 SF 6 in 1 | 310 ml Oker             | 1358059 | 33     |
| Terostat 9320 SF 6 in 1 | 310 ml Zwart            | 1358054 | 33     |
| Terostat 9320 SF 6 in 1 | 300 ml Grijs            | 1357960 | 50     |
| Terostat 9320 SF 6 in 1 | 300 ml Oker             | 1358059 | 50     |
| Terostat 9320 SF 6 in 1 | 300 ml Zwart            | 1358054 | 50     |

| Productnaam                    | Verpakkings-<br>formaat | IDH-nr. | Pagina |
|--------------------------------|-------------------------|---------|--------|
| Terostat VII                   | 4 x 2,5 m (10 mm)       | 142216  | 34     |
| Terotex 53 Aqua                | 800 ml                  | 1461588 | 32     |
| Terotex HV 350                 | 1 l                     | 793958  | 49     |
| Terotex HV 350                 | 10 l                    | 793960  | 49     |
| Terotex HV 350                 | 60 l                    | 793957  | 49     |
| Terotex HV 400                 | 1 l                     | 784176  | 49     |
| Terotex HV 400                 | 10 l                    | 784149  | 49     |
| Terotex HV 400                 | 60 l                    | 784190  | 49     |
| Terotex HV 450 Aqua            | 1 l                     | 1335488 | 49     |
| Terotex Record 2000 Aqua       | 1 l                     | 1335490 | 47     |
| Terotex Record 2000 HS         | 1 l Grijs               | 767198  | 47     |
| Terotex Record 2000 HS         | 1 l Wit                 | 767196  | 47     |
| Terotex Record 2000 HS         | 1 l Zwart               | 767197  | 47     |
| Terotex Super 3000             | 1 l Wit                 | 782601  | 46     |
| Terotex Super 3000             | 1 l Zwart               | 767199  | 46     |
| Terotex Super 3000 Aqua        | 1 l Grijs               | 1387290 | 46     |
| Terotex Super 3000 Aqua        | 1 l Wit                 | 1335491 | 46     |
| Terotex Super 3000 Aqua        | 1 l Zwart               | 882415  | 46     |
| Terotex Wax                    | 1 l                     | 794862  | 47     |
| Terowax Glanswas               | 1 l                     | 796923  | 53     |
| Terowax Glanswas               | 5 l                     | 796925  | 53     |
| Versterkingsstrips             | 25 st.                  | 211703  | 58     |
| Vierkante snijdraad spoel 50 m | stuk                    | 531113  | 58     |
| Widestream Nozzle              | 10 st.                  | 1470999 | 56     |
| Zuignappen                     | 1 paar                  | 485023  | 60     |
|                                |                         |         |        |

# Index

## Op IDH-nummer

| IDH-nr. | Productnaam                                       | Verpakkings-<br>formaat      | Pagina |
|---------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------|
| 78998   | Terostat 81                                       | 60 x 2,0 mm                  | 34     |
| 79044   | Terostat 81                                       | 15 x 1,5 mm                  | 34     |
| 88564   | Loctite® 577                                      | 250 ml                       | 14     |
| 93357   | Teroson dubbelzijdige kleefband - 12 mm           | 10 m                         | 35     |
| 93358   | Teroson dubbelzijdige kleefband - 19 mm           | 10 m                         | 35     |
| 135483  | Loctite® 542                                      | 10 ml                        | 14     |
| 135525  | Loctite® 648                                      | 50 ml                        | 15     |
| 142150  | Terostat 81                                       | 10 x 2,0 mm                  | 34     |
| 142216  | Terostat VII                                      | 4 x 2,5 m (10 mm)            | 34     |
| 142240  | Teroson Staku handpistool                         | stuk                         | 54     |
| 142241  | Teroson MultiPress telescopisch lucht-drukpistool | stuk                         | 54     |
| 142242  | Terokal 9225 mixer (klein)                        | 12 st.                       | 40     |
| 142242  | Terokal 9225 SF mixer (klein)                     | 12 st.                       | 41     |
| 142242  | Teromix mengers klein                             | 12 st.                       | 40/57  |
| 142270  | Loctite® 5923                                     | 450 ml                       | 17     |
| 142441  | Loctite® 603                                      | 10 ml                        | 15     |
| 142442  | Loctite® 603                                      | 50 ml                        | 15     |
| 142575  | Loctite® 401                                      | 20 g                         | 37     |
| 142580  | Loctite® 406                                      | 20 g                         | 37     |
| 142608  | Loctite® 510                                      | 50 ml                        | 16     |
| 149293  | Loctite® 7063                                     | 10 l                         | 20     |
| 150012  | Terodem SP 100 Alu                                | 50 x 25 cm (6 st.)           | 51     |
| 150028  | Teroson Handbeschermingscrème                     | 600 ml                       | 53     |
| 150034  | Teroson SATA ML-drukbekerpistool                  | stuk                         | 55     |
| 150035  | Teromix Handpistool                               | stuk                         | 54     |
| 150039  | Teroson dubbelzijdige kleefband - 25 mm           | 10 m                         | 35     |
| 150054  | Terodem SP 300                                    | 100 x 50 cm (4 st.)          | 51     |
| 150055  | Terodem SP 300                                    | 50 x 50 cm (4 st.)           | 51     |
| 150304  | Terostat 81                                       | 20 x 2,0 mm                  | 34     |
| 150365  | Terostat 81                                       | 15 x 2,0 mm                  | 34     |
| 177342  | SATA ML-drukbekerpistool                          | stuk                         | 55     |
| 200257  | Nozzle voor Terostat 9320                         | 12 x 9320 + 4 spuitmond rond | 56     |
| 211680  | Teroson Plastic Repair Kit                        | kit                          | 40     |
| 211703  | Versterkingsstrips                                | 25 st.                       | 58     |

| IDH-nr. | Productnaam                                         | Verpakkings-<br>formaat | Pagina |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| 211833  | Flexibele nylon sonde voor SATA ML-drukbekerpistool | stuk                    | 55     |
| 211833  | Gebogen haakse sonde voor SATA ML-drukbekerpistool  | stuk                    | 55     |
| 211833  | SATA ML-drukbekerpistool                            | stuk                    | 55     |
| 212560  | Terostat 81                                         | diam. 6 mm              | 34     |
| 223090  | Loctite® 5926                                       | 310 ml                  | 18     |
| 229311  | Loctite® 271                                        | 24 ml                   | 13     |
| 229407  | Loctite® 319                                        | 0,5 ml + 1 gaasje       | 31     |
| 229858  | Loctite® 5923                                       | 117 ml                  | 17     |
| 229862  | Loctite® 5922                                       | 60 ml                   | 17     |
| 230049  | Loctite® 7649                                       | 150 ml                  | 15     |
| 231078  | Loctite® 7063                                       | 150 ml                  | 20     |
| 231086  | Loctite® 5910                                       | 300 ml                  | 18     |
| 231535  | Loctite® 3450 A&B                                   | 25 ml                   | 39     |
| 231536  | Loctite® 3455 A&B                                   | 24 ml                   | 39     |
| 232086  | Loctite® 8201                                       | 400 ml                  | 24     |
| 232370  | Loctite® 8021                                       | 400 ml                  | 25     |
| 232396  | Loctite® 8018                                       | 400 ml                  | 24     |
| 232587  | Loctite® 7500                                       | 90 ml                   | 48     |
| 232662  | Loctite® 3430                                       | 24 ml                   | 39     |
| 232672  | Loctite® 319                                        | 4 ml                    | 31     |
| 234000  | Loctite® 454                                        | 20 g                    | 37     |
| 234237  | Loctite® 7850                                       | 400 ml                  | 52     |
| 234267  | Loctite® 7850                                       | 3 l                     | 52     |
| 234422  | Loctite® 542                                        | 50 ml                   | 14     |
| 234503  | Loctite® 573                                        | 50 ml                   | 17     |
| 235020  | Loctite® 770                                        | 10 g                    | 37     |
| 235318  | Loctite® 7855                                       | 1,75 l                  | 52     |
| 238403  | Terokal 2444                                        | 670 g                   | 36     |
| 255795  | Loctite® 8007                                       | 400 ml                  | 25     |
| 255836  | Loctite® 3463                                       | 114 g                   | 39     |
| 256217  | Terostat 81                                         | diam. 10 mm             | 34     |
| 264880  | Teromix 6700                                        | 2 x 25 ml               | 38     |
| 265673  | Terostat 9220                                       | 310 ml                  | 36     |
| 267078  | Terokal 150                                         | 150 ml                  | 41     |

| IDH-nr. | Productnaam                                           | Verpakkings-<br>formaat | Pagina |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| 267081  | Terokal 9225                                          | 2 x 25 ml               | 40     |
| 267328  | Loctite® 660                                          | 50 ml                   | 15     |
| 268286  | Terodem SP 200                                        | 100 x 50 cm (2 st.)     | 51     |
| 303145  | Loctite® 7039                                         | 400 ml                  | 21     |
| 303261  | Loctite® 7855                                         | 400 ml                  | 52     |
| 303262  | Loctite® 7200                                         | 400 ml                  | 21     |
| 303402  | Loctite® 7500                                         | 1 l                     | 48     |
| 333170  | Teroson Zinkspray                                     | 400 ml                  | 48     |
| 333370  | Loctite® 7240                                         | 90 ml                   | 15     |
| 360313  | Losse verharder                                       | 25 g                    | 43     |
| 368243  | Nozzle voor Terostat II                               | 10 st.                  | 56     |
| 395397  | Kokeropener                                           | stuk                    | 58     |
| 395499  | Loctite® 7235                                         | 600 ml                  | 20     |
| 396914  | Loctite® 3463                                         | 50 g                    | 39     |
| 414997  | Adaptor voor worstverpakking                          | stuk                    | 57     |
| 416132  | Reservemesjes voor smalle sponning-<br>schraper 16 mm | 10 st.                  | 59     |
| 416133  | Reservemesjes voor smalle sponning-<br>schraper 20 mm | 10 st.                  | 59     |
| 444650  | Terokal 2444                                          | 175 g                   | 36     |
| 444651  | Terokal 2444                                          | 340 g                   | 36     |
| 450434  | Terostat 8599 HMLC                                    | set                     | 29     |
| 450441  | Terostat 8599 HMLC                                    | 310 ml                  | 29     |
| 450532  | Terostat 8596                                         | set                     | 28     |
| 450533  | Terostat 8596                                         | 310 ml                  | 28     |
| 452386  | Terostat 9220                                         | 80 ml                   | 36     |
| 485013  | Teroson PHV pistool                                   | stuk                    | 55     |
| 485023  | Zuignappen                                            | 1 paar                  | 60     |
| 485024  | Gevlochten snijdraad spoel 22 m                       | stuk                    | 58     |
| 485025  | Doorvoerpriem WS 782                                  | stuk                    | 59     |
| 485032  | Teroson SP 570 pistool                                | stuk                    | 54     |
| 485036  | Teroson PCR pistool                                   | stuk                    | 55     |
| 485037  | Teroson BS pistool                                    | stuk                    | 54     |
| 488162  | Loctite® 518                                          | 50 ml                   | 16     |
| 488260  | Loctite® 7063                                         | 400 ml                  | 20     |
| 488451  | Oven voor 2 kokers                                    | stuk                    | 58     |

| IDH-nr. | Productnaam                                           | Verpakkings-<br>formaat | Pagina |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| 488467  | Loctite® 510                                          | 25 ml                   | 16     |
| 488500  | Handgreep voor snijdraad                              | 1 paar                  | 59     |
| 488502  | Teroson primer aanbrengstaafjes                       | 100 st.                 | 58     |
| 503147  | Loctite® 8008                                         | 454 g                   | 25     |
| 504219  | Loctite® 8009                                         | 454 g                   | 25     |
| 525382  | Loctite® 8065                                         | 20 g                    | 25     |
| 528428  | Feinmes nr. 207 - L-blad, getand,<br>25,4 mm          | set                     | 60     |
| 528429  | Feinmes nr. 107 - 60 mm                               | set                     | 60     |
| 528477  | Sponningschraper - 12/25 mm                           | set                     | 60     |
| 528479  | Feinmes nr. 081                                       | set                     | 60     |
| 528521  | Feinmes nr. 079 - 36 mm                               | set                     | 60     |
| 528525  | Feinmes nr. 073                                       | set                     | 60     |
| 528528  | Feinmes nr. 076 - 24 mm                               | set                     | 60     |
| 528541  | Lemet voor koudmes 38 mm                              | 5 st.                   | 59     |
| 528543  | Lemet voor koudmes 19 mm                              | 5 st.                   | 59     |
| 529071  | Lemet voor koudmes 25 mm                              | 5 st.                   | 59     |
| 531071  | Brede sponningschraper                                | stuk                    | 59     |
| 531074  | Schraapmesje voor brede sponning-<br>schraper         | 100 st.                 | 59     |
| 531096  | Doorvoerpriem met handvat in T-vorm                   | stuk                    | 59     |
| 531097  | Snijdraadgeleider                                     | stuk                    | 59     |
| 531113  | Vierkante snijdraad spoel 50 m                        | stuk                    | 58     |
| 531128  | Electronisch mes                                      | kit                     | 60     |
| 534150  | Professionele set 12 V en 220 V voor<br>ruitreparatie | koffer                  | 60     |
| 536705  | Koudmes                                               | stuk                    | 59     |
| 538537  | Loctite® O-Ring Kit                                   | kit                     | 19     |
| 540475  | Loctite® 248                                          | 19 g                    | 13     |
| 540497  | Loctite® 248                                          | 9 g                     | 13     |
| 540909  | Loctite® 268                                          | 19 g                    | 13     |
| 581582  | Standaard spuitmond voor 310 ml                       | 20 st.                  | 56     |
| 583065  | Kwast                                                 | stuk                    | 58     |
| 587182  | Loctite® 271                                          | 5 ml                    | 13     |
| 648894  | Rode spuitmond voor DGX                               | stuk                    | 56     |
| 728773  | Loctite® 5910                                         | 200 ml                  | 18     |
| 760225  | Loctite® 8040                                         | 400 ml                  | 25     |



# Index

## Op IDH-nummer

| IDH-nr. | Productnaam                           | Verpakkings-<br>formaat | Pagina |
|---------|---------------------------------------|-------------------------|--------|
| 767196  | Terotex Record 2000 HS                | 1 l Wit                 | 47     |
| 767197  | Terotex Record 2000 HS                | 1 l Zwart               | 47     |
| 767198  | Terotex Record 2000 HS                | 1 l Grijs               | 47     |
| 767199  | Terotex Super 3000                    | 1 l Zwart               | 46     |
| 780805  | Terokal 9225 mixer (groot)            |                         | 40     |
| 780805  | Teromix mengers groot                 | 10 st.                  | 40/57  |
| 782222  | Nozzle voor portiernaden              | 24 st.                  | 56     |
| 782601  | Terotex Super 3000                    | 1 l Wit                 | 46     |
| 784149  | Terotex HV 400                        | 10 l                    | 49     |
| 784176  | Terotex HV 400                        | 1 l                     | 49     |
| 784190  | Terotex HV 400                        | 60 l                    | 49     |
| 787528  | Teroson Steenslagbeschermingsspray    | 500 ml Wit              | 46     |
| 787643  | Teroson Steenslagbeschermingsspray    | 500 ml Zwart            | 46     |
| 793957  | Terotex HV 350                        | 60 l                    | 49     |
| 793958  | Terotex HV 350                        | 1 l                     | 49     |
| 793960  | Terotex HV 350                        | 10 l                    | 49     |
| 794224  | Teroson Bescherming van holle ruimten | 500 ml                  | 49     |
| 794668  | Terostat 8630 HMLC                    | 310 ml                  | 29     |
| 794862  | Terotex Wax                           | 1 l                     | 47     |
| 795890  | Teroson Multi-Wax                     | 400 ml                  | 48     |
| 796923  | Terowax Glanswas                      | 1 l                     | 53     |
| 796925  | Terowax Glanswas                      | 5 l                     | 53     |
| 796993  | Teroson Ovenkoffer                    | stuk                    | 58     |
| 799671  | Terolan 53 Special                    | 1,4 kg                  | 32     |
| 800673  | Terodicht Elastik                     | 310 ml                  | 31     |
| 801959  | Teroson Fix & Repair Tape - 25 mm     | 25 m                    | 35     |
| 801378  | Teroson Fix & Repair Tape - 50 mm     | 50 m                    | 35     |
| 803863  | Teroson UBC Spray                     | 500 ml                  | 47     |
| 804495  | Terodicht Zwart                       | 310 ml                  | 31     |
| 849215  | Loctite® 3430                         | 2 x 25 ml               | 39     |
| 860240  | Teroson Carrosserielijmspray          | 400 ml                  | 36     |
| 867677  | Terostat 8630 HMLC                    | set                     | 29     |
| 871912  | Terostat 9000 PL HMLC                 | 310 ml                  | 30     |
| 881835  | Teromix 6700                          | 250 ml                  | 38     |

| IDH-nr. | Productnaam                              | Verpakkings-<br>formaat | Pagina |
|---------|------------------------------------------|-------------------------|--------|
| 881837  | Terokal 9225                             | 250 ml                  | 40     |
| 882088  | Terokal 9225 SF                          | 2 x 25 ml               | 41     |
| 882415  | Terotex Super 3000 Aqua                  | 1 l Zwart               | 46     |
| 882485  | Teroson Plastic Filler                   | 560 ml                  | 41     |
| 908383  | Glasvezelmat                             | stuk                    | 58     |
| 939813  | Terofoam                                 | 200 ml                  | 50     |
| 946635  | Teroson Glasvezelplamuur                 | 1300 g                  | 42     |
| 946637  | Teroson Universele plamuur               | 1750 g                  | 42     |
| 946638  | Teroson Fijn plamuur                     | 1500 g                  | 43     |
| 946639  | Teroson Alu/Galva plamuur                | 1500 g                  | 43     |
| 960304  | Teroson Powerline II Luchtdrukpistool    | stuk                    | 54     |
| 1047326 | Teroson Electraflow battery operated gun | stuk                    | 54     |
| 1123350 | Loctite® 5926                            | 40 ml                   | 18     |
| 1126633 | Loctite® 5910                            | 80 ml                   | 18     |
| 1126639 | Loctite® 5926                            | 100 ml                  | 18     |
| 1126645 | Loctite® 5920                            | 85 g                    | 19     |
| 1126648 | Loctite® 5699                            | 80 ml                   | 19     |
| 1133306 | Loctite® 5910                            | 40 ml                   | 18     |
| 1137651 | Teroquick Handwaspasta                   | 12,5 l                  | 52     |
| 1178000 | Terostat 8519 P                          | 25 ml                   | 28     |
| 1178026 | Terostat 8519 P                          | 100 ml                  | 28     |
| 1192235 | Teroquick Gel Dispenser                  | 4,5 l                   | 53     |
| 1231001 | Terostat 9097 PL HMLC                    | 310 ml                  | 30     |
| 1231312 | Terostat 9097 PL HMLC                    | set                     | 30     |
| 1252496 | Terostat 8519 P                          | 10 ml                   | 28     |
| 1254422 | Loctite® 5188                            | 50 ml                   | 17     |
| 1295164 | Loctite® 2400                            | 50 ml                   | 12     |
| 1299454 | Loctite® 2700                            | 50 ml                   | 13     |
| 1299784 | Loctite® 5980                            | 200 ml                  | 19     |
| 1305486 | Flatstream Nozzle                        | 10 st.                  | 56     |
| 1333686 | Teroquick Gel                            | 4,5 l                   | 53     |
| 1335488 | Terotex HV 450 Aqua                      | 1 l                     | 49     |
| 1335490 | Terotex Record 2000 Aqua                 | 1 l                     | 47     |
| 1335491 | Terotex Super 3000 Aqua                  | 1 l Wit                 | 46     |

| IDH-nr. | Productnaam             | Verpakkings-<br>formaat | Pagina |
|---------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 1335884 | Loctite® 243            | 50 ml                   | 12     |
| 1335897 | Loctite® 270            | 50 ml                   | 13     |
| 1336324 | Loctite® 270            | 10 ml                   | 13     |
| 1357960 | Terostat 9320 SF 6 in 1 | 310 ml Grijs            | 33     |
| 1357960 | Terostat 9320 SF 6 in 1 | 300 ml Grijs            | 50     |
| 1358054 | Terostat 9320 SF 6 in 1 | 310 ml Zwart            | 33     |
| 1358054 | Terostat 9320 SF 6 in 1 | 300 ml Zwart            | 50     |
| 1358059 | Terostat 9320 SF 6 in 1 | 310 ml Oker             | 33     |
| 1358059 | Terostat 9320 SF 6 in 1 | 300 ml Oker             | 50     |
| 1358213 | Terostat 9120 SF        | 310 ml Wit              | 33     |
| 1358214 | Terostat 9120 SF        | 310 ml Zwart            | 33     |
| 1358216 | Terostat 9120 SF        | 310 ml Grijs            | 33     |
| 1358254 | Terokal 5055            | 250 ml                  | 38     |
| 1370535 | Loctite® 243            | 5 ml                    | 12     |
| 1370559 | Loctite® 243            | 24 ml                   | 12     |
| 1379570 | Loctite® 3090           | 10 g                    | 37     |
| 1381806 | Loctite® 7066           | 400 ml                  | 21     |
| 1387290 | Terotex Super 3000 Aqua | 1 l Grijs               | 46     |
| 1400223 | Terostat 9100           | 310 ml Wit              | 33     |
| 1400230 | Terostat 9100           | 310 ml Grijs            | 33     |
| 1400356 | Terostat 9200           | 310 ml Zwart            | 33     |
| 1427770 | Loctite® 7840           | 750 ml                  | 21     |
| 1427775 | Loctite® 7840           | 20 l                    | 21     |
| 1427776 | Loctite® 7840           | 5 l                     | 21     |
| 1434654 | Loctite® 7862           | 20 l                    | 23     |
| 1434655 | Loctite® 7862           | 5 l                     | 23     |
| 1435422 | Loctite® 7012           | 20 l                    | 22     |
| 1435423 | Loctite® 7012           | 5 l                     | 22     |
| 1436892 | Loctite® 7013           | 20 l                    | 23     |
| 1436893 | Loctite® 7013           | 5 l                     | 23     |
| 1438074 | Loctite® 7010           | 20 l                    | 22     |
| 1438075 | Loctite® 7010           | 5 l                     | 22     |
| 1439819 | Loctite® 7860           | 20 l                    | 23     |
| 1439840 | Loctite® 7860           | 5 l                     | 23     |

| IDH-nr. | Productnaam                                  | Verpakkings-<br>formaat | Pagina |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------|--------|
| 1443621 | Loctite® 7018                                | 20 l                    | 23     |
| 1443623 | Loctite® 7018                                | 5 l                     | 23     |
| 1453183 | Spuitmonden voor Loctite® 3090 10 g          | 10 stuks                | 37     |
| 1461588 | Terotex 53 Aqua                              | 800 ml                  | 32     |
| 1464259 | Teroson FL+                                  | 1 l                     | 41     |
| 1464259 | Teroson FL+ reiniger                         | 1 l                     | 31     |
| 1467800 | Terostat 8597 HMLC                           | 310 ml                  | 29     |
| 1467913 | Terostat 8597 HMLC                           | 200 ml                  | 29     |
| 1467915 | Terostat 8597 HMLC                           | 570 ml                  | 29     |
| 1467916 | Terostat 8597 HMLC                           | 400 ml                  | 29     |
| 1470999 | Widestream Nozzle                            | 10 st.                  | 56     |
| 1471127 | Teroson FL+                                  | 10 l                    | 41     |
| 1471127 | Teroson FL+ reiniger                         | 10 l                    | 31     |
| 1507581 | Terostat 8597 HMLC                           | set                     | 29     |
| 1509102 | Menger voor Loctite® 3090 50 g               | 10 st.                  | 57     |
| 1509102 | Spuitmonden voor Loctite® 3090 50 ml         | 10 stuks                | 37     |
| 1509978 | Glass Clean Ruitenreiniger                   | 20 l                    | 53     |
| 1510450 | Glass Clean Ruitenreiniger                   | 5 l                     | 53     |
| 1510476 | Glass Clean Ruitenreiniger                   | 1 l                     | 53     |
| 1540777 | Smalle sponningschraper/ Meshouder aluminium | stuk                    | 59     |
| 1542650 | Afstandhouder/geleider                       | stuk                    | 57     |
| 1542651 | Flexibele slang                              | stuk                    | 57     |
| 1542653 | Binnenslang                                  | stuk                    | 57     |
| 1543714 | Loctite® 3090 duokoker                       | 50 ml                   | 37     |

# Henkel – biedt oplossingen aan...

## Volledig geïntegreerd, volledig internationaal

Henkel is een wereldwijd werkzame, marktgedreven specialist in merken en technologieën met dochterondernemingen in meer dan 75 landen. Klanten in 125 landen over heel de wereld hebben vertrouwen in merken en technologieën van Henkel. Het productassortiment bestaat uit lijmen en afdichtingsmiddelen, producten voor ruitverlijming, corrosiebescherming, underbodycoating en steenslagbescherming, geluiddempingsoplossingen, producten voor het onderhoud van de carrosserie en vele andere speciale chemische producten.

Sterke merken met bewezen en vertrouwde namen, zoals Loctite® en Teroson, maken deel uit van het productassortiment en vormen reeds geruime tijd de sleutel tot het succes van Henkel.

Wereldwijd is Henkel nauw betrokken bij de motorsport waar betrouwbare prestaties moeten worden geleverd in de meest veeleisende omstandigheden. Als Officiële Partner en Leverancier van de Dakar Rally heeft Henkel al verscheidene jaren de deelnemende teams ondersteund met innovatieve en hoogtechnologische producten. Met de jaren zijn nauwe contacten uitgegroeid tot een sterke relatie van wederzijds vertrouwen en begrip. Deze relatie is gebouwd op de competente dienstverlening en hoogkwalitatieve lijmen en afdichtingsmiddelen voor snelle en efficiënte herstellingen die reeds verschillende deelnemers geholpen hebben om de eindstreep te halen.



### Voldoet aan alle behoeften

Henkel biedt veel meer dan uitstekende producten, het biedt oplossingen voor vele van de grootste uitdagingen en mogelijke problemen om zo betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid te garanderen.

**We zorgen ervoor dat u alle hulp en ondersteuning krijgt die u nodig heeft.  
Neem gerust contact met ons op!**

Voor meer informatie over alle Loctite®-en Teroson- producten in het assortiment van Henkel, kunt u terecht op **[www.loctite.be](http://www.loctite.be)** of **[www.loctite.nl](http://www.loctite.nl)**, waar u catalogi, gegevensbladen, technische fiches en toepassingsvoorbeelden kunt downloaden.



De gegevens in deze brochure zijn alleen bedoeld als referentie. Neem contact op met de technische serviceafdeling van Henkel in uw regio voor hulp en aanbevelingen omtrent specifieke producten.

**Henkel Belgium nv**  
Adhesive Technologies  
Havenlaan 16  
BE - 1080 Brussel  
Tel.: +32 2 421 25 55  
Fax: +32 2 421 25 99

**Henkel Nederland bv**  
Adhesive Technologies  
Postbus 2100 - NL -  
3430 CM Nieuwegein  
Brugwal 11 - NL - 3432 NZ Nieuwegein  
Tel.: +31 30 607 38 50  
Fax: +31 30 607 38 51

**[www.loctite.be](http://www.loctite.be)**

**[www.loctite.nl](http://www.loctite.nl)**