

## Teroson ruitverlijmingsapparatuur

### Oven voor kokers en worstverpakkingen

Voor het opwarmen van Terostat 8630, Terostat 8600 en Terostat 8599 HMLC producten

- Opwarmen tot 72 °C
- Automatisch gecontroleerd (voor 220 V)
- Voor vijf 310 ml cartridges of vier 570 ml worstverpakkingen
- De producten behouden de temperatuur gedurende 1 uur



Verpakking	Inhoud	Hoeveelheid	IDH N°	Cat N°
Oven voor kokers	1	1	796993	172.15M

### 2K doseerpistool voor ruitverlijming

Voor het doseren van Terostat 8630 2K HMLC en Terostat 8600 2K HMLC

- Vlotte werking
- De cartridge wordt volledig gebruikt



Verpakking	Inhoud	Hoeveelheid	IDH N°	Cat N°
Doos	1	1	237844	8145630

## Profiteer van ons trainingsaanbod

Profiteer van een praktijktraining waar het materiaal en de praktische kennis ter uwer beschikking gesteld wordt voor een succesvolle applicatie van Terostat-8630 2K HMLC. Onze trainers zullen naar uw bedrijf komen voor een trainings-sessie ter plaatse.

**Vul het formulier in en fax het naar: +31 30 607 38 51 (Nederland)  
+32 2 421 25 99 (België)**


We zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen om de training te plannen en uw specifieke wensen vast te leggen.

Bedrijf: _____	
Contact: _____	
Straat: _____	
Postcode: _____	Stad: _____
Tel.: _____	Fax: _____
Aantal deelnemers: _____	Datum die de voorkeur heeft: _____

De gegevens in deze brochure zijn alleen bedoeld als referentie. Voor informatie en aanbevelingen over specifieke producten, gelieve contact op te nemen met de technische service afdeling van Henkel.

**Henkel Technologies,  
Henkel Nederland B.V.**  
Postbus 2100 · NL-3430 CM Nieuwegein  
Brugwal 11 · NL-3432 NZ Nieuwegein  
Tel: +31.30.607.38.50 · Fax +31.30.607.38.51  
[www.loctite.nl](http://www.loctite.nl)

**Henkel Technologies,  
Henkel Belgium n.v.**  
Havenlaan 16 · BE 1080 Brussel  
Tel: +32.2.421.25.55 · Fax +32.2.421.25.99  
[www.loctite.be](http://www.loctite.be)



**Teroson**


# Terostat 8630 2K DGX HMLC

Dankzij Teroson kan je na een halve dag terug de baan op

- Ruitverlijming voor bedrijfsvoertuigen
- Lange open tijd
- Wegrijtijd na 5 uur



**Henkel**

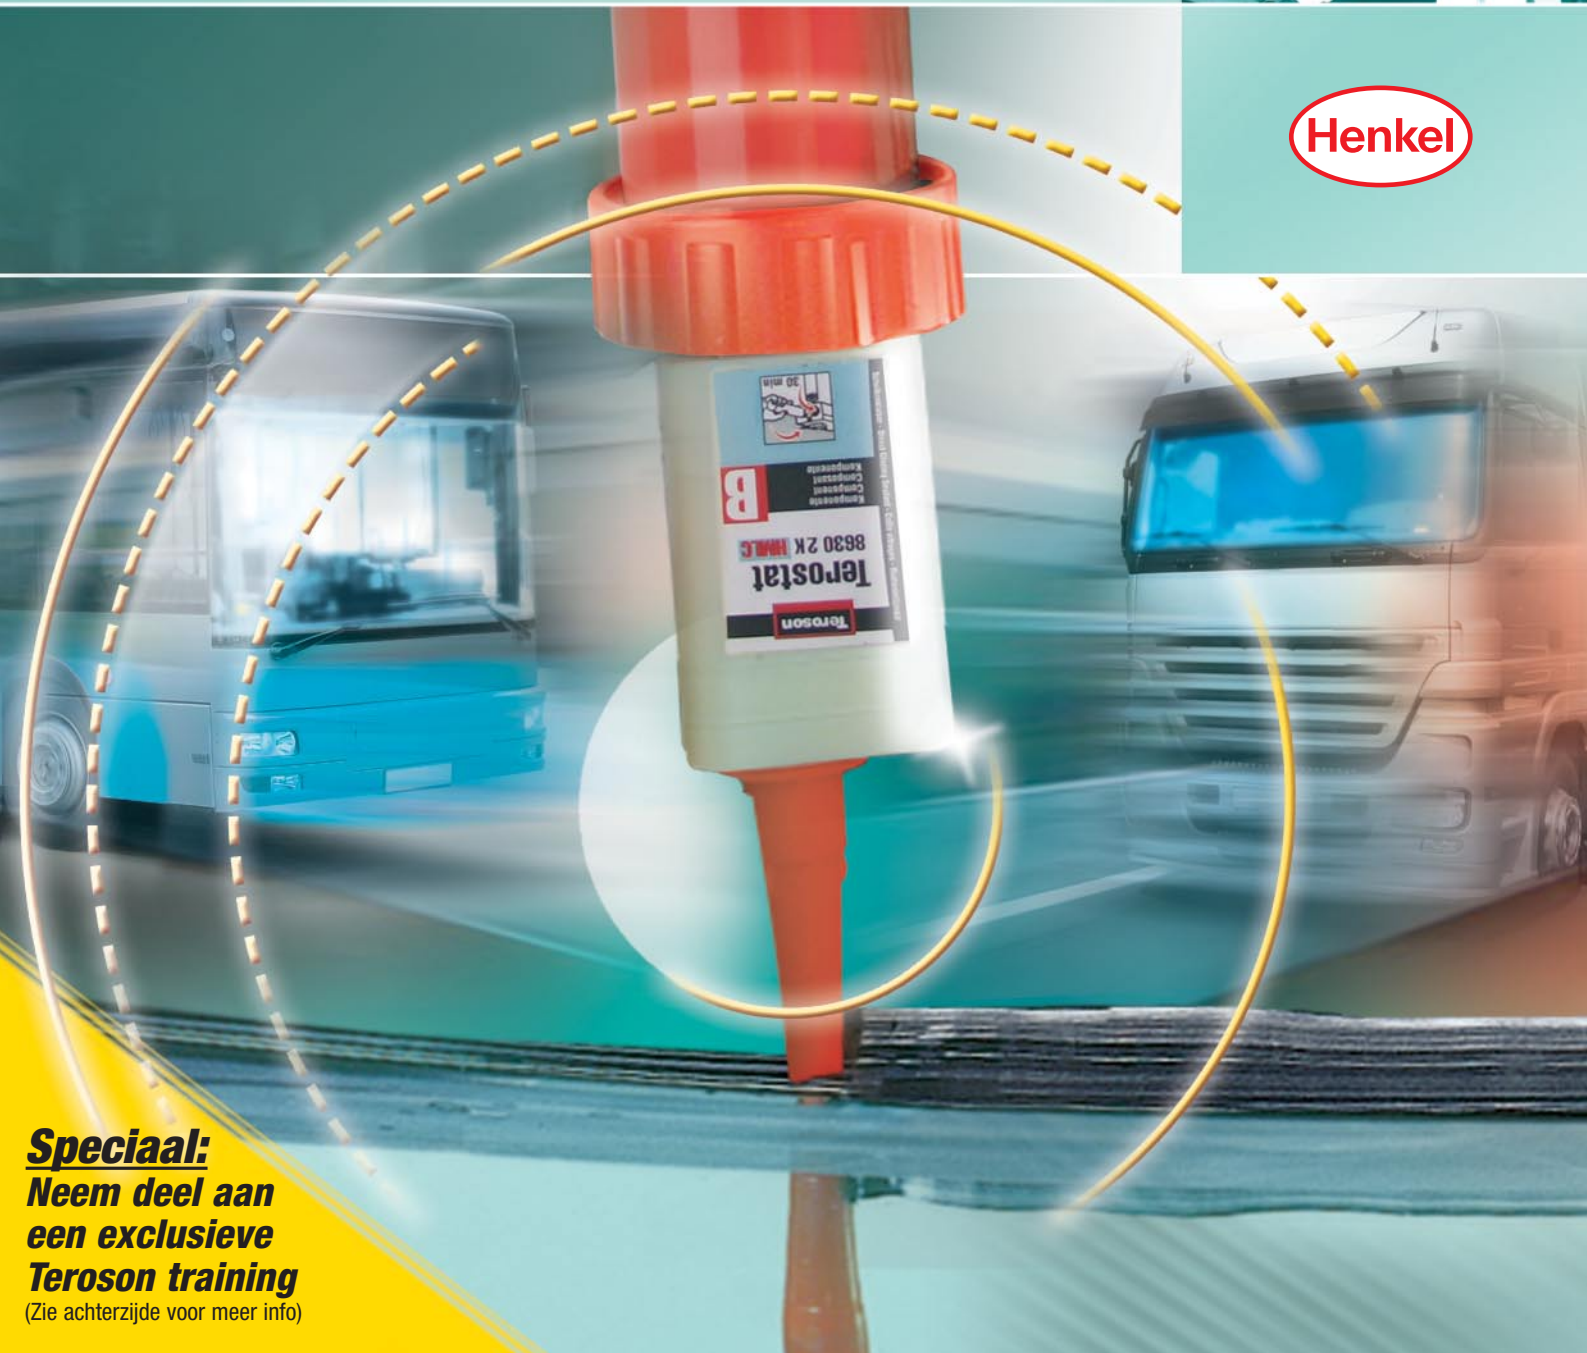

***Speciaal:  
Neem deel aan  
een exclusieve  
Teroson training***  
(Zie achterzijde voor meer info)

# Terostat 8630 2K DGX HMLC

**Hoge modulus, geringe geleiding**

**Eenvoudige, veilige en snelle applicatie op bussen, vrachtwagens en andere bedrijfsvoertuigen**

Terostat 8630 2K HMLC, het meest recente product in het Teroson assortiment, is een tweecomponenten afdichtingsmiddel voor grote toepassingen. Het kan even eenvoudig aangebracht worden als een ééncomponent lijm.

**De open tijd is langer dan die van een ééncomponent product en de wegrijtijd is slechts 5 uur.**

De nieuwe Terostat 8630 2K HMLC kan uiteraard gebruikt worden op ruiten van verschillende types voertuigen – bussen, vrachtwagens of landbouwvoertuigen. Eigenlijk op elk soort bedrijfsvoertuig. Het is werkzaam op zowel voorruiters als zij- en achterruiters. Het kan gebruikt worden indien geringe geleiding, hoge elasticiteitsmodulus of optimale hoge frequentie vereist is.

► Terostat 8630 2K HMLC is steeds de juiste keuze voor applicatie op bedrijfsvoertuigen



## Uitstekende open tijd

De lange open tijd van ongeveer 30 minuten zorgt ervoor dat de voorruiters van grote bussen of vrachtwagens verlijmd kunnen worden zonder velvorming voor de installatie – zelfs in de zomer! Meer nog, de wegrijtijd is slechts 5 uur na het verlijmen van de voorruit.



## Getest tot in de perfectie

Zoals u kan verwachten van een fabrikant van kwaliteitsproducten, is Terostat 8630 2K HMLC gebaseerd op uitgebreid onderzoek en ontwikkeling. Het resultaat is een nieuwe ruitenlijm van Teroson die haar doeltreffendheid bewezen heeft tijdens uitgebreide testprogramma's.

**Terostat 8630 2K HMLC wordt gekenmerkt door de volgende uitstekende eigenschappen:**


- Wegrijtijd: 5 uur
- Lange open tijd: 30 minuten
- Eenvoudig te gebruiken
- Zakt niet uit
- Hoge elasticiteits- en schuifmodulus
- Uitstekende hechting op glas met primer Terostat-8517 H
- Grote sterkte, zelfs na veroudering

## Typische toepassingen:

- Verlijmen van voor-, achter- en zijruiters in de carrosserie van motorvoertuigen
- Verlijmen van ruiten in bussen, vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen





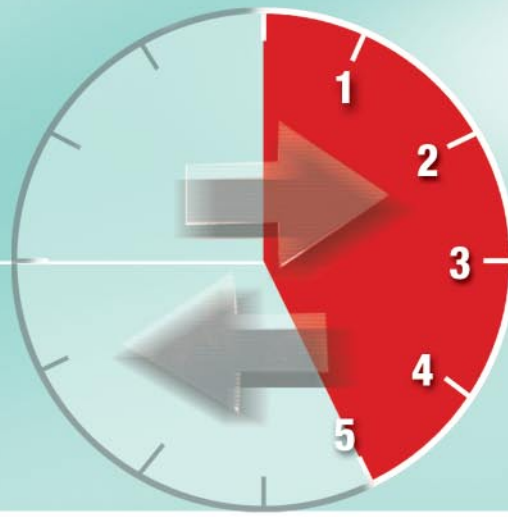


## Technische gegevens:

Basis	2K-PUR, zwart
Applicatie	warm
Voorverwarmen in oven voor kokers	60 min
Viscositeit	pasta
Schuifmodulus	ca. 3 MPa
Resistentie tegen uitzakking	Rupshoogte < 25 mm
Open tijd	30 min
Wegrijtijd	5 u

### Bestelinformatie:

Verpakkingsgrootte	310 ml
IDH-N°	794 668
Cat N°	172.12J

Uithardingstijd van Terostat 8630 2K HMLC in vergelijking met andere 1K producten

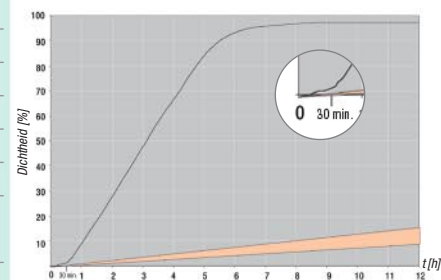

Metingen gedaan in standaard omgeving:  
23°C, 50% vochtigheid

## Terostat 8630 2K HMLC is geschikt voor alle voertuigen:

### • Hoge elasticiteitsmodulus

Hoge elasticiteitsmodulus (3 MPa) verzekert de torsiestijfheid van het geraamte van de carrosserie en draagt actief bij tot het verhogen van de veiligheid

### • Geringe geleiding

Blijvende bescherming tegen corrosie in het aluminium geraamte van de carrosserie en voertuigen met verwarmde achterruiten

### • Optimale hoge frequentie

Dit verhindert de ontvangststoringen op autoradio's met geïntegreerde antenne, draagbare telefoons, ingebouwde elektronische systemen (GPS) enz.

## Bijkomende producten

### Terostat 8591 HMLC glanzend/ Terostat 8597 HMLC mat

Ééncomponent polyurethaanlijm met hoge modulus en geringe geleiding die uiterst geschikt is voor het opvullen van speling.

Uiterst geschikt voor het opvullen van speling bij het vervangen van ruiten in de automobiellindustrie. Te gebruiken met Terostat 8517 H glas primer voor het opvullen van holtes of als lijm/afdichting voor ruitverlijming.

- Uitstekend glad en blinkend oppervlak voor finale afwerking
- Uitstekende hechting op de doorgesneden oude lagen polyurethaanlijm
- Goed bestand tegen UV
- Grote sterkte, zelfs na veroudering



Verpakking	Inhoud	Hoeveelheid	IDH N°	Cat N°
Worstverpakking	570 ml	20	785079	172.11H
Worstverpakking	570 ml	20	317768	157.40J

### Terostat 8517 H – Hechtingsprimer Primer voor ruitenlijm

Terostat 8517H Primer verbetert de hechting en beschermt tegen UV.

Toepassing: Aanbrengen op glas, ook met een keramische rand. Ook toepassen bij beschadigde laklaag in de sponning van de carrosserie



Verpakking	Inhoud	Hoeveelheid	IDH N°	Cat N°
Flacon	25 ml	12	425850	167.83S
Flacon	100 ml	12	425854	167.84T